Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation des elektronischen Heilberufsausweises

HBA-Objektsystem

Version:	4.6.0
Revision:	241924
Stand:	30.06.2020
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemSpec_HBA_ObjSys_G2.1

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
4.0.0	21.04.17		Einarbeitung Anpassungen Kartengeneration G2.1	gematik
4.1.0	18.12.17		Einarbeitung Errata R1.6.4-2	gematik
4.2.0	14.05.18		Anpassung auf Grundlage von P 15.2 und P 15.3	gematik
4.3.0	26.10.18		Einarbeitung P15.9	gematik
4.4.0	28.11.18		Einarbeitung P15.11	gematik
4.5.0	15.05.19		Einarbeitung P18.1	gematik
4.6.0	30.06.20		Anpassungen bzgl. kontaktloser Schnittstelle	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokumentes 6
1.1 Zielsetzung 6
1.2 Zielgruppe 6
1.3 Geltungsbereich 7
1.4 Abgrenzung des Dokuments 7
1.5 Methodik 7
1.5.1 Nomenklatur 7
1.5.2 Verwendung von Schüsselworten 10
1.5.3 Komponentenspezifische Anforderungen 10
2 Optionen 11
2.1 Option_Erstellung_von_Testkarten 11
3 Lebenszyklus von Karte und Applikation 12
4 Anwendungsübergreifende Festlegungen 13
4.1 Mindestanzahl logischer Kanäle 13
4.2 Unterstützung RSA CV-Zertifikate 13
4.3 Unterstützung Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung 13
4.4 Untestützung optionaler Funktionspakete 13
4.4.1 USB-Schnittstelle (optional) 13
4.4.2 Kontaktlose Schnittstelle (optional) 14
4.4.3 Kryptobox (optional) 15
4.4.4 Symmetrischer Kryptographiealgorithmus DES (optional) 15
4.5 Attributstabellen 16
4.5.1 Attribute eines Ordners 16
4.5.2 Attribute einer Datei (EF) 17
4.6 Zugriffsregeln für besondere Kommandos 17
4.7 Attributswerte und Personalisierung 18
4.8 Kartenadministration 19
5 Spezifikation grundlegender Applikationen 20
5.1 Attribute des Objektsystems 20
5.1.1 ATR-Kodierung 21
5.2 Allgemeine Struktur 22
5.3 Root, die Wurzelapplikation MF 22
5.3.1 MF / EF.ATR 24
5.3.2 MF / EF.CardAccess (Option kontaktlose Schnittstelle) 26
5.3.3 MF / EF.DIR 27
5.3.4 MF / EF.GDO 29

5.3.5 MF / EF.Version2 31
5.3.6 MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256 33
5.3.7 MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256 35
5.3.8 MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 38
5.3.9 MF / PIN.CH 40
5.3.10 MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 42
5.3.11 MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 45
5.3.12 Sicherheitsanker zum Import von CV-Zertifikaten 47
5.3.12.1 MF / PuK.RCA.CS.E256 47
5.3.13 Asymmetrische Kartenadministration 50
5.3.13.1 MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 50
5.3.14 Symmetrische Kartenadministration 53
5.3.14.1 MF / SK.CMS.AES128 54
5.3.14.2 MF / SK.CMS.AES256 56
5.3.14.3 MF / SK.CUP.AES128 57
5.3.14.4 MF / SK.CUP.AES256 59
5.3.15 MF / SK.CAN (Option kontaktlose Schnittstelle) 61
5.3.16 Sicherheitsumgebungen auf MF-Ebene 63

5.4 Die Heilberufsanwendung DF.HPA 63
5.4.1 Dateistruktur und Dateiinhalt 63
5.4.2 MF / DF.HPA (Health Professional Application) 64
5.4.2.1 MF / DF.HPA / EF.HPD (Health Professional Data) 66
5.4.2.2 Sicherheitsumgebungen 67

5.5 Die Anwendung für die qualifizierte elektronische Signatur (DF.QES) 68
5.5.1 Dateistruktur und Dateiinhalt 68
5.5.2 MF / DF.QES (Qualified Electronic Signature Application) 68
5.5.2.1 MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048 70
5.5.2.2 MF / DF.QES / PIN.QES 72
5.5.2.3 MF / DF.QES / EF.SSEC 75
5.5.2.4 MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048 78
5.5.2.5 MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256 80
5.5.2.6 MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256 82

5.6 Die ESIGN-Anwendung (DF.ESIGN) 85
5.6.1 Dateistruktur und Dateiinhalt 85
5.6.2 MF / DF.ESIGN (Krypto-Anwendung ESIGN) 85
5.6.2.1 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048 87
5.6.2.2 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048 89
5.6.2.3 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048 91
5.6.2.4 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048 94
5.6.2.5 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256 96
5.6.2.6 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256 98
5.6.2.7 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256 100
5.6.2.8 MF / DF.ESIGN/ EF.C.HP.ENC.E256 103
5.6.2.9 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048 105
5.6.2.10 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256 106
5.6.2.11 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048 108
5.6.2.12 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256 109
5.6.3 Sicherheitsumgebungen 111

5.7 Die kryptographischen Informationsanwendungen 111
5.7.1 MF / DF.CIA.QES (Cryptographic Information Applications) 112
5.7.1.1 MF / DF.CIA.QES / EF.CIA.CIAInfo 113
5.7.1.2 MF / DF.CIA.QES / EF.OD 115

5.7.1.3 MF / DF.CIA.QES / EF.AOD (Authentication Object Directory)..... 117
5.7.1.4 MF / DF.CIA.QES / EF.PrKD (Private Key Directory) 119
5.7.1.5 MF / DF.CIA.QES / EF.CD (Certificate Directory)..... 121
5.7.2 MF / DF.CIA.ESIGN (Cryptographic Information Applications) 123
5.7.2.1 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CIA.CIAInfo 124
5.7.2.2 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.OD..... 127
5.7.2.3 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.AOD (Authentication Object Directory) 129
5.7.2.4 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.PrKD (Private Key Directory) 131
5.7.2.5 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CD (Certificate Directory) 135

5.8 Die Organisationsspezifische Authentisierungsanwendung 138
5.8.1 Dateistruktur und Dateiinhalt..... 138
5.8.2 DF.AUTO (Organization-specific Authentication Application)..... 139
5.8.2.1 MF / DF.AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072 141
5.8.2.2 MF / DF.AUTO / PIN.AUTO 143
5.8.2.3 MF / DF.AUTO / PIN.SO..... 146
5.8.2.4 MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072 und MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072 149
5.8.2.5 Sicherheitsumgebungen 153
5.8.2.6 Vorgaben für die Nutzung von DF.AUTO 153

5.9 Laden einer neuen Anwendung oder Anlegen eines EFs nach Ausgabe des HBA 154

6 Anhang A – Verzeichnisse 155

6.1 Abkürzungen 155

6.2 Glossar 161

6.3 Abbildungsverzeichnis 161

6.4 Tabellenverzeichnis 161

6.5 Referenzierte Dokumente 165
6.5.1 Dokumente der gematik..... 165
6.5.2 Weitere Dokumente..... 166

1 Einordnung des Dokumentes

1.1 Zielsetzung

Dieses Dokument spezifiziert die Objektstruktur des Heilberufsausweises (HBA) und beschreibt die Kartenschnittstelle zu dem HBA für Angehörige approbierter Heilberufe. Die Spezifikation ist so aufgebaut, dass sie an die Anforderungen anderer Heilberufe angepasst werden kann.

Die Spezifikation berücksichtigt:

- Die EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS)
- die DIN-Spezifikation für Chipkarten mit digitaler Signatur
- die ESIGN-Spezifikation für elektronische Signaturen
- die zugehörenden ISO-Standards (speziell ISO/IEC 7816, Teile 1-4, 6, 8, 9 und 15)
- andere Quellen (z.B. Anforderungen der Trustcenter)

Die Spezifikation behandelt Anwendungen des elektronischen Heilberufsausweises (HBA) unter den folgenden, rein kartenorientierten Gesichtspunkten:

- Ordnerstruktur,
- Dateien,
- Sicherheitsmechanismen wie Zugriffsregeln.

Somit stellt dieses Dokument auf unterster technischer Ebene eine Reihe von Datencontainern bereit. Zudem werden hier die Sicherheitsmechanismen für diese Datencontainer festgelegt, d. h. es wird festgelegt, welchen Instanzen es unter welchen Voraussetzungen möglich ist, auf Inhalte der Container zuzugreifen. Die Semantik und die Syntax der Inhalte in Datencontainern ist dagegen nicht Gegenstand dieses Dokumentes (siehe dazu auch Kapitel 1.4).

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an

- Hersteller, welche die hier spezifizierten Anwendungen für ein bestimmtes Chipkartenbetriebssystem umsetzen,
- Kartenherausgeber, die anhand der hier spezifizierten Anwendungen die elektrische Personalisierung eines HBA planen,
- Hersteller von Systemen, welche unmittelbar mit der Chipkarte kommunizieren.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Die Basiskommandos, die Grundfunktionen des Betriebssystems sowie die grundlegenden Sicherheitsfunktionen und -algorithmen (hard facts) für alle Karten des Gesundheitswesens (eGK, HBA, SMC-B, gSMC-K, gSMC-KT) werden in der Spezifikation des Card Operating System (COS) detailliert beschrieben [gemSpec_COS]. Diese Spezifikation ist Grundlage der Entwicklung der Kommandostrukturen und Funktionen für die Chipkartenbetriebssysteme.

Die „Äußere Gestaltung" des HBA wird vom jeweils für die Ausgabe der HBAs verantwortlichen Sektor in eigener Verantwortung spezifiziert; dies ist nicht Aufgabe der gematik.

1.5 Methodik

1.5.1 Nomenklatur

'1D'	**Hexadezimale Zahlen und Oktettstrings werden in Hochkommata eingeschlossen.**
x || y	Das Symbol || steht für die Konkatenierung von Oktettstrings oder Bitstrings: '1234' || '5678' = '12345678'.

In [gemSpec_COS] wurde ein objektorientierter Ansatz für die Beschreibung der Funktionalität des Betriebssystems gewählt. Deshalb wurde dort der Begriff "Passwortobjekt" verwendet, wenn Instanzen für eine Benutzerverifikation besprochen

wurden. Da in diesem Dokument lediglich numerische Ziffernfolgen als Verifikationsdaten eines Benutzers verwendet werden, wird hier statt Passwortobjekt vielfach der Begriff PIN gewählt, wenn keine Gefahr besteht, dass es zu Verwechslungen kommt zwischen den Verifikationsdaten und der Instanz des Objektes, in denen sie enthalten sind (zur Erinnerung: Ein Passwortobjekt enthält neben den Verifikationsdaten auch einen Identifier, eine Zugriffsregel, eine PUK, …).

Der Begriff "Wildcard" wird in diesem Dokument im Sinn eines "beliebigen, herstellerspezifischen Wertes, der nicht anderen Vorgaben widerspricht" verwendet.

Für die Authentisierung der Zugriffe durch ein CMS auf die dafür vorgesehenen Objekte können entweder symmetrische Verfahren mit AES-Schlüsseln oder alternativ asymmetrische Verfahren mit CV-Zertifikaten verwendet werden. Für beide Verfahren sind die Schlüsselobjekte in dieser Spezifikation spezifiziert.

Die in diesem Dokument referenzierten Flaglisten cvc_FlagList_CMS und cvc_FlagList_TI sind normativ in [gemSpec_PKI#6.7.5] und die dazugehörenden OIDs oid_cvc_fl_cms und oid_cvc_fl_ti sind normativ in [gemSpec_OID] definiert.

Gemäß [gemSpec_COS#(N022.400)] wird die Notwendigkeit einer externen Rollenauthentisierung für Karten der Generation 2 mit einer Flaglist wie folgt dargestellt: AUT(OID, FlagList) wobei OID stets aus der Menge {oid_cvc_fl_cms, oid_cvc_fl_ti} ist und FlagList ein sieben Oktett langer String, in welchem im Rahmen dieses Dokuments genau ein Bit gesetzt ist. Abkürzend wird deshalb in diesem Dokument lediglich die Nummer des gesetzten Bits angegeben in Verbindung mit der OID. Ein gesetztes Bit i in Verbindung mit der oid_cvc_fl_cms wird im Folgenden mit flagCMS.i angegeben und ein gesetztes Bit j in Verbindung mit der oid_cvc_fl_ti wird im Folgenden mit flagTI.j angegeben.

Beispiele:

Langform	**Kurzform**
AUT(oid_cvc_fl_cms,’00010000000000’)	flagCMS.15
AUT(oid_cvc_fl_ti, ‘00010000000000’) OR AUT(oid_cvc_fl_ti, ‘00008000000000’)	flagTI.15 OR flagTI.16
PWD(PIN) AND [AUT(oid_cvc_fl_cms,’00010000000000’) OR AUT(oid_cvc_fl_ti, ‘00008000000000’)]	PWD(PIN) AND [flagCMS.15 OR flagTI.16)]
SmMac(oid_cvc_fl_cms, ’00800000000000’)	SmMac(flagCMS.08)

Um die Zugriffsregeln für administrative Zugriffe in den einzelnen Tabellen übersichtlich darstellen zu können, werden folgende Abkürzungen verwendet:

AUT_CMS	{SmMac(SK.CMS.AES128) OR SmMac(SK.CMS.AES256) OR SmMac(flagCMS.08)} AND SmCmdEnc AND SmRspEnc
AUT_CUP	{SmMac(SK.CUP.AES128) OR SmMac(SK.CUP.AES256) OR SmMac(flagCMS.10)} AND SmCmdEnc AND SmRspEnc
AUT_PACE	SmMac(SK.CAN) AND SmCmdEnc AND SmRspEnc

In der obigen Tabelle, wie auch an anderen Stellen im Dokument werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit häufig mehrere Zugriffsarten zusammengefasst und dafür eine Zugriffsbedingung angegeben. Beispielsweise (Read, Update) nur, wenn SmMac(SK.CAN) AND SmCmdEnc AND SmRspEnc. Dabei ist folgendes zu beachten:

a. Für Kommandonachrichten ohne Kommandodaten ist der Term SmCmdEnc sinnlos.

b. Für Antwortnachrichten ohne Antwortdaten ist der Term SmRspEnc sinnlos.

c. Die Spezifikation ist wie folgt zu interpretieren:

   i. Falls eine Kommandonachricht keine Kommandodaten enthält, dann ist es zulässig den Term SmCmdEnc zu ignorieren, falls er in der Spezifikation vorhanden ist.

   ii. Falls eine Antwortnachricht keine Antwortdaten enthält, dann ist es zulässig den Term SmRspEnc zu ignorieren, falls er in der Spezifikation vorhanden ist.

d. Für die Konformitätsprüfung eines Prüflings gilt bei der Beurteilung von Zugriffsbedingungen:

   i. Falls für eine Zugriffsart keine Kommandodaten existieren, dann ist es für den Prüfling zulässig in der zugehörige Zugriffsregel den Term SmCmdEnc zu verwenden.

   ii. Falls für eine Zugriffsart keine Antwortdaten existieren, dann ist es für den Prüfling zulässig in der zugehörige Zugriffsregel den Term SmRspEnc zu verwenden.

1.5.2 Verwendung von Schüsselworten

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>
Text / Beschreibung
[<=**]**

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

Abwandlungen von „**MUSS**" zu „**MÜSSEN**" etc. sind der Grammatik geschuldet. Da im Beispielsatz „*Eine leere Liste DARF NICHT ein Element besitzen*." die Phrase „DARF NICHT" semantisch irreführend wäre (wenn nicht ein, dann vielleicht zwei?), wird in diesem Dokument stattdessen „*Eine leere Liste DARF KEIN Element besitzen*." Verwendet.

1.5.3 Komponentenspezifische Anforderungen

Da es sich beim vorliegenden Dokument um die Spezifikation einer Schnittstelle zwischen mehreren Komponenten handelt, ist es möglich, die Anforderungen aus der Sichtweise jeder Komponente zu betrachten. Die normativen Abschnitte tragen deshalb eine Kennzeichnung, aus wessen Sichtweise die Anforderung primär betrachtet wird.

Tabelle 1: Tab_HBA_ObjSys_001 Liste der Komponenten, an welche dieses Dokument Anforderungen stellt

Komponente	Beschreibung
K_Initialisierung	Instanz, welche eine Chipkarte im Rahmen der Initialisierung befüllt
K_Personalisierung	Instanz, welche eine Chipkarte im Rahmen der Produktion individualisiert
K_COS	Betriebssystem einer Smartcard

2 Optionen

Dieses Unterkapitel listet Funktionspakete auf, die für eine Zulassung eines HBA der Generation 2 nicht zwingend erforderlich sind.

2.1 Option_Erstellung_von_Testkarten

Card-G2-A_3319 - K_Personalisierung K_Initialisierung Vorgaben für die Option_Erstellung_von_Testkarten
Der HBA KANN als Testkarte ausgestaltet werden. Soweit in dieser Spezifikation Anforderungen an Testkarten von den Anforderungen an Produktivkarten abweichen, wird dies an der entsprechenden Stelle aufgeführt.
[<=]

3 Lebenszyklus von Karte und Applikation

Diese Spezifikation gilt nicht für die Vorbereitungsphase von Applikationen oder deren Bestandteile. Sie beschreibt lediglich den Zustand des Objektsystems in der Nutzungsphase.

Die Nutzungsphase einer Applikation oder eines Applikationsbestandteils beginnt, sobald sich ein derartiges Objekt, wie in der Spezifikation der Anwendung definiert, verwenden lässt. Die Nutzungsphase einer Applikation oder eines Applikationsbestandteils endet, wenn das entsprechende Objekt gelöscht oder terminiert wird.

Hinweis (1) Die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe "Vorbereitungsphase" und "Nutzungsphase" werden in [gemSpec_COS#4] definiert.

4 Anwendungsübergreifende Festlegungen

Zur Umsetzung dieses Kartentyps ist ein Betriebssystem hinreichend, welches folgende Optionen enthält:

- Unterstützung von mindestens vier logischen Kanälen.
- Unterstützung von Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung

4.1 Mindestanzahl logischer Kanäle

Card-G2-A_2036 - K_Initialisierung Anzahl logischer Kanäle
Für die Anzahl logischer Kanäle, die von einem HBA zu unterstützen ist, gilt:

a. Die maximale Anzahl logischer Kanäle MUSS gemäß [ISO7816-4#Tab.88] in den Historical Bytes in EF.ATR angezeigt werden.

b. Der HBA MUSS mindestens vier logische Kanäle unterstützen. Das bedeutet, die in den Bits b3b2b1 gemäß [ISO7816-4#Tab.88] kodierte Zahl MUSS mindestens ‘011’ = 3 oder größer sein.

[<=]

4.2 Unterstützung RSA CV-Zertifikate

A_15175 - K_HBA: Vorhandensein asymmetrischer Kryptographiealgorithmus RSA für CV-Zertifikate
Für einen HBA KANN für das Objektsystem ein COS verwendet werden
1. das die Option_RSA_CVC implementiert hat.
2. das die Option_RSA_CVC nicht implementiert hat.**[<=]**

4.3 Unterstützung Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung

Card-G2-A_3848 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Unterstützung Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung
Das COS eines HBA MUSS die Option_RSA_KeyGeneration implementieren.**[<=]**

4.4 Untestützung optionaler Funktionspakete

4.4.1 USB-Schnittstelle (optional)

Card-G2-A_3006 - K_HBA: USB-Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_USB_Schnittstelle nutzen will, MUSS für das Objektsystem ein COS verwendet werden, das die Option_USB_Schnittstelle implementiert hat.
[<=]

Card-G2-A_2867 - K_HBA: Vorhandensein einer USB-Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_USB_Schnittstelle nicht nutzen will, KANN für das Objektsystem ein COS verwendet werden,

a. das die Option_USB_Schnittstelle implementiert hat.
b. das die Option_USB_Schnittstelle nicht implementiert hat.

[<=]

4.4.2 Kontaktlose Schnittstelle (optional)

Card-G2-A_3007 - K_HBA: Kontaktlose Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle nutzen will, MUSS für das Objektsystem ein COS verwendet werden, das die Option_kontaktlose_Schnittstelle implementiert hat.
[<=]

Card-G2-A_2866 - K_HBA: Vorhandensein einer kontaktlosen Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle nicht nutzen will, KANN für das Objektsystem ein COS verwendet werden,

a. das die Option_kontaktlose_Schnittstelle implementiert hat.
b. das die Option_kontaktlose_Schnittstelle nicht implementiert hat.

[<=]

Card-G2-A_3009 - K_HBA: Zusatzanforderungen für kontaktlose Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle nutzen will, dann MÜSSEN zusätzlich zu allen nicht gekennzeichneten Anforderungen auch alle Anforderungen erfüllt sein, die mit Option_kontaktlose_Schnittstelle gekennzeichnet sind.

[<=]

Card-G2-A_3010 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Kontaktlose Schnittstelle wird nicht genutzt
Will der Kartenherausgeber eines HBA mit einem COS, das die Option_kontaktlose_Schnittstelle gemäß [gemSpec_COS] implementiert hat, die Nutzung dieser Schnittstelle verhindern, dann MUSS das Attribut *interfaceDependentAccessRules* aller Objekte so gesetzt sein, dass im Rahmen einer kontaktlosen Kommunikation die Zugriffsregelauswertung AccessRuleEvaluation (siehe [gemSpec_COS#10.4] stets den Wert „False" liefert.

[<=]

Card-G2-A_3011 - K_Initialisierung: Kontaktlose Schnittstelle im COS nicht vorhanden
Falls das COS für einen HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle nicht implementiert hat, MUSS der Teil des Attributes *interfaceDependentAccessRules*, welcher sich auf die kontaktlose Kommunikation bezieht, für alle Objekte irrelevant für die Zulassung sein.

[<=]

Card-G2-A_3012 - K_Personalisierung: Absicherung der kontaktlosen Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle nutzen will, MUSS die Kommunikation zwischen Karte und Kartenleser mit einer gegenseitigen Authentifizierung und Aufbau eines sicheren Kommunikationskanals abgesichert werden. Hierfür MUSS das PACE-Protokoll genutzt werden.

[<=]

Card-G2-A_2038 - K_Personalisierung: Druck der CAN auf den HBA bei Verwendung der optionalen kontaktlosen Schnittstelle
Falls ein HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle nutzen will, MUSS das Attribut *can* des Objektes SK.CAN mit der Nummer übereinstimmen, die auf dem HBA aufgedruckt ist.

[<=]

Card-G2-A_3277 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Konformität kontaktlose Schnittstelle
Ein HBA mit kontaktloser Schnittstelle MUSS in seiner endgültigen Konfiguration (einschließlich Kartenkörper und Antenne) bezüglich der elektrischen Eigenschaften dieser kontaktlosen Schnittstelle konform zu [ISO-IEC 14443] und [ISO/IEC FCD 10373-6] sein.

[<=]

4.4.3 Kryptobox (optional)

Card-G2-A_3014 - K_HBA: Vorhandensein Kryptobox
Für einen HBA KANN für das Objektsystem ein COS verwendet werden,

a. das die Option_Kryptobox implementiert hat
b. das die Option_Kryptobox nicht implementiert hat.

[<=]

4.4.4 Symmetrischer Kryptographiealgorithmus DES (optional)

Falls ein HBA den symmetrischen Algorithmus DES nutzen will, MUSS für das Objektsystem ein COS verwendet werden, das die Option_DES implementiert hat.

Card-G2-A_3674 - K_HBA: Vorhandensein symmetrischer Kryptographie-algorithmus DES
Für einen HBA KANN für das Objektsystem ein COS verwendet werden,

1. das die Option_DES implementiert hat.
2. das die Option_DES nicht implementiert hat.

[<=]

4.5 Attributstabellen

Card-G2-A_2032 - K_Initialisierung: Änderung von Zugriffsregeln
Die in diesem Dokument definierten Zugriffsregeln DÜRFEN in der Nutzungsphase NICHT veränderbar sein.
[<=]

Card-G2-A_2329 - K_Initialisierung: Verhalten der Objekte, kein konkretes SE genannt
Falls für die SE abhängigen Attribute eines Objektes kein konkretes SE genannt ist, dann MUSS sich dieses Objekt in SE#1 wie angegeben verwenden lassen.
[<=]

Card-G2-A_3182 - K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs, kein konkretes SE genannt
Falls für die SE abhängigen Attribute eines Objektes kein konkretes SE genannt ist, dann KANN dieses Objekt in SE verwendbar sein, die verschieden sind von SE#1.

[<=]

Card-G2-A_3183 - K_Initialisierung: Eigenschaften der Objekte in anderen SEs, kein konkretes SE genannt
Falls für die SE abhängigen Attribute eines Objektes kein konkretes SE genannt ist und dieses Objekt in einem von SE#1 verschiedenen SE verwendbar ist, dann MUSS es dort dieselben Eigenschaften wie in SE#1 besitzen.
[<=]

Card-G2-A_3184 - K_Initialisierung: Verhalten der Objekte, konkretes SE genannt
Falls für die SE abhängigen Attribute eines Objektes ein konkretes SE genannt ist, dann MUSS sich dieses Objekt dort wie angegeben verwenden lassen.
[<=]

Card-G2-A_3185 - K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs, konkretes SE genannt
Falls für die SE abhängigen Attribute eines Objektes ein konkretes SE genannt ist, dann KANN dieses Objekt in SE verwendbar sein, die nicht konkret genannt sind.

[<=]

Card-G2-A_3186 - K_Initialisierung: Eigenschaften der Objekte in anderen SEs, konkretes SE genannt
Falls für die SE abhängigen Attribute eines Objektes ein konkretes SE genannt ist und dieses Objekt ist in einem nicht konkret angegebenen SE verwendbar, dann MUSS es dort dieselben Eigenschaften wie in einem konkret angegebenen besitzen.
[<=]

4.5.1 Attribute eines Ordners

Card-G2-A_2033-01 - K_Initialisierung: Ordnerattribute
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen einen oder mehrere applicationIdentifier (AID), dann MUSS sich dieser Ordner mittels aller angegebenen AID selektieren lassen

[<=]

Card-G2-A_3624 - K_Initialisierung: Herstellerspezifischer ApplicationIdentifier
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen keinen *applicationIdentifier* (AID), so KANN diesem Ordner herstellerspezifisch ein beliebiger AID zugeordnet werden.

[<=]

Card-G2-A_3625 - K_Initialisierung: Fehlender FileIdentifier
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen keinen *fileIdentifier* (FID), so DARF dieser Ordner NICHT mittels eines *fileIdentifier* aus dem Intervall gemäß [gemSpec_COS#8.1.1] selektierbar sein, es sei denn, es handelt sich um den Ordner *root*, dessen optionaler *fileIdentifier* den Wert '3F00' besitzen MUSS.

[<=]

Card-G2-A_3626 - K_Initialisierung: Herstellerspezifischer FileIdentifier
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen keinen *fileIdentifier* (FID), so KANN diesem Ordner ein beliebiger *fileIdentifier* außerhalb des Intervalls gemäß [gemSpec_COS#8.1.1] zugeordnet werden.

[<=]

4.5.2 Attribute einer Datei (EF)

Card-G2-A_2034 - K_Initialisierung: Dateiattribute
Enthält eine Tabelle mit Attributen einer Datei keinen *shortFileIdentifier*, so DARF sich dieses EF NICHT mittels *shortFileIdentifier* aus dem Intervall gemäß [gemSpec_COS#8.1.2] selektieren lassen.
[<=]

Card-G2-A_2673 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Wert von „positionLogicalEndOfFile"
Für transparente EFs MUSS der Wert von „positionLogicalEndOfFile", soweit nicht anders spezifiziert, auf die Anzahl der tatsächlich belegten Bytes gesetzt werden.
[<=]

4.6 Zugriffsregeln für besondere Kommandos

Card-G2-A_2035 - K_Initialisierung: Zugriffsregeln für besondere Kommandos
Für Kommandos, für die eine Zugriffsregelauswertung gemäß [gemSpec_COS] optional ist, werden nicht in den Attributstabellen, sondern zentral in dieser Anforderung die Zugriffsbedingungen festgelegt:

a. Für die kontaktbehaftete Schnittstelle MUSS die Zugriffsbedingung für die Kommandos GET CHALLENGE, LIST PUBLIC KEY, MANAGE SECURITY ENVIRONMENT und SELECT stets ALWAYS sein.

b. Falls der HBA die Option_kontaktlose_Schnittstelle unterstützt, dann MUSS die Zugriffsbedingung für die Kommandos GET CHALLENGE, LIST PUBLIC KEY, MANAGE SECURITY ENVIRONMENT und SELECT stets ALWAYS sein.

c. Falls ein Kartenherausgeber die Nutzung einer im COS vorhandenen kontaktlosen Schnittstelle unterbinden will, dann MUSS die Zugriffsbedingung für die Kommandos GET CHALLENGE, LIST PUBLIC KEY, MANAGE SECURITY

ENVIRONMENT und SELECT für die kontaktlose Schnittstelle herstellerspezifisch stets entweder ALWAYS oder NEVER sein.

[<=]

4.7 Attributswerte und Personalisierung

Die in diesem Dokument festgelegten Attribute der Objekte berücksichtigen lediglich fachlich motivierte Use Cases. Zum Zwecke der Personalisierung ist es unter Umständen und je nach Personalisierungsstrategie erforderlich, von den in diesem Dokument festgelegten Attributswerten abzuweichen.

Beispielsweise ist es denkbar, dass für die Datei EF.GDO das Attribut lifeCycleStatus nach der Initialisierung auf dem in [gemSpec_COS] nicht normativ geforderten Wert „Initialize" steht und für diesen Wert die Zugriffsregeln etwa ein Update Binary Kommando erlauben. In diesem Fall wiche nicht nur der Wert des Attributes lifeCycleStatus, sondern auch der des Attributes interfaceDependentAccessRules von den Vorgaben dieses Dokumentes ab. Nach Abschluss der Personalisierung wäre dann der Wert des Attributes lifeCycleStatus bei korrekter Personalisierung spezifikationskonform auf dem Wert „Operational state (activated)" aber in interfaceDependentAccessRules fände sich für den Zustand „Initialize" immer noch „Update Binary". Im Rahmen einer Sicherheitsbetrachtung wäre diese Abweichung als unkritisch einzustufen, wenn sichergestellt ist, dass der Zustand „Initialize" unerreichbar ist.

Denkbar wäre auch, dass die Personalisierung so genannte Ini-Tabellen und spezielle Personalisierungskommandos nutzt, die Daten, die mit dem Kommando übergeben werden, an durch die Ini-Tabelle vorgegebene Speicherplätze schreibt. In dieser Variante wären die Attribute von EF.GDO auf den ersten Blick konform zu dieser Spezifikation, obwohl durch das Personalisierungskommando ein Zugriff auf das Attribut body bestünde, der so eventuell nicht in den Zugriffsregeln sichtbar wird und damit gegen die allgemeine Festlegung „andere (Kommandos) NEVER" verstieße. Im Rahmen einer Sicherheitsbetrachtung wäre diese Abweichung als unkritisch einzustufen, wenn sichergestellt ist, dass die Personalisierungskommandos nach Abschluss der Personalisierung irreversibel gesperrt sind.

Die folgende Anforderung ermöglicht herstellerspezifische Personalisierungsprozesse:

Card-G2-A_3325 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Abweichung von Festlegungen zum Zwecke der Personalisierung
Zur Unterstützung herstellerspezifischer Personalisierungsprozessen KÖNNEN die Werte von Attributen eines Kartenproduktes von den Festlegungen dieses Dokumentes abweichen. Hierbei MÜSSEN Abweichungen auf solche beschränkt sein, die hinsichtlich ihrer Wirkung in der personalisierten Karte sowohl fachlich wie sicherheitstechnisch der in der Spezifikation vorgegebenen Werten entsprechen.
[<=]

Für die Initialisierung und Personalisierung asymmetrischer Schlüssel gelten folgende Anforderungen:

Card-G2-A_3525 - K_Initialisierung: Schlüsselgenerierung auf der Karte
Der HBA MUSS die Generierung von asymmetrischen Schlüsselpaaren auf der Karte ermöglichen.
[<=]

Card-G2-A_3526 - K_Initialisierung: Weitere Verfahren zur Personalisierung von Schlüsseln
Der HBA KANN andere Verfahren als das in Card-G2-A_3525 genannte zur Personalisierung asymmetrischer Schlüsselpaare unterstützen.
[<=]

Card-G2-A_3523 - K_Personalisierung: Schlüsselgenerierung auf der Karte
Wenn ein privater Schlüssel für den HBA zu personalisieren ist, dann MUSS das Schlüsselpaar von der Smartcard selbst erzeugt werden. Es MUSS sichergestellt sein, dass der private Teil des Schlüssels die Smartcard nie verlässt.
[<=]

4.8 Kartenadministration

In den Kapiteln 5.3.16 und 5.3.17 sind die Objekte für die zwei verschiedenen Verfahren zur Absicherung der Kommunikation zwischen einem Kartenadministrationssystem (z.B. einem CUpS) und einer Karte beschrieben, die bei der Ausgabe der Karte angelegt werden müssen.

Card-G2-A_3005 - Absicherung der Kartenadministration
Bei der Personalisierung MUSS der Schlüssel PuK.RCA.ADMINCMS.CS für die asymmetrische Authentifizierung des Kartenadministrationssystems in die Karte eingebracht werden.

[<=]

Card-G2-A_3590 - Symmetrische Kartenadministration
Bei der Personalisierung KÖNNEN die Schlüssel (SK.CMS und SK.CUP) für die symmetrische Authentifizierung des Kartenadministrationssystems in die Karte eingebracht werden.

[<=]

Card-G2-A_3591 - Schlüsselspeicherung
Der Kartenherausgeber MUSS sicherstellen, dass die Schlüssel zur Absicherung der Kartenadministration während der gesamten Nutzungsdauer des HBA sicher verwahrt werden und bei Bedarf an ein Kartenadministrationssystem (z.B. ein CUpS) übergeben werden können.

[<=]

5 Spezifikation grundlegender Applikationen

Zu den grundlegenden Applikationen des elektronischen Heilberufsausweises (HBA) zählen:

- das Wurzelverzeichnis des HBA, auch root oder Master File (MF) genannt,
- die Gesundheitsanwendung DF.HPA (Health Professional Application),
- die Krypto-Anwendung DF.QES
- die Beschreibung kryptographischer Objekte DF.CIA.QES
- die Krypto-Anwendung DF.ESIGN
- die Beschreibung kryptographischer Objekte DF.CIA.ESIGN
- die organisationsspezifische Anwendung DF.AUTO.

5.1 Attribute des Objektsystems

Das Objektsystem [gemSpec_COS] enthält folgende Attribute:

Card-G2-A_2039 - K_Initialisierung: Wert des Attributes root
Der Wert des Attributes *root* MUSS die Anwendung gemäß Tab_HBA_ObjSys_004 sein.
[<=]

Card-G2-A_2040-01 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Wert des Attributes answerToReset
Die Werte der Attribute coldAnswerToReset und warmAnswerToReset MÜSSEN den Vorgaben der Anforderungen Card-G2-A_2043, Card-G2-A_2044-01, Card-G2-A_3627, Card-G2-A_2045 und Card-G2-A_3015 entsprechen.
[<=]

Card-G2-A_2041 - K_Personalisierung: Wert des Attributes iccsn8
Der Wert des Attributes *iccsn8* MUSS identisch zu den letzten acht Oktetts im *body* von EF.GDO sein.
[<=]

Card-G2-A_2042-01 - K_Initialisierung: Inhalt persistentPublicKeyList
Das Attribut *persistentPublicKeyList* MUSS den Schlüssel PuK.RCA.CS.E256 enthalten.**[<=]**

Card-G2-A_3181 - K_Initialisierung: Größe persistentPublicKeyList
Für das Attribut *persistentPublicKeyList* MUSS so viel Speicherplatz bereitgestellt werden, dass mindestens fünf weitere öffentliche Signaturprüfschlüssel einer Root-CA mittels Linkzertifikaten persistent importierbar sind.
[<=]

Card-G2-A_3266-01 - K_Initialisierung: Wert von pointInTime

Der Hersteller des Objektsystems MUSS das Attribut *pointInTime* im Rahmen der Initialisierung auf den Wert von CED (Certificate Effective Date) aus dem selbst signierten CV-Zertifikat zu PuK.RCA.CS setzen.
[<=]

Card-G2-A_3395 - K_Personalisierung: personalisierter Wert von pointInTime
Das Attribut *pointInTime* MUSS im Rahmen der Personalisierung auf den Wert von CED eines Endnutzerzertifikates gesetzt werden. Falls es mehrere Endnutzerzertifikate gibt, so ist das CED mit dem größten Wert zu verwenden.
[<=]

5.1.1 ATR-Kodierung

Card-G2-A_2043 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: ATR-Kodierung
Die ATR-Kodierung MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_003 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 2: Tab_HBA_ObjSys_003 ATR-Kodierung (Sequenz von oben nach unten)

Zeichen	Wert	Bedeutung
TS	'3B'	Initial Character (direct convention)
T0	'9x'	Format Character (TA1/TD1 indication, x = no. of HB)
TA1	'xx'	Interface Character (FI/DI, erlaubte Werte: siehe [gemSpec_COS#N024.100])
TD1	'81'	Interface Character, (T=1, TD2 indication)
TD2	'B1'	Interface Character, (T=1, TA3/TB3/TD3 indication)
TA3	'FE'	Interface Character (IFSC coding)
TB3	'45'	Interface Character, (BWI/CWI coding)
TD3	'1F'	Interface Character, (T=15, TA4 indication)
TA4	'xx'	Interface Character (XI/UI coding)
Ti	HB	Historical Bytes (HB, imax. = 15)
TCK	XOR	Check Character (exclusive OR)

[<=]

Card-G2-A_2044-01 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: TC1 Byte im ATR
Der ATR SOLL ein TC1 Byte mit dem Wert 'FF' enthalten.
[<=]

Card-G2-A_3627 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: T0 Byte im ATR
Wenn der ATR ein TC1 Byte mit dem Wert 'FF' enthält, MUSS T0 auf den Wert 'Dx' gesetzt werden.

[<=]

Card-G2-A_3015 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Historical Bytes im ATR
Das Attribut answerToReset SOLL KEINE Historical Bytes enthalten.

[<=]

Card-G2-A_2045 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Vorgaben für Historical Bytes
Falls answerToReset Historical Bytes enthält, dann MÜSSEN

a. diese gemäß [ISO7816-4] kodiert sein.
b. die dort getroffenen Angaben konsistent sein zu Angaben im EF.ATR.

[<=]

5.2 Allgemeine Struktur

Abb_HBA_ObjSys_001 zeigt die allgemeine Struktur der Objekte eines HBA.

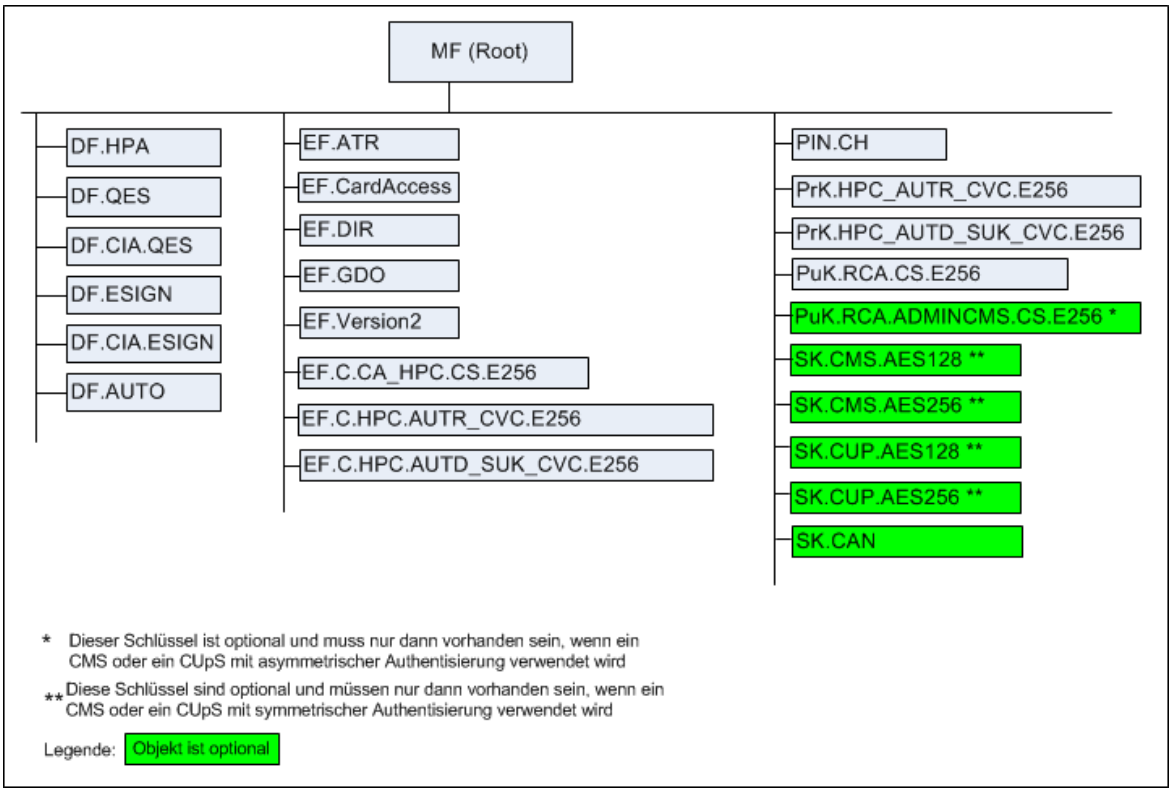


Abbildung 1: Abb_HBA_ObjSys_001 Allgemeine Dateistruktur eines HBA

5.3 Root, die Wurzelapplikation MF

MF ist ein „Application Dedicated File" (siehe [gemSpec_COS#8.3.1.3]).

Card-G2-A_2047-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF
MF MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_004 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 3: Tab_HBA_ObjSys_004 Initialisierte Attribute von MF

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	‘D27600014601’	
fileIdentifier	‘3F 00’	falls vorhanden
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
FINGERPRINT	Wildcard	
GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Hinweis 4:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	

LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Hinweis 4:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (2) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Ordnerobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, Fingerprint, Get Random, List Public Key, Load Application, Select, Terminate DF.

Hinweis (3) Da sich weder dieser Ordner noch darüberliegende Ebenen deaktivieren lassen, sind diese Zustände für Objekte im Kapitel 5.3 im Allgemeinen irrelevant.

Hinweis (4) Nur dann ausführbar, wenn ein CMS genutzt wird (optional), siehe Kapitel 5.9

5.3.1 MF / EF.ATR

Die transparente Datei EF.ATR enthält Informationen zur maximalen Größe der APDU sowie zur Identifizierung des Betriebssystems.

Card-G2-A_2048-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR
EF.ATR MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_005 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 4: Tab_HBA_ObjSys_005 Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 01'	siehe Hinweis 6:
shortFileIdentifier	'1D'= 29	
numberOfOctet	herstellerspezifisch	
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	

shareable	True	
body	Inhalt gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	siehe unten
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary Write Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" " kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary Write Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (5) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (6) Der Wert des Attributs fileIdentifier ist in [ISO7816-4] festgelegt.

Card-G2-A_3278 - K_Initialisierung: Initialisiertes Attribut numberOfOctet von MF / EF.ATR
Das Attribut *numberOfOctet* MUSS so gewählt werden, dass nach Abschluss der Initialisierungsphase entweder

- genau 23 Oktette für die Artefakte PT_Pers und PI_Personalisierung frei bleiben, falls PI_Kartenkörper initialisiert wird, oder
- genau 41 Oktette für die Artefakte PI_Kartenkörper, PT_Pers und PI_Personalisierung frei bleiben.

[<=]

5.3.2 MF / EF.CardAccess (Option kontaktlose Schnittstelle)

EF.CardAccess wird für das PACE-Protokoll bei Nutzung der kontaktlosen Schnittstelle benötigt.

Card-G2-A_3199 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess
Falls die kontaktlose Schnittstelle für den HBA genutzt wird, MUSS EF.CardAccess vorhanden sein und die in Tab_HBA_ObjSys_083 dargestellten Attribute besitzen.

Tabelle 5: Tab_HBA_ObjSys_083 Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'01 1C'	
shortFileIdentifier	'1C'= 28	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
numberOfOctet	passend zum Inhalt	
positionLogicalEndOfFile	passend zum Inhalt	
shareable	True	
body	passend zu den Attributen von SK.CAN gemäß [TR-03110-3]	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (terminated)" kontaktbehaftet		
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (terminated)" kontaktlos		
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.3.3 MF / EF.DIR

Die Datei enthält eine Liste mit Anwendungs-Templates gemäß [ISO7816-4]. Diese Liste wird dann angepasst, wenn sich die Applikationsstruktur durch Löschen oder Anlegen von Anwendungen verändert.

Card-G2-A_3628 - K_Initialisierung: Inhalt der Records von EF.DIR
Für jede im Objektsystem vorhandene Anwendung MUSS die Datei einen eigenen Record besitzen, der den ApplicationIdentifier (AID) dieser Anwendung im Format ´61-L_{61}-{4F-L_{4F}-AID}´ enthält.
Zu jedem Record der Datei MUSS es auf der Karte eine Anwendung geben, deren AID durch diesen Record beschrieben ist.

Record 1 des EF.DIR MUSS den AID des MF enthalten.
[<=]

Card-G2-A_2055-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR
EF.DIR MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_007 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 6: Tab_HBA_ObjSys_007 Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	linear variables Elementary File	
fileIdentifier	‘2F 00’	Siehe Hinweis 8:
shortFileIdentifier	‘1E’= 30	Siehe Hinweis 8:
numberOfOctet	‘00 BE’ Oktett = 190 Oktett	
maxNumRecords	10 Records	
maxRecordLength	32 Oktett	
flagRecordLCS	False	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
recordList Record 1 Record 2 und folgende	‘61- 08- (4F 06 D27600014601)’ ´61-L_{61}-{4F-L_{4F}-AID}´ für alle Applikationen im Objektsystem	AID.MF
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Append Record	AUT_CMS	siehe Hinweis 8:.
Delete Record	AUT_CMS	siehe Hinweis 8:
Read Record Search Record	ALWAYS	
Update Record	AUT_CMS	siehe Hinweis 8:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)“ kontaktbehaftet		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Append Record	AUT_CMS	siehe Hinweis 9:
Delete Record	AUT_CMS	siehe Hinweis 9:
Read Record Search Record	AUT_PACE OR AUT_CMS	
Update Record	AUT_CMS	siehe Hinweis 9:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (7) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem linear variablen EF arbeiten, sind:
Activate, Activate Record, Append Record, Deactivate, Deactivate Record, Delete, Delete Record, Erase Record, Read Record, Search Record, Select, Terminate, Update Record, Write Record.

Hinweis (8) Die Werte von fileIdentifier und shortFileIdentifier sind in [ISO7816-4] festgelegt.

Hinweis (9) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

5.3.4 MF / EF.GDO

In EF.GDO wird das Datenobjekt ICCSN gespeichert, das die Kennnummer der Karte enthält. Die Kennnummer basiert auf [Beschluss 190].

Card-G2-A_2057 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO
EF.GDO MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_008 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 7: Tab_HBA_ObjSys_008 Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 02'	
shortFileIdentifier	'02'= 2	
numberOfOctet	'00 0C' Oktett = 12 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	Wildcard	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (10) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Card-G2-A_2058-01 - K_Personalisierung: Personalisiertes Attribut von EF.GDO
Bei der Personalisierung von EF.GDO MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_151 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 8: Tab_HBA_ObjSys_151 Personalisierte Attribute von MF / EF.GDO

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00 0C' Oktett = 12 Oktett	
body	Inhalt gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	

[<=]

5.3.5 MF / EF.Version2

Die Datei EF.Version2 enthält die Versionsnummern sowie Produktidentifikatoren grundsätzlich veränderlicher Elemente der Karte:

- Version des Produkttyps des aktiven Objektsystems (inkl. Kartenkörper
- Herstellerspezifische Produktidentifikation der Objektsystemimplementierung

- Versionen der Befüllvorschriften für verschiedene Dateien dieses Objektsystems

Die konkrete Befüllung ist in [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1] beschrieben.

Elemente, die nach Initialisierung durch Personalisierung oder reine Kartennutzung nicht veränderlich sind, werden in EF.ATR versioniert.

Card-G2-A_2059-01 - K_Initialisierung: Attribute von MF / EF.Version2
EF.Version2 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_009 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 9: Tab_HBA_ObjSys_009 Initialisierte Attribute von MF / EF.Version2

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 11'	
shortFileIdentifier	'11'= 17	
numberOfOctet	'00 3C' Oktett = 60 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	passend zum Inhalt	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	Inhalt gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
Update Binary Set Logical EOF	AUT_CMS	siehe Hinweis 12:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
Update Binary Set Logical EOF	AUT_CMS	siehe Hinweis 12:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (11) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (12) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

5.3.6 MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256

Diese Datei enthält ein CV-Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven gemäß [gemSpec_COS], welches den öffentlichen Schlüssel PuK.CA_HPC.CS.E256 einer CA enthält.

Card-G2-A_2061 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256
EF.C.CA_HPC.CS.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_011 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 10: Tab_HBA_ObjSys_011 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 07'	
shortFileIdentifier	'07'= 7	
numberOfOctet	'00 DC' Oktett = 220 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	
flagTransactionMode	True	

flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 14:
READ BINARY	ALWAYS	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 14:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 14:
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 14:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktlos		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (14) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- /CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3282 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.CA_HPC.CS.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_090 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 11: Tab_HBA_ObjSys_090 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00 DC' Oktett = 220 Oktett	
body	C.CA_HPC.CS.E256 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.1]	siehe [gemSpec_COS]
body Option_Erstellung _von_Testkarten	C.CA_HPC.CS.E256 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.1] aus Test-CVC-CA	Details siehe [gemSpec_TK#3.1.2]

[<=]

5.3.7 MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256

EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256 enthält das CV-Zertifikat des HBA für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für rollenbasierte C2C-Authentisierung zwischen HBA und eGK und für die Autorisierung der SMC-B. Dieses Zertifikat lässt sich mittels des öffentlichen Schlüssels aus EF.C.CA_HPC.CS.E256 (siehe Tab_HBA_ObjSys_011) prüfen. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 ist im Kapitel 5.3.13 definiert.

Card-G2-A_2064 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256
EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_014 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 12: Tab_HBA_ObjSys_014 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	

fileIdentifier	'2F 06'	
shortFileIdentifier	'06'= 6	
numberOfOctet	'00 DE' Oktett = 222 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 18:
READ BINARY	ALWAYS	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 18:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 18:
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 18:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (17) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (18) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3386 - K_Personalisierung: Festlegung von CHR in MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256
Für die CHR in diesem Zertifikat MUSS CHR = '00 06' || ICCSN gelten, wobei die ICCSN denselben Wert besitzen MUSS, wie das Wertfeld *body* aus [Card-G2-A_2058].
[<=]

Card-G2-A_3284 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_093 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 13: Tab_HBA_ObjSys_093 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00 DE' Oktett = 222 Oktett	
body	C.HPC.AUTR_CVC.E256 gemäß [gemSpec_PKI]	

[<=]

5.3.8 MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 enthält das CV-Zertifikat des HBA für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für funktionsbasierte C2C-Authentisierung zwischen HBA/gSMC-KT und HBA/gSMC-K mit dem HBA als Signaturkarte für Stapel- und Komfortsignaturen (SUK), um PIN-Daten und die zu signierenden Daten (DTBS) zu empfangen. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 ist im Kapitel 5.3.14 definiert.

Card-G2-A_2067 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256
EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_017 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 14: Tab_HBA_ObjSys_017 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 09'	
shortFileIdentifier	'09'= 9	
numberOfOctet	'00 DE' Oktett = 222 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln		
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 20:

READ BINARY	ALWAYS	
SELECT	ALWAYS	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 20:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 20:
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 20:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (19) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (20) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3387 - K_Personalisierung: Festlegung von CHR in MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256
Für die CHR in diesem Zertifikat MUSS CHR = '00 09' || ICCSN gelten, wobei die ICCSN denselben Wert besitzen MUSS, wie das Wertfeld *body* aus [Card-G2-A_2058].
[<=]

Card-G2-A_3285 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_095 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 15: Tab_HBA_ObjSys_095 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00 DE' Oktett = 222 Oktett	
body	C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256	

[<=]

5.3.9 MF / PIN.CH

Das Passwortobjekt PIN.CH wird zur Freischaltung von Schlüsseln und Inhalten des HBA verwendet.

Card-G2-A_2069 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PIN.CH
PIN.CH MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_019 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 16: Tab_HBA_ObjSys_019 Initialisierte Attribute von MF / PIN.CH

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Passwortobjekt	
pwdIdentifier	'01' = 1	
secret	undefiniert	wird personalisiert
minimumLength	6	
maximumLength	8	

startRetryCounter	3	
retryCounter	3	
transportStatus	Transport-PIN	
flagEnabled	True	
startSsec	unendlich	
PUK	undefiniert	wird personalisiert
pukUsage	10	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
CHANGE RD, P1=0	ALWAYS	
GET PIN STATUS	ALWAYS	
RESET RC. P1 aus der Menge {0, 1}	ALWAYS	
VERIFY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
CHANGE RD, P1=0	AUT_PACE	
GET PIN STATUS	AUT_PACE	
RESET RC. P1 aus der Menge {0, 1}	AUT_PACE	

VERIFY	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (21) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Passwortobjekt arbeiten, sind: Activate, Change Reference Data, Deactivate, Delete, Disable Verification Requirement, Enable Verification Requirement, Get Pin Status, Reset Retry Counter, Verify, Terminate.

Card-G2-A_3286 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PIN.CH
Bei der Personalisierung von PIN.CH MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_097 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 17: Tab_HBA_ObjSys_097 Personalisierte Attribute von MF / PIN.CH

Attribute	Wert	Bemerkung
secret	PIN-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	Transport-PIN
secretLength	5 Ziffern (minimumLength - 1)	Länge der Transport-PIN
PUK	PUK-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	
PUKLength	8 Ziffern	

[<=]

5.3.10 MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256

PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 ist der globale private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für C2C-Authentisierungen zwischen HBA/eGK und HBA/CMS, und zur Autorisierung der SMC-B. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HPC.AUTR_CVC.E256 ist in C.HPC.AUTR_CVC.E256 (siehe Kapitel 5.3.9) enthalten.

Card-G2-A_2072 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256
PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_021 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 18: Tab_HBA_ObjSys_021 Initialisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'06' = 6	
privateElcKey	domainparameter = brainpoolP256r1	wird personalisiert
privateElcKey	keyData = AttributNotSet	
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge {elcRoleAuthentication}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
accessRuleSession keys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
INTERNAL AUTHENTICATE	PWD(PIN.CH)	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 26:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	AUT_PACE	siehe Hinweis 26:
INTERNAL AUTHENTICATE	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 26:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (25) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt ELC arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, General Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (26) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Card-G2-A_3288 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_099 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 19: Tab_HBA_ObjSys_099 Personalisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	True	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.3.11 MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 ist der globale private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für C2C-Authentisierungen zwischen HBA/gSMC-KT und HBA/gSMC-K für die Übertragung von PIN-Daten und der DTBS zum HBA. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 ist in C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 (siehe Kapitel 5.3.10) enthalten.

Card-G2-A_2075 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256
PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_024 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 20: Tab_HBA_ObjSys_024 Initialisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'09' = 9	
privateElcKey	domainparameter = brainpoolP256r1	
privateElcKey	keyData = AttributNotSet	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	Ein Wert aus der Menge {elcSessionkey4SM, elcAsynchronAdmin}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
numberScenarion	0	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 28:
andere	NEVER	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	AUT_PACE	
General Authenticate	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 28:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (27) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt ELC arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, General Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (28) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Der zu PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 (mit CVC-Inhaberprofil 53) gehörende öffentliche Schlüssel ist im Zertifikat C.HPC. AUTD_SUK_CVC.E256 enthalten.

Card-G2-A_3289 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_101 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 21: Tab_HBA_ObjSys_101 Personalisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	True	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.3.12 Sicherheitsanker zum Import von CV-Zertifikaten

Ein Sicherheitsanker ist ein öffentliches Signaturprüfobjekt zum Import von CV-Zertifikaten und enthält den öffentlichen Schlüssel einer Root-CA für CV-Zertifikate der Telematikinfrastruktur.

5.3.12.1 MF / PuK.RCA.CS.E256

PuK.RCA.CS.E256 ist der öffentliche Schlüssel der Root-CA des Gesundheitswesens für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für die Prüfung von CVC-Zertifikaten, die von dieser herausgegeben werden.

Card-G2-A_2078-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256
PuK.RCA.CS.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_027 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 22: Tab_HBA_ObjSys_027 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	öffentliches ELC Signaturprüfobjekt	
Für Echtkarten MÜSSEN die vier folgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die vier folgenden Attribute mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
keyIdentifier	E 256 Root-CA-Kennung (5 Bytes) || Erweiterung (3 Bytes)	
expirationDate	Jahr Monat Tag im Format YYMMDD gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.6], Wert gemäß [gemSpec_CVC_Root#5.4.2]	
CHAT	OID_{flags} = oid_cvc_fl_ti flagList = 'FF 0084 2006 00E3'	siehe Hinweis 32:
publicKey	Öffentlicher Schlüssel mit Domainparameter =	

	brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] und gemäß [gemSpec_CVC_TSP[gemSpec_CVC_TSP#4.5]	
Für Echtkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute entweder mit den unten angegebenen Werten oder mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
oid	ecdsa-with-SHA256 '2A8648CE3D040302' = {1.2.840.10045.4.3.2}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
accessRulesPublicSignatureVerificationObject	Für alle relevanten Interfaces und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: Delete → ALWAYS AUT_CMS OR AUT_CUP PSO Verify Certificate → ALWAYS	
accessRulesPublicAuthenticationObject	Für alle relevanten Interfaces und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: Delete → ALWAYS External Authenticate → ALWAYS	siehe Hinweis 31:
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
PSO Verify Cert.	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 31:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
PSO Verify Cert.	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 31:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (31) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- /CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Hinweis (32) Während gemäß den Tabellen in [gemSpec_PKI] als RFU gekennzeichnete Bits einer Flaglisten in CV-Zertifikaten der Generation 2 auf ‚0' zu setzen sind, werden RFU Bits einer Flagliste im CHAT eines Sicherheitsankers auf ‚1' gesetzt.

Card-G2-A_3327-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten
Bei der Personalisierung von PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_153 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.
Wenn die restlichen Attribute von PuK.RCA.CS.E256 mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert wurden, MÜSSEN sie gemäß den Vorgaben in der Initialisierungstabelle Tab_HBA_ObjSys_027 personalisiert werden.

Tabelle 23: Tab_HBA_ObjSys_153 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten

Attribute	Wert	Bemerkung
publicKey	Öffentlicher Schlüssel mit Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] aus Test-CVC-CA	personalisieren gemäß [gemSpec_TK#3.1.2]

keyIdentifier	E 256 Root-CA-Kennung (5 Bytes) || Erweiterung (3 Bytes); Wert gemäß keyIdentifier des personalisierten Schlüssels	
CHAT	• OID_{flags} = oid_cvc_fl_ti • flagList = 'FF 0084 2006 00E3'	
expirationDate	Jahr Monat Tag im Format YYMMDD gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.6], Wert gemäß CXD des personalisierten Schlüssels	

[<=]

5.3.13 Asymmetrische Kartenadministration

Die hier beschriebene Variante der Administration des HBA betrifft ein Administrationssystem (i.A. ein Kartenmanagementsystem (CMS)) zur Administration des HBA.

Die Administration eines HBA erfordert den Aufbau eines kryptographisch gesicherten Kommunikationskanals (Trusted Channel). In diesem Kapitel werden Schlüssel beschrieben, die den Aufbau eines solchen Trusted Channels mittels asymmetrischer Verfahren ermöglichen. Die Schlüssel zum Aufbau mittels symmetrischer Verfahren werden in 5.3.17 beschrieben.

Voraussetzung für den Aufbau mittels asymmetrischer Verfahren ist, dass sowohl die zu administrierende Karte, als auch das administrierende System über ein asymmetrisches Schlüsselpaar verfügen. Sei (PrK.ICC, PuK.ICC) das Schlüsselpaar der Smartcard und (PrK.Admin, PuK.Admin) das Schlüsselpaar des administrierenden Systems, dann ist es erforderlich, dass die Smartcard PuK.Admin kennt und das administrierende System PuK.ICC kennt.

Während die Schlüsselpaare auf Smartcards typischerweise kartenindividuell sind, so ist es denkbar, dass mit einem Schlüsselpaar eines administrierenden Systems genau eine, oder mehrere oder alle Smartcards administriert werden. Das Sicherheitskonzept des administrierenden Systems erscheint die geeignete Stelle zu sein um eine Variante auszuwählen.

5.3.13.1 MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Dieses Objekt enthält den öffentlichen Schlüssel der Root-CA, welcher an der Wurzel der der CVC.E256-Hierarchie für die asymmetrische CMS-Authentisierung steht. PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 wird für den Import weiterer Schlüssel für die elliptische Kryptographie benötigt.

Card-G2-A_3016-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256
PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_082 dargestellten Attribute besitzen.

Tabelle 24: Tab_HBA_ObjSys_082 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	öffentliches Signaturprüfobjekt, ELC 256	
Für Echtkarten MÜSSEN die beiden folgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die beiden folgenden Attribute mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
CHAT	• OID_{flags} = oid_cvc_fl_cms flagList = 'FF BFFF FFFF FFFF'	siehe Hinweis 34:
expirationDate	Identisch zu „expirationDate" von PuK.RCS.CS.E256	
Für Echtkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute entweder mit den unten angegebenen Werten oder mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
keyIdentifier	'0000 0000 0000 0013'	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
publicKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Domainparameter = brainpoolP256r1	wird personalisiert
oid	ecdsa-with-SHA256 '2A8648CE3D040302' = {1.2.840.10045.4.3.2}	
accessRulesPublicSignatureVerificationObject	Für alle relevanten Interfacesarten und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: Delete → AUT_CMS OR AUT_CUP PSO Verify Certificate → ALWAYS	
accessRulesPublicAuthenticationObject	Für alle relevanten Interfaces und alle	

	relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: Delete → ALWAYS	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
PSO Verify Certificate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
PSO Verify Certificate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (33) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem öffentlichen Signaturprüfobjekt arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, PSO Verify Certificate, Terminate

Hinweis (34) Während gemäß den Tabellen in [gemSpec_COS]#H.4] als RFU gekennzeichnete Bits einer Flaglisten in CV-Zertifikaten der Generation 2 auf ‚0' zu

setzen sind, werden RFU Bits einer Flagliste im CHAT eines Sicherheitsankers auf ‚1' gesetzt.

Card-G2-A_3290 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256
Bei der Personalisierung von PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_103 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.
Wenn die restlichen Attribute von PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert wurden, MÜSSEN sie gemäß den Vorgaben in der Initialisierungstabelle Tab_HBA_ObjSys_082 personalisiert werden.

Tabelle 25: Tab_HBA_ObjSys_103 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
publicKey	Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3]	
publicKey Option_Erstellung _von_Testkarten	Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] aus Test-Admin-CVC-Root	
CHAT	• OID_{flags} = oid_cvc_fl_cms flagList = 'FF BFFF FFFF FFFF'	
expirationDate Option_Erstellung _von_Testkarten	Identisch zu „expirationDate" des personalisierten PuK.RCA.CS.E256	

[<=]

5.3.14 Symmetrische Kartenadministration

Die hier beschriebene Variante der Administration des HBA betrifft ein Administrationssystem (i.A. ein Kartenmanagementsystem (CMS)) zur Administration des HBA.

Die Administration eines HBA erfordert den Aufbau eines kryptographisch gesicherten Kommunikationskanals (Trusted Channel). In diesem Kapitel werden Schlüssel beschrieben, die den Aufbau eines solchen Trusted Channels mittels symmetrischer Verfahren ermöglichen. Die Schlüssel zum Aufbau mittels asymmetrischer Verfahren werden in 5.3.16 beschrieben.

Voraussetzung für den Aufbau mittels symmetrischer Verfahren ist, dass sowohl die zu administrierende Karte, als auch das administrierende System über denselben symmetrischen Schlüssel verfügen.

Wenn die symmetrischen Schlüssel (SK.CMS und SK.CUP) für die Authentifizierung des Kartenadministrationssystems genutzt werden, dann MÜSSEN sie kartenindividuell personalisiert werden, so dass mit einem Schlüssel eines administrierenden Systems genau ein HBA administriert werden kann.

Die Objekte müssen bei der Initialsierung angelegt werden. Bei der Personalisierung sind nur die Schlüssel zu personalisieren, die tatsächlich benötigt werden.

5.3.14.1 MF / SK.CMS.AES128

SK.CMS.AES128 (optional) ist der geheime AES-Schlüssel mit 128 bit Schlüssellänge für die Durchführung des HBA/CMS-Authentisierungsverfahrens mit Aufbau eines Trusted Channel.

Card-G2-A_2080-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128
SK.CMS.AES128 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_029 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 26: Tab_HBA_ObjSys_029 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-128	
keyIdentifier	'14' = 20	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert
numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM, siehe [gemSpec_COS]	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
General Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (35) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem symmetrischen Authentisierungsobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, General Authenticate, Get Security Status Key, Internal Authenticate, Mutual Authenticate, Terminate.

Hinweis (36) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Card-G2-A_3291 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128
Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CMS.AES128 die in Tab_HBA_ObjSys_104 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 27: Tab_HBA_ObjSys_104 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.14.2 MF / SK.CMS.AES256

SK.CMS.AES256 (optional) ist der geheime AES-Schlüssel mit 256 bit Schlüssellänge für die Durchführung des HBA/CMS-Authentisierungsverfahrens mit Aufbau eines Trusted Channel.

Card-G2-A_2081-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256
SK.CMS.AES256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_030 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 28: Tab_HBA_ObjSys_030 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-256	
keyIdentifier	'18' = 24	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM, siehe [gemSpec_COS]	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
General Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3292 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256
Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CMS.AES256 die in Tab_HBA_ObjSys_105 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 29: Tab_HBA_ObjSys_105 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.14.3 MF / SK.CUP.AES128

Dieser AES-Schlüssel mit 128 bit Schlüssellänge wird benötigt, um dem CUPS administrative Zugriffe auf den HBA bezüglich der Zertifikate zu erlauben.

Card-G2-A_3293-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128
SK.CUP.AES128 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_147 dargestellten Initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 30: Tab_HBA_ObjSys_147 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-128	
keyIdentifier	'03' = 3	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert
numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM, siehe [gemSpec_COS]	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
General Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3294 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128
Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CUP.AES128 die in Tab_HBA_ObjSys_148 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 31: Tab_HBA_ObjSys_148 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.14.4 MF / SK.CUP.AES256

Dieser AES-Schlüssel mit 256 bit Schlüssellänge wird benötigt, um dem CUPS administrative Zugriffe auf den HBA bezüglich der Zertifikate zu erlauben.

Card-G2-A_3295-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256
SK.CUP.AES256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_149 dargestellten Initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 32: Tab_HBA_ObjSys_149 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-256	
keyIdentifier	'04' = 4	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM, siehe [gemSpec_COS]	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	
General Authenticate	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Mutual Authenticate	ALWAYS	

Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 36:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3296 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256
Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CUP.AES256 die in Tab_HBA_ObjSys_150 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 33: Tab_HBA_ObjSys_150 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.15 MF / SK.CAN (Option kontaktlose Schnittstelle)

Das Schlüsselobjekt SK.CAN (Card Access Number) dient dazu, eine kontaktlose Kommunikationsschnittstelle zum HBA kryptographisch abzusichern.

Card-G2-A_2868 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN
Wird die kontaktlose Schnittstelle genutzt, dann MUSS SK.CAN vorhanden sein und die in Tab_HBA_ObjSys_076 dargestellten Attribute besitzen.

Tabelle 34: Tab_HBA_ObjSys_076 Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	symmetrisches Kartenverbindungsobjekt	
keyIdentifier	'02' = 2	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	

Can	herstellerspezifisch „unbefüllt“, Speicherplatz hinreichend für ein Schlüsselobjekt SK.CAN	
algorithmIdentifier	id-PACE-ECDH-GM-AES-CBC-CMAC-128	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	
Andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	
Andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“ kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (37) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit symmetrischen Kartenverbindungsobjekten arbeiten, sind: Activate; Deactivate; Delete, General Authenticate, Terminate.

Card-G2-A_3297 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CAN
Bei der Personalisierung von SK.CAN MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_106 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 35: Tab_HBA_ObjSys_106 Personalisierte Attribute von MF / SK.CAN

Attribute	Wert	Bemerkung
can	SK.CAN gemäß [gemSpec_CAN_TI]	siehe [Card-G2-A_2869]

[<=]

Card-G2-A_2869 - K_Personalisierung: Generierung der CAN bei Verwendung der optionalen kontaktlosen Schnittstelle des HBA
Bei Nutzung der optionalen kontaktlosen Schnittstelle des HBA MUSS die Personalisierung für das Attribut *can* von SK.CAN eine sechsstellige Ziffernfolge gemäß [gemSpec_CAN_TI] setzen.

[<=]

5.3.16 Sicherheitsumgebungen auf MF-Ebene

Auf MF-Ebene wird ausschließlich die Sicherheitsumgebung SE#1 (Default-SE) verwendet. Es ist möglich, z. B. für die entfernte PIN-Eingabe, in SE#1 einen Trusted Channel aufzubauen.

5.4 Die Heilberufsanwendung DF.HPA

5.4.1 Dateistruktur und Dateiinhalt

Die Abbildung Abb_HBA_ObjSys_002 zeigt die Dateistruktur von DF.HPA.

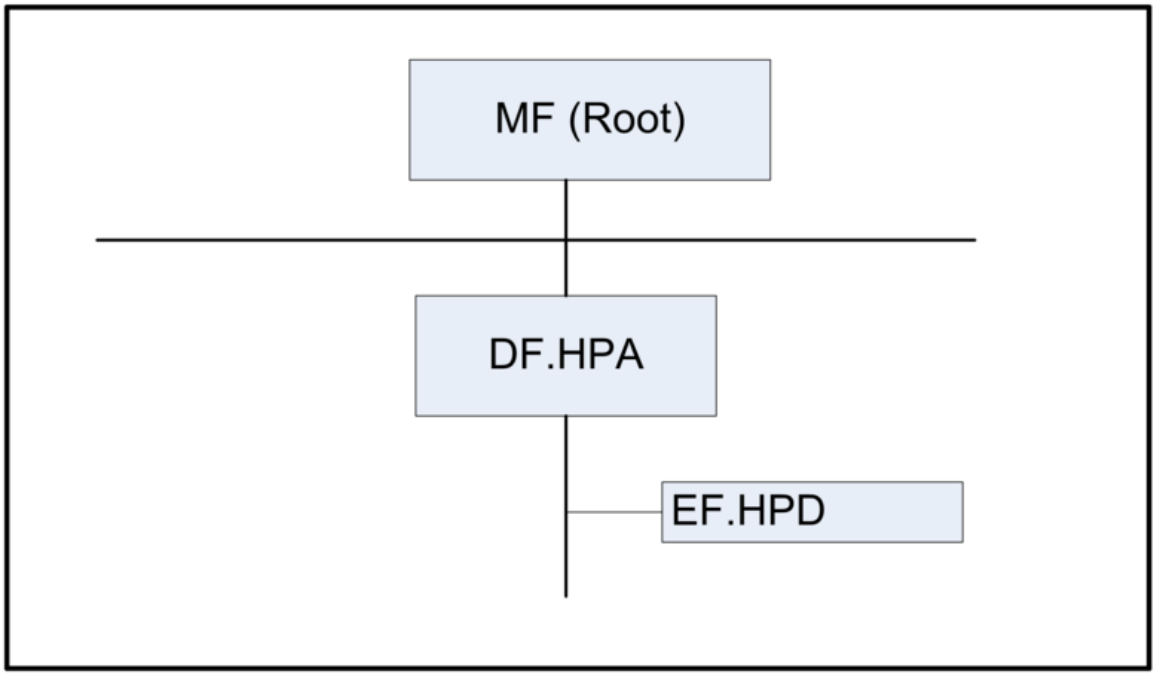


Abbildung 2: Abb_HBA_ObjSys_002 Dateistruktur von DF.HPA

5.4.2 MF / DF.HPA (Health Professional Application)

DF.HPA ist eine "Application" gemäß [gemSpec_COS#8.3.1.1], d. h. ist mittels Anwendungskennung selektierbar.

Card-G2-A_2082-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA
DF.HPA MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_031 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 36: Tab_HBA_ObjSys_031 Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'D27600014602'	
fileIdentifier	–	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION (nach der HBA-Ausgabe)	AUT_CMS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	
LOAD APPLICATION (nach der HBA-Ausgabe)	AUT_CMS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (38) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Ordnerobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, Fingerprint, Get Random, List Public Key, Load Application, Select, Terminate DF.

Schlüssel und CVCs für den Authentisierungsprozess befinden sich auf MF-Ebene. Die Heilberufsanwendung erlaubt das Anlegen weiterer Dateien, falls dafür in der Zukunft eine Notwendigkeit bestehen sollte, siehe Kapitel 5.9.

5.4.2.1 MF / DF.HPA / EF.HPD (Health Professional Data)

Das transparente Datei EF.HPD ist für die Speicherung von Daten vorgesehen, die sich auf den jeweiligen Heilberufler beziehen, z.B. die Bestätigung der Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen. Das File kann immer gelesen werden, aber eine Aktualisierung ist nur nach erfolgreicher Eingabe der PIN.CH möglich.

Card-G2-A_2083 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA / EF.HPD
EF.HPD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_032 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 37: Tab_HBA_ObjSys_032 Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA / EF.HPD

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘D0 01’	
shortFileIdentifier	‘01’= 1	
numberOfOctet	‘08 00’ Oktett = 2048 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird später nachgeladen
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	ALWAYS	
ERASE BINARY SET LOGICAL EOF UPDATE BINARY WRITE BINARY	PWD(PIN.CH)	

andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	AUT_PACE	
ERASE BINARY SET LOGICAL EOF UPDATE BINARY WRITE BINARY	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (39) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.4.2.2 Sicherheitsumgebungen

In DF.HPA wird das SE#1 verwendet.

5.5 Die Anwendung für die qualifizierte elektronische Signatur (DF.QES)

Dieses Kapitel enthält die Objekte, die die QES-Anwendung beschreiben. Dies ist gleichzeitig die Sicht einer Signaturanwendungskomponente, welche diese Anwendung nutzen möchte.

5.5.1 Dateistruktur und Dateiinhalt

Die Abbildung Abb_HBA_ObjSys_003 zeigt die prinzipielle Dateistruktur der QES-Anwendung, die in Übereinstimmung mit [DIN66291-1] definiert ist.

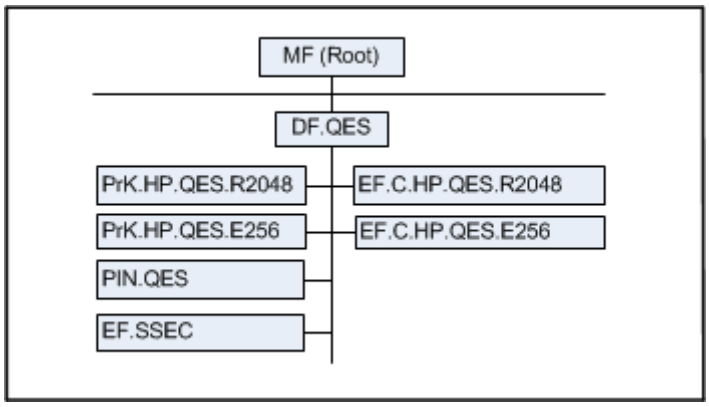


Abbildung 3 Abb_HBA_ObjSys_003 Prinzipielle Struktur der QES-Anwendung

Die QES-Anwendung beinhaltet EFs für die X.509-QES-Zertifikate für die Kryptographie mit RSA und mit elliptischen Kurven. Zusätzlich ist ein EF zur Anzeige des unterstützten Maximalwertes des SSEC angelegt.

5.5.2 MF / DF.QES (Qualified Electronic Signature Application)

DF.QES ist ein "Application Directory" gemäß [gemSpec_COS#8.3.1.1], d. h. ist mittels Anwendungskennung selektierbar.

Card-G2-A_2084-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES
DF.QES MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_033 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 38: Tab_HBA_ObjSys_033 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'D276000066 01'	siehe Hinweis 40:
fileIdentifier	–	siehe Hinweis 41:

lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	Siehe Hinweis 43:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	Siehe Hinweis 43:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (40) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Ordnerobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, Fingerprint, Get Random, List Public Key, Load Application, Select, Terminate DF.

Hinweis (41) Der Wert des Attributes applicationIdentifier ist in [ISO7816-4] festgelegt.

Hinweis (42) herstellerspezifisch; Falls unterstützt, dann außerhalb des Intervalls ['1000', 'FEFF']; siehe [ISO7816-4#8.1.1]

Hinweis (43) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

5.5.2.1 MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048

PrK.HP.QES.R2048 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit RSA zur Berechnung von qualifizierten elektronischen Signaturen. Die Eigenschaften der PIN.QES werden in Kapitel 5.5.2.2 dargestellt. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HP.QES.R2048 ist in C.HP.QES.R2048 (siehe Kapitel 5.5.2.4) enthalten.

Card-G2-A_2085-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048
PrK.HP.QES.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_034 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 39: Tab_HBA_ObjSys_034 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt RSA 2048	
keyIdentifier	'04' = 4	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge { signPSS }	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	ALWAYS	
PSO Comp Dig Sig	PWD(PIN.QES)	siehe Hinweis 48:

Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 46:
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
PSO Comp Dig Sig	PWD(PIN.QES) AND SmMac(flagTI.55) AND SmCmdEnc AND SmRespEnc	siehe Hinweis 47:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	AUT_PACE	
PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.QES)	siehe Hinweis 48:
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 46:
andere	**NEVER**	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.QES) AND SmMac(flagTI.55) AND SmCmdEnc AND SmRspEnc	siehe Hinweis 47:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (44) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt RSA arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (45) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Hinweis (46) Die konkrete Zugriffsregel muss durch den Objektsystemhersteller in Abstimmung mit einer Bestätigungsstelle gemäß EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS) festgelegt werden.

Hinweis (47) Modus für Stapel- und Komfortsignatur, siehe [TR-03114] und [TR-03115]. Geräteauthentisierung von gSMC-K mit Profil 51 (SAK)

Hinweis (48) Modus für Einzel- oder Stapelsignatur ohne Geräteauthentisierung gemäß PIN.QES Start Security Status Evaluation Counter.

Card-G2-A_3298 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HP.QES.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_108 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 40: Tab_HBA_ObjSys_108 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	True	

[<=]

5.5.2.2 MF / DF.QES / PIN.QES

PIN.QES ist eine DF-spezifische PIN, die zum Schutz des privaten Schlüssels für die qualifizierte elektronische Signatur des Heilberuflers (PrK.HP.QES.R2048) gemäß EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS) verwendet wird.

Die Nutzung des Rücksetz-Codes (Personal Unblocking Key, PUK) wird durch einen Nutzungszähler *pukUsage* beschränkt. Der Sicherheitsstatus von PIN.QES kann nur für eine begrenzte Anzahl von Signaturen verwendet werden, d. h. der SSEC-Maximalwert ist endlich.

Die PIN-Referenz für die Kommandos Verify, Change Reference Data und Reset Retry Counter und andere PIN-Eigenschaften sind in der folgenden Tabelle Tab_HBA_ObjSys_037 zusammengefasst.

Card-G2-A_2088-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PIN.QES
PIN.QES MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_037 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 41: Tab_HBA_ObjSys_037 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PIN.QES

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	Passwortobjekt	
pwdIdentifier	'01' = 1	
secret	undefiniert	wird personalisiert
minimumLength	6	
maximumLength	8	
startRetryCounter	3	
retryCounter	3	
transportStatus	Transport-PIN	
flagEnabled	True	
Start Security Status Evaluation Counter	SE # 1: 1 ≤ SSEC ≤ 250 SE # 2: 1 ≤ SSEC ≤ 250	Werte wie in EF.SSEC angezeigt
PUK	undefiniert	wird personalisiert
pukUsage	10	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Change RD, P1=0	ALWAYS	
Get Pin Status	ALWAYS	
Reset RC., P1=1	ALWAYS	
Verify	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Change RD, P1=0	SmMac(flagTI.54) AND SmCmdEnc	
Get Pin Status	SmMac(flagTI.55)	
Reset RC., P1=1	SmMac(flagTI.54) AND SmCmdEnc	
Verify	SmMac(flagTI.54) AND SmCmdEnc	

andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Change RD, P1=0	AUT_PACE	
Get Pin Status	AUT_PACE	
Reset RC., P1=1	AUT_PACE	
Verify	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Change RD, P1=0	SmMac(flagTI.54) AND SmCmdEnc	
Get Pin Status	SmMac(flagTI.55)	
Reset RC., P1=1	SmMac(flagTI.54) AND SmCmdEnc	
Verify	SmMac(flagTI.54) AND SmCmdEnc	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (49) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Passwortobjekt arbeiten, sind: Activate, Change Reference Data, Deactivate, Delete, Disable Verification

Requirement, Enable Verification Requirement, Get Pin Status, Reset Retry Counter, Verify, Terminate.

Card-G2-A_3299 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PIN.QES
Bei der Personalisierung von PIN.QES MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_111 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 42: Tab_HBA_ObjSys_111 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PIN.QES

Attribute	Wert	Bemerkung
secret	PIN-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	Transport-PIN
secretLength	5 Ziffern (*minimumLength* - 1)	Länge der Transport-PIN
PUK	PUK-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	
PUKLength	Anzahl Ziffern aus dem Intervall [8, 12]	

[<=]

5.5.2.3 MF / DF.QES / EF.SSEC

Die transparente Datei EF.SSEC zeigt die SSEC-Maximalwerte an, die für eine konkrete Anwendungsumgebung des HBA gemäß Evaluierung und Bestätigung des HBA als Sichere Signaturerstellungseinheit definiert wurden.

Card-G2-A_2089 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.SSEC
EF.SSEC MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_038 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 43: Tab_HBA_ObjSys_038 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.SSEC

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘D0 05’	
shortFileIdentifier	‘05’ = 5	
numberOfOctet	‘002E’ Oktett = 46 Oktett	
positionLogical EndOfFile	‘002E’ Oktett = 46 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	

lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	Inhalt gemäß den Werten für *Start SecurityStatus Evaluation Counter* für SE#1 und für SE#2 in PIN.QES (siehe Kapitel 5.5.2.2)	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart SE#1, SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
READ BINARY	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (51) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Der Inhalt von EF.SSEC (siehe Tab_HBA_ObjSys_038) wird während der Initialisierung gespeichert. Die externe Signaturanwendungskomponente kann den Inhalt der Datei lesen, um die Größe des Signaturstapels zu optimieren. Die Angaben in EF.SSEC müssen den implementierten SSEC-Maximalwerten entsprechen.

Card-G2-A_2090-01 - K_Initialisierung: Inhalt von EF.SSEC
Der Inhalt von EF.SSEC MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_039 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 44: Tab_HBA_ObjSys_039 Inhalt von EF.SSEC

Tag	Länge	Bedeutung					
’7B’	‘2C’	Datenobjekte der Sicherheitsumgebung					
		Tag	Länge	Wert	Bedeutung		
		‘80’	‘01’	‘01’	Sicherheitsumgebung: 1		
		‘A4’	‘11’	Authentication Template			
				Tag	Länge	Wert	Bedeutung
				‘82’	‘06’	‘D27600006601’	DF-Name: DF.QES
				‘83’	‘01’	‘81’	Schlüsselreferenz: PIN.QES
				‘95’	‘01’	‘08’	Usage Qualifier: Benutzerauthentisierung
				‘C0’	‘01’	‘xx’	SSEC-Maximalwert, z.B. 250
		Tag	Länge	Wert	Bedeutung		
		‘80’	‘01’	‘02’	Sicherheitsumgebung: 2		
		‘A4’	‘11’	Authentication Template			
				Tag	Länge	Wert	Bedeutung
				‘82’	‘06’	‘D27600006601’	DF-Name: PIN.QES
				‘83’	‘01’	‘81’	Schlüsselreferenz: PIN.QES
				‘95’	‘01’	‘08’	Usage Qualifier: Benutzerauthentisierung
				‘C0’	‘01’	‘xx’	SSEC-Maximalwert, z.B. 250

[<=]

Anmerkung 1 – Abgesehen vom SSEC-Object werden unterhalb des Tag '7B' die Datenobjekte gemäß [ISO7816-4] verwendet.

Anmerkung 2 – Die SSEC-Maximalwerte im Bereich 251-254 sollten nicht verwendet werden, da diese Werte im COS möglicherweise eine andere Bedeutung haben. Falls ein unbegrenzter SSEC notwendig ist, muss das in EF.SSEC durch die Kodierung 'FF' im SSEC-Feld angezeigt werden.

5.5.2.4 MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048

Die transparente Datei EF.C.HP.QES.R2048 enthält das X.509-Zertifikat für die Kryptographie mit RSA mit dem öffentlichen Schlüssel des Heilberuflers PuK.HP.QES.R2048 für die qualifizierte elektronische Signatur gemäß EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS). Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HP.QES.R2048 ist im Kapitel 5.5.2.1 definiert.

Card-G2-A_2091-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048
EF.C.HP.QES.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_040 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 45: Tab_HBA_ObjSys_040 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'C0 00'	
shortFileIdentifier	'10'= 16	
numberOfOctet	'07 6C' Oktett = 1900 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart SE#1, SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
Read Binary	ALWAYS	

Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
Read Binary	AUT_PACE	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
Read Binary	SmMac(flagTI.55) AND SmRspEnc	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (52) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (53) Die konkrete Zugriffsregel muss durch den Objektsystemhersteller, der diese Option umsetzt, in Abstimmung mit einer Bestätigungsstelle gemäß EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS) festgelegt werden.

Card-G2-A_3301 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.QES.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_113 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 46: Tab_HBA_ObjSys_113 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogical EndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.QES.R2048 gemäß [gemSpec_PKI#5.2] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.QES.R2048	

[<=]

5.5.2.5 MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256

PrK.HP.QES.E256 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven zur Berechnung von qualifizierten elektronischen Signaturen. Die Eigenschaften der PIN.QES werden in Kapitel 5.5.2.2 dargestellt. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HP.QES.E256 ist in C.HP.QES.E256 (siehe Kapitel 5.5.2.7) enthalten.

Card-G2-A_3629-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256
PrK.HP.QES.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_160 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 47: Tab_HBA_ObjSys_160 Initialisierte Attribute MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'06' = 6	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
privateElcKey	*domainparameter = brainpoolP256r1*	wird personalisiert
privateElcKey	*keyData = AttributNotSet*	

keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, [gemSpec_COS] {signECDSA}	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	ALWAYS	
PSO Comp Dig Sig	PWD(PIN.QES)	siehe Hinweis 48:
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 46:
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
PSO Comp Dig Sig	PWD(PIN.QES) AND SmMac(flagTI.55) AND SmCmdEnc AND SmRespEnc	siehe Hinweis 47:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	AUT_PACE	
PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.QES)	siehe Hinweis 48:
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 46:
andere	NEVER	

Zugriffsart SE#2	Zugriffsbedingung	Bemerkung
PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.QES) AND SmMac(flagTI.55) AND SmCmdEnc AND SmRspEnc	siehe Hinweis 47:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3630 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HP.QES.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_161 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 48: Tab_HBA_ObjSys_161 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	true	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.5.2.6 MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256

Die transparente Datei EF.C.HP.QES.E256 enthält das X.509-Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven mit dem öffentlichen Schlüssel des Heilberuflers PuK.HP.QES.E256 für die qualifizierte elektronische Signatur gemäß EU-Verordnung Nr. 910/2014 (eIDAS). Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HP.QES.E256 ist im Kapitel 5.5.2.6 definiert.

Card-G2-A_3631 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256
EF.C.HP.QES.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_162 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 49: Tab_HBA_ObjSys_162 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C0 06’	
shortFileIdentifier	‘06’= 6	
numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart SE#1, SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
Read Binary	ALWAYS	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart SE#1	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:

Read Binary	AUT_PACE	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
andere	NEVER	
Zugriffsart SE#2	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
Read Binary	SmMac(flagTI.55) AND SmRspEnc	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	herstellerspezifisch	siehe Hinweis 53:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (57) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Card-G2-A_3632 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.QES.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_163 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 64: Tab_HBA_ObjSys_163 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogical EndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.QES.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.QES.E256	

[<=]

5.6 Die ESIGN-Anwendung (DF.ESIGN)

5.6.1 Dateistruktur und Dateiinhalt

Die Abbildung Abb_HBA_ObjSys_004 zeigt die prinzipielle Struktur der ESIGN-Anwendung, die in Übereinstimmung mit [EN14890-1] definiert ist.

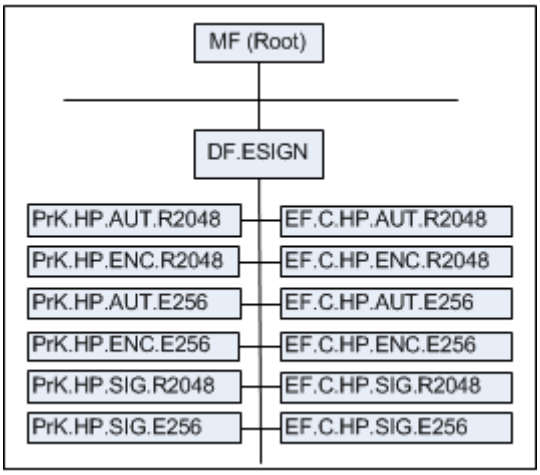


Abbildung 4: Abb_HBA_ObjSys_004 Prinzipielle Struktur von DF.ESIGN

5.6.2 MF / DF.ESIGN (Krypto-Anwendung ESIGN)

DF.ESIGN ist ein "Application Directory" gemäß [gemSpec_COS#8.3.1.1], d. h. ist mittels Anwendungskennung selektierbar.

Die allgemeine ESIGN Anwendung ist in DF.ESIGN dargestellt und wird im HBA für folgende Funktionen genutzt:

- Die Client/Server-Authentisierung,
- die Nachrichtensignatur,
- die Schlüssel-Chiffrierungsfunktion für die kryptographische Sicherung von Daten.

Card-G2-A_2097-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN
DF.ESIGN MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_045 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 50: Tab_HBA_ObjSys_045 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'A000000167 455349474E'	siehe Hinweis 59:

fileIdentifier	–	siehe Hinweis 60:
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)“ kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Hinweis 62:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Hinweis 62:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktlos		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (58) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Ordnerobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, Fingerprint, Get Random, List Public Key, Load Application, Select, Terminate DF.

Hinweis (59) Der Wert des Attributes applicationIdentifier ist in [ISO7816-4] festgelegt.

Hinweis (60) herstellerspezifisch; Falls unterstützt, dann außerhalb des Intervalls ['1000', 'FEFF']; siehe [gemSpec_COS#8.1.1].

Hinweis (61) Da sich weder dieser Ordner noch darüberliegende Ebenen deaktivieren lassen, sind diese Zustände für Objekte im Kapitel 5.6 im Allgemeinen irrelevant.

Hinweis (62) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

5.6.2.1 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048

PrK.HP.AUT.R2048 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit RSA für Client/Server-Authentisierung. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HP.AUT.R2048 ist in C.HP.AUT.R2048 (siehe Kapitel 5.6.2.3) enthalten.

Card-G2-A_2098-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048
PrK.HP.AUT.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_046 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 51: Tab_HBA_ObjSys_046 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, RSA 2048	
keyIdentifier	'02' = 2	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, siehe [gemSpec_COS] {rsaClientAuthentication, signPKCS1_V1_5, signPSS}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Internal Authenticate PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.CH)	Die Zugriffsregel für PIN.CH ist auf MF-Ebene definiert
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 67:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Internal Authenticate PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	Die Zugriffsregel für PIN.CH ist auf MF-Ebene definiert
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	AUT_PACE	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 67:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (66) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt RSA arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (67) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Card-G2-A_3305 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HP.AUT.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_118 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 52: Tab_HBA_ObjSys_118 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	True	

[<=]

5.6.2.2 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048

PrK.HP.ENC.R2048 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit RSA für das Entschlüsseln von Dokumenten-Chiffrierungsschlüsseln. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HP.ENC.R2048 ist in C.HP.ENC.R2048 (siehe Kapitel 5.6.2.4) enthalten.

Card-G2-A_2101 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048
PrK.HP.ENC.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_049 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 53: Tab_HBA_ObjSys_049 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, RSA 2048	
keyIdentifier	'03' = 3	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	

listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, siehe [gemSpec_COS] {rsaDecipherOaep}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 69:
PSO Decipher PSO Transcipher	PWD(PIN.CH)	Die Zugriffsregel für PIN.CH ist auf MF-Ebene definiert
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1=‘81’	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 69:
PSO Decipher PSO Transcipher	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	Die Zugriffsregel für PIN.CH ist auf MF-Ebene definiert
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1=‘81’	AUT_PACE	
andere	NEVER	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (68) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt RSA arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (69) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

In Bezug auf die Schlüssellängen müssen dieselben Konventionen wie für die Schlüssel der qualifizierten elektronischen Signatur berücksichtigt werden, siehe [ALGCAT] und [TR-03116-1].

Card-G2-A_3306 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HP.ENC.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_121 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 54: Tab_HBA_ObjSys_121 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	True	

[<=]

5.6.2.3 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048

Die Datei EF.C.HP.AUT.R2048 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit RSA mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HP.AUT.R2048. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HP.AUT.R2048 ist in Kapitel 5.6.2.1 definiert.

Card-G2-A_2107 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048
EF.C.HP.AUT.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_055 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 55: Tab_HBA_ObjSys_055 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C5 00’	
shortFileIdentifier	‘01’= 1	
numberOfOctet	‘07 6C’ Oktett = 1900 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 71:
READ BINARY	ALWAYS	
SET LOGICAL EOF WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 71:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 71:
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
SET LOGICAL EOF WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 71:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (70) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (71) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3307 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.AUT.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_127 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 56: Tab_HBA_ObjSys_127 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.AUT.R2048 gemäß [gemSpec_PKI#5.2] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.AUT.R2048	

[<=]

5.6.2.4 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048

Die Datei EF.C.HP.ENC.R2048 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit RSA mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HP.ENC.R2048. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HP.ENC.R2048 ist im Kapitel 5.6.2.2 definiert.

Card-G2-A_2110-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048
EF.C.HP.ENC.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_056 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 57: Tab_HBA_ObjSys_056 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C2 00’	
shortFileIdentifier	‘02’= 2	
numberOfOctet	‘07 6C’ Oktett = 1900 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 73:
Read Binary	ALWAYS	

Set Logical EOF Write Binary	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 73:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 73:
Read Binary	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
Set Logical EOF Write Binary	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 73:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (72) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (73) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3308 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.ENC.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_129 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 58: Tab_HBA_ObjSys_129 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.ENC.R2048 gemäß [gemSpec_PKI#5.2] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.ENC.R2048	

[<=]

5.6.2.5 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256

PrK.HP.AUT.E256 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für Client/Server-Authentisierung. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HP.AUT.E256 ist in C.HP.AUT.E256 (siehe Kapitel 5.6.2.7) enthalten.

Card-G2-A_3639-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256
PrK.HP.AUT.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_170 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 59: Tab_HBA_ObjSys_170 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'06' = 6	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
privateElcKey	*domainparameter = brainpoolP256r1*	wird personalisiert
privateElcKey	*keyData = AttributNotSet*	
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, [gemSpec_COS] {signECDSA}	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.CH)	
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	ALWAYS	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 75:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	AUT_PACE	
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 75:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (74) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt RSA arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (75) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.9.

Card-G2-A_3640 - K_Personalisierung: Personalisierte MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HP.AUT.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_171 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 60: Tab_HBA_ObjSys_171 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	true	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.6.2.6 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256

PrK.HP.ENC.E256 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit ellptischen Kurven für das Entschlüsseln von Dokumenten-Chiffrierungsschlüsseln. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HP.ENC.E256 ist in C.HP.ENC.E256 (siehe Kapitel 5.6.2.8) enthalten.

Card-G2-A_3641-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256
PrK.HP.ENC.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_172 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 61: Tab_HBA_ObjSys_172 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'05' = 5	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	

privateElcKey	*domainparameter = brainpoolP256r1*	wird personalisiert
privateElcKey	*keyData = AttributNotSet*	
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, [gemSpec_COS] {elcSharedSecretCalculation}	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 77:
PSO Decipher PSO Transcipher	PWD(PIN.CH)	Die Zugriffsregel für PIN.CH ist auf MF-Ebene definiert
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 77:
PSO Decipher PSO Transcipher	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	Die Zugriffsregel für PIN.CH ist auf MF-Ebene definiert

Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (76) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt RSA arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Hinweis (77) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3642 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HP.ENC.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_173 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 62: Tab_HBA_ObjSys_173 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	true	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.6.2.7 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256

Die Datei EF.C.HP.AUT.E256 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HP.AUT.E256. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HP.AUT.E256 ist in Kapitel 5.6.2.5 definiert.

Card-G2-A_3643 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256
EF.C.HP.AUT.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_174 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 63: Tab_HBA_ObjSys_174 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C5 06’	
shortFileIdentifier	‘06’= 6	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
shareable	True, falls Option_logische_Kanäle vorhanden ist, sonst herstellerspezifisch	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 79:
Read Binary	ALWAYS	
Set Logical EOF Write Binary	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 79:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 79:
Read Binary	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
Set Logical EOF Write Binary	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 79:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (78) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (79) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3644 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256
Bei der Initialisierung von EF.C.HP.AUT.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_175 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 64: Tab_HBA_ObjSys_175 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.AUT.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.AUT.E256	

[<=]

5.6.2.8 MF / DF.ESIGN/ EF.C.HP.ENC.E256

Die Datei EF.C.HP.ENC.E256 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HP.ENC.E256. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HP.ENC.E256 ist im Kapitel 5.6.2.6 definiert.

Card-G2-A_3645 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.E256
EF.C.HP.ENC.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_176 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 65: Tab_HBA_ObjSys_176 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C2 05’	
shortFileIdentifier	‘05’= 5	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
shareable	True, falls Option_logische_Kanäle vorhanden ist, sonst herstellerspezifisch	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 81:
Read Binary	ALWAYS	
Set Logical EOF Write Binary	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 81:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 81:
Read Binary	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
Set Logical EOF Write Binary	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Hinweis 81:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (80) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (81) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

Card-G2-A_3646 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.E256
Bei der Initialisierung von EF.C.HP.ENC.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_177 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 66: Tab_HBA_ObjSys_177 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.ENC.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.ENC.E256	

[<=]

5.6.2.9 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048

Dieses EF enthält das Zertifikat zum Schlüssel PrK.HP.SIG.R2048.

A_15220 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048
EF.C.HP.SIG.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_130 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 67: Tab_HBA_ObjSys_130 initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'C0 00'	
shortFileIdentifier	'10' = 16	
numberOfOctet	'0B B8' Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	0	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	"Operational state (activated)"	

shareable	True	
body	kein Inhalt	
	Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
DELETE SET LOIGCAL EOF WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	
READ BINARY	ALWAYS	
	Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
DELETE SET LOIGCAL EOF WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	

[<=]

A_15221 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.SIG.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_136 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 68: Tab_HBA_ObjSys_136 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.SIG.R2048 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.SIG.R2048	

[<=]

5.6.2.10 MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256

Dieses EF enthält das Zertifikat zum Schlüssel PrK.HP.SIG.E256.

A_15222 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256

EF.C.HP.SIG.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_131 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 69: Tab_HBA_ObjSys_131 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'C0 07'	
shortFileIdentifier	'07' = 7	
numberOfOctet	'0B B8' Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	0	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	"Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	kein Inhalt	
	Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
DELETE SET LOIGCAL EOF WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	
READ BINARY	ALWAYS	
	Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
DELETE SET LOIGCAL EOF WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	

[<=]

A_15223 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.SIG.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_137 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 70: Tab_HBA_ObjSys_137 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HP.SIG.E2048 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.SIG.E2048	

[<=]

5.6.2.11 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048

Dieses Objekt enthält den privaten Signaturschlüssel für RSA-Signaturen.

A_15224 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048
PrK.HP.SIG.R2048 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_132 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 71: Tab_HBA_ObjSys_132 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, RSA 2048	
keyIdentifier	'04' = 4	
lifeCycleStatus	"Operational state (activated)"	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt“, Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, [gemSpec_COS] {signPSS}	
	Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.CH)	

GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR (P1='81')	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	
	Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR (P1='81')	AUT_PACE	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	

[<=]

A_15225 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HP.SIG.R2048 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_133 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 72: Tab_HBA_ObjSys_133 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048E256

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit	
keyAvailable	True	

[<=]

5.6.2.12 MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256

Dieses Objekt enthält den privaten Signaturschlüssel für ECC-Signaturen.

A_15226 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256
PrK.HP.SIG.E256 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_134 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 73: Tab_HBA_ObjSys_134 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'07' = 7	
lifeCycleStatus	"Operational state (activated)"	
privateElcKey	• *domainparameter* = brainpoolP256r1 • *keyData* = AttributeNotSet	
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, [gemSpec_COS] {signECDSA}	
	Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.CH)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR (P1='81')	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	
	Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle, für den logischen LCS "Operational state (activated)"	
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.CH)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR (P1='81')	AUT_PACE	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	

[<=]

A_15227 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HP.SIG.E256 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_135 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 74: Tab_HBA_ObjSys_135 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	True	
privateElcKey	keyData = WildCard	

[<=]

5.6.3 Sicherheitsumgebungen

DF.ESIGN wird ausschließlich in SE#1 (Default SE) genutzt. Es ist möglich, in SE#1 einen Trusted Channel aufzubauen, um beispielsweise Remote-Konfigurationen mit einem stationären HBA zu ermöglichen.

5.7 Die kryptographischen Informationsanwendungen

In [EN14890-1] ist das Vorhandensein einer kryptographischen Informationsanwendung (CIA) vorgeschrieben, um unterstützte Algorithmen, Dateikennungen etc. anzuzeigen, welche für die entsprechende QES- bzw. ESIGN-Anwendung relevant sind. Das jeweilige DF.CIA.x enthält dazu die Dateien Cryptographic Information Application (CIAInfo), Object Directory (OD), Authentication Object Directory (AOD), Private Key Directory (PrKD) und Certificate Directory (CD). Die verwendeten Objektattribute und die Dateiinhalte sind konform zu [ISO7816-15] und [ISO8825-1].

Die Abbildung Abb_HBA_ObjSys_005 zeigt die prinzipielle Struktur der kryptographischen Informationsanwendungen (CIAs), die mit der QES- und der ESIGN-Anwendung verknüpft sind.

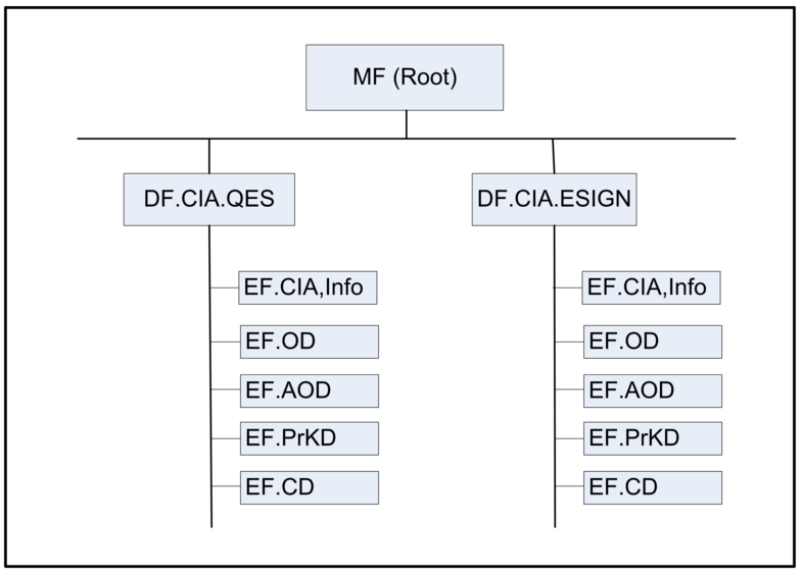


Abbildung 5: Abb_HBA_ObjSys_005 DF.CIA-Anwendungen und ihre Unterstrukturen

5.7.1 MF / DF.CIA.QES (Cryptographic Information Applications)

Card-G2-A_2117-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES
DF.CIA.QES MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_057 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 75: Tab_HBA_ObjSys_057 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	''E828BD080F D27600006601'	siehe Hinweis 82:
fileIdentifier	–	siehe Hinweis 83:
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	
andere	NEVER	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.7.1.1 MF / DF.CIA.QES / EF.CIA.CIAInfo

Card-G2-A_2119-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.CIA.CIAInfo
MF / DF.CIA.QES / EF.CIA.CIAInfo MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_059 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 76: Tab_HBA_ObjSys_059 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.CIA.CIAInfo (Cryptographic Information Application Info)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 32'	siehe Hinweis 83:
shortFileIdentifier	'12'= 18	siehe Hinweis 83:
numberOfOctet	' 00 A5' Oktett = 165 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	' 00 A5' Oktett = 165 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	30 81 A2 02 01 01 80 1F 51 75 61 6C 69 66 69 65 64 20 53 69 67 6E 61 74 75 72 65 20 41 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6E 03 02 05 60 30 0D 30 0B 02 01 01	

	04 06 D2 76 00 00 66 01 A2 69 30 49 02 01 01 02 01 43 30 2F A0 0F 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 A1 1C 30 1A 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 08 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 03 02 06 40 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0A 02 01 05 30 1C 02 01 02 02 04 80 00 00 05 05 00 03 02 06 40 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 02 01 00	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	

andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (82) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (83) Die Werte der Attribute fileIdentifier und shortFileIdentifier sind in in [ISO7816-15] festgelegt.

5.7.1.2 MF / DF.CIA.QES / EF.OD

Card-G2-A_2120-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.OD (Object Directory)
MF / DF.CIA.QES / EF.OD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_060 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 77: Tab_HBA_ObjSys_060 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.OD

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 31'	siehe Hinweis 85:
shortFileIdentifier	'11' = 17	siehe Hinweis 85:
numberOfOctet	'00 18' Oktett = 24 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'00 18' Oktett = 24 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	A8 06 30 04 04 02 50 34 A0 06 30 04 04 02 50 35 A4 06	

	30 04 04 02 50 38	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (84) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (85) Die Werte der Attribute fileIdentifier und shortFileIdentifier sind in [ISO7816-15] [ISO7816-4] festgelegt.

5.7.1.3 MF / DF.CIA.QES / EF.AOD (Authentication Object Directory)

Card-G2-A_2121-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.AOD (Authentication Object Directory)

MF / DF.CIA.QES / EF.AOD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_061 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 78: Tab_HBA_ObjSys_061 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.AOD (Authentication Object Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 34'	
shortFileIdentifier	'14' = 20	
numberOfOctet	'00 7C' Oktett = 124 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'00 7C' Oktett = 124 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	30 3F 30 0C 0C 07 50 49 4E 2E 51 45 53 04 01 13 30 06 04 01 03 80 01 01 A1 27 30 25 03 03 04 4C 10 0A 01 04 02 01 06 02 01 08 02 01 08 80 01 81 04 01 FF 30 0C A1 0A 4F 06 D2 76 00 00 66 01 04 00 30 39 30 09 0C 07 50 55 4B 2E 51 45 53 30 06 04 01 13 80 01 01 A1 24 30 22 03 03 02 7E 04 0A 01 04 02 01 08 02 01 08	

	80 01 81 04 01 FF 30 0C A1 0A 4F 06 D2 76 00 00 66 01 04 00	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (86) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.7.1.4 MF / DF.CIA.QES / EF.PrKD (Private Key Directory)

Card-G2-A_2122-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.PrKD (Private Key Directory)

MF / DF.CIA.QES / EF.PrKD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_062 dargestellten Werte besitzen.
Der initialisierte Wert des ASN.1 Elements *userConsent* (Oktett 26 des Attributs *body*, Zählweise beginnend mit 1) MUSS den Wert des SSEC für SE#1 aus MF / DF.QES / PIN.QES enthalten.

Tabelle 79: Tab_HBA_ObjSys_062 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.PrKD (Private Key Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 35'	
shortFileIdentifier	'15' = 21	
numberOfOctet	'00 B2' Oktett = 178 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'00 B2' Oktett = 178 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	30 59 30 2C 0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 51 45 53 03 02 07 80 04 01 03 02 01 'xx' 30 14 30 12 03 02 02 24 A1 0C 04 01 03 30 07 03 02 05 20 02 01 01 30 13 04 01 84 03 02 05 20 03 02 03 B8 02 01 84 A1 03 02 01 01 A1 14 30 12 30 0C A1 0A 4F 06 D2 76 00 00 66 01 04 00 02 02 08 00	

	A0 55 30 2C 0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 51 45 53 03 02 07 80 04 01 03 02 01 01 30 14 30 12 03 02 02 24 A1 0C 04 01 03 30 07 03 02 05 20 02 01 01 30 13 04 01 86 03 02 05 20 03 02 03 B8 02 01 86 A1 03 02 01 02 A1 10 30 0E 30 0C A1 0A 4F 06 D2 76 00 00 66 01 04 00	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary		
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (87) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.7.1.5 MF / DF.CIA.QES / EF.CD (Certificate Directory)

Card-G2-A_2123-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.CD(Certificate Directory)
MF / DF.CIA.QES / EF.CD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_063 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 80: Tab_HBA_ObjSys_063 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.CD (Certificate Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 38'	
shortFileIdentifier	'16' = 22	
numberOfOctet	'4E' Oktett = 78 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'4E' Oktett = 78 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	30 25 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 51 45 53 30 03 04 01 84 A1 12 30 10 30 0E A1 0C 4F 06 D2 76 00 00 66 01 04 02 C0 00 30 25 30 0A	

	0C 08 43 2E 48 50 2E 51 45 53 30 03 04 01 86 A1 12 30 10 30 0E A1 0C 4F 06 D2 76 00 00 66 01 04 02 C0 06	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (88) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.7.2 MF / DF.CIA.ESIGN (Cryptographic Information Applications)

Card-G2-A_2118-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN
DF.CIA.ESIGN MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_058 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 81: Tab_HBA_ObjSys_058 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'E828BD080F A000000167455349474E'	siehe Hinweis 90:
fileIdentifier	–	siehe Hinweis 91:
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	
andere	NEVER	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (89) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Ordnerobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, Fingerprint, Get Random, List Public Key, Load Application, Select, Terminate DF.

Hinweis (90) Der Wert des Attributes applicationIdentifier enthält eine RID gemäß [ISO7816-15] sowie als PIX den applicationIdentifier von [ISO7816-4].

Hinweis (91) herstellerspezifisch; Falls unterstützt, dann außerhalb des Intervalls ['1000', 'FEFF']; siehe [gemSpec_COS# 8.1.1]

Hinweis (92) Da sich weder dieser Ordner noch darüberliegende Ebenen deaktivieren lassen, sind diese Zustände für Objekte im Kapitel 5.7 im Allgemeinen irrelevant.

5.7.2.1 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CIA.CIAInfo

Card-G2-A_3320-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CIA.CIAInfo
MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CIA.CIAInfo MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_145 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 82: Tab_HBA_ObjSys_145 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CIA.CIAInfo (Cryptographic Information Application Info)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 32'	siehe Hinweis 94:
shortFileIdentifier	'12'= 18	siehe Hinweis 94:
numberOfOctet	'01 15' Oktett = 277 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	*numberOfOctet*	
flagTransactionMode	False	

flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	30 82 01 11 02 01 01 80 11 45 53 49 47 4E 20 41 70 70 6C 69 63 61 74 69 6F 6E 03 02 05 60 A2 81 F4 30 49 02 01 01 02 01 43 30 2F A0 0F 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 A1 1C 30 1A 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 08 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 03 02 06 40 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 0A 02 01 05 30 1A 02 01 02 02 01 01 05 00 03 02 06 40 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 01 02 01 02 30 4C 02 01 05 02 04 80 00 00 02 30 2F A0 0F 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 A1 1C 30 1A 06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 08 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 03 02 02 04	

	06 09 2A 86 48 86 F7 0D 01 01 07 02 01 85 30 1C 02 01 06 02 04 80 00 00 05 05 00 03 02 06 40 06 08 2A 86 48 CE 3D 04 03 02 02 01 00 30 1F 02 01 07 02 04 80 00 00 06 05 00 03 02 02 04 06 0B 04 00 7F 00 07 01 01 05 01 02 04 02 01 0B	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary		
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (93) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (94) Die Werte der Attribute fileIdentifier und shortFileIdentifier sind in [ISO7816-15] festgelegt.

5.7.2.2 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.OD

Card-G2-A_3321-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.OD (Object Directory)
MF / DF.CIA.ESIGN / EF.OD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_146 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 83: Tab_HBA_ObjSys_146 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.OD (Object Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 31'	siehe Hinweis 96:
shortFileIdentifier	'11' = 17	siehe Hinweis 96:
numberOfOctet	'0018' Oktett = 2 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0018' Oktett = 2 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	

body	A8 06 30 04 04 02 50 34 A0 06 30 04 04 02 50 35 A4 06 30 04 04 02 50 38	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (95) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Hinweis (96) Die Werte der Attribute fileIdentifier und shortFileIdentifier sind in [ISO7816-15] festgelegt.

5.7.2.3 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.AOD (Authentication Object Directory)

Card-G2-A_3322-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.AOD (Authentication Object Directory)
MF / DF.CIA.ESIGN / EF.AOD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_147 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 84: Tab_HBA_ObjSys_147 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.AOD (Authentication Object Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 34'	
shortFileIdentifier	'14' = 20	
numberOfOctet	'00 58' Oktett = 88 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'00 58' Oktett = 88 Oktett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	30 2D 30 0B 0C 06 50 49 4E 2E 43 48 04 01 12 30 03 04 01 02 A1 19 30 17 03 03 04 0C 10 0A 01 04 02 01 06 02 01 08 02 01 08 80 01 01 04 01 FF 30 27 30 08 0C 06 50 55 4B 2E 43 48 30 03	

	04 01 12 A1 16 30 14 03 03 02 3E 04 0A 01 04 02 01 08 02 01 08 80 01 01 04 01 FF	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (97) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.7.2.4 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.PrKD (Private Key Directory)

Card-G2-A_3323-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.PrKD (Private Key Directory)

MF / DF.CIA.ESIGN / EF.PrKD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_148 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 85: Tab_HBA_ObjSys_148 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.PrKD (Private Key Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	’50 35’	
shortFileIdentifier	‘15’ = 21	
numberOfOctet	'02 0E' Oktett = 526 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	*numberOfOctet*	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	

body	`30 5B`
	`  30 27`
	`  0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 41 55 54`
	`  03 02 07 80`
	`  04 01 02`
	`  30 12`
	`  30 10`
	`  03 03 06 24 40`
	`  A1 09`
	`  04 01 02`
	`  30 04`
	`  03 02 05 20`
	`  30 16`
	`  04 01 82`
	`  03 02 05 20`
	`  03 02 03 B8`
	`  02 01 82`
	`  A1 06`	

```
         02 01 01
         02 01 02
   A1 18
      30 16
         30 10
            A1 0E
               4F 0A A0 00 00 01 67
                     45 53 49 47 4E
               04 00
         02 02 08 00
30 57
   30 26
      0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 45 4E 43
      03 02 07 80
      04 01 02
      30 11
         30 0F
            03 02 00 21
            A1 09
               04 01 02
               30 04
                  03 02 05 20
   30 13
      04 01 83
      03 02 06 40
      03 02 03 B8
      02 01 83
      A1 03
        02 01 05
   A1 18
      30 16
         30 10
            A1 0E
               4F 0A A0 00 00 01 67
                     45 53 49 47 4E
               04 00
         02 02 08 00
30 57
   30 26
      0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 53 49 47
      03 02 07 80
      04 01 02
      30 11
         30 0F
            03 02 02 24
            A1 09
               04 01 02
               30 04
                  03 02 05 20
   30 13
      04 01 84
      03 02 05 20
      03 02 03 B8
      02 01 84
      A1 03
         02 01 01
   A1 18
      30 16
         30 10
            A1 0E
               4F 0A A0 00 00 01 67
                     45 53 49 47 4E
               04 00
```

```
         02 02 08 00
A0 53
   30 26
      0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 41 55 54
      03 02 07 80
      04 01 02
      30 11
         30 0F
            03 02 02 24
            A1 09
               04 01 02
               30 04
                  03 02 05 20
   30 13
      04 01 86
      03 02 05 20
      03 02 03 B8
      02 01 86
      A1 03
         02 01 06
   A1 14
      30 12
         30 10
            A1 0E
               4F 0A A0 00 00 01 67
                     45 53 49 47 4E
               04 00
A0 53
   30 26
      0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 45 4E 43
      03 02 07 80
      04 01 02
      30 11
         30 0F
            03 02 00 21
            A1 09
               04 01 02
               30 04
                  03 02 05 20
   30 13
      04 01 85
      03 02 06 40
      03 02 03 B8
      02 01 85
      A1 03
         02 01 07
   A1 14
      30 12
         30 10
            A1 0E
               4F 0A A0 00 00 01 67
                     45 53 49 47 4E
               04 00
A0 53
   30 26
      0C 0A 50 72 4B 2E 48 50 2E 53 49 47
      03 02 07 80
      04 01 02
      30 11
         30 0F
            03 02 02 24
            A1 09
               04 01 02
```

	30 04 03 02 05 20 30 13 04 01 87 03 02 05 20 03 02 03 B8 02 01 87 A1 03 02 01 06 A1 14 30 12 30 10 A1 0E 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E 04 00	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
Read Binary	AUT_PACE	

andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (98) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.7.2.5 MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CD (Certificate Directory)

Card-G2-A_3324-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CD (Certificate Directory)

MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CD MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_149 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 86: Tab_HBA_ObjSys_149 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CD (Certificate Directory)

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'50 38'	
shortFileIdentifier	'16' = 22	
numberOfOctet	'01 02' Oktett = 258 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	numberOfOctett	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	

lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	30 29 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 41 55 54 30 03 04 01 82 A1 16 30 14 30 12 A1 10 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E 04 02 C5 00 30 29 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 45 4E 43 30 03 04 01 83 A1 16 30 14 30 12 A1 10 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E 04 02 C2 00 30 29 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 53 49 47 30 03 04 01 84 A1 16 30 14 30 12 A1 10 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E 04 02 C0 00 30 29 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 41 55 54 30 03 04 01 86 A1 16 30 14 30 12 A1 10 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E	

	04 02 C5 06 30 29 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 45 4E 43 30 03 04 01 85 A1 16 30 14 30 12 A1 10 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E 04 02 C2 05 30 29 30 0A 0C 08 43 2E 48 50 2E 53 49 47 30 03 04 01 87 A1 16 30 14 30 12 A1 10 4F 0A A0 00 00 01 67 45 53 49 47 4E 04 02 C0 07	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Read Binary	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (99) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

5.8 Die Organisationsspezifische Authentisierungsanwendung

Die organisationsspezifische Authentisierungsanwendung DF.AUTO ist eine Anwendung, deren Struktur auf einem HBA stets vorhanden ist. Es liegt im Ermessen der HBA-Herausgeberorganisation (Berufskammer), ob die Anwendung nutzbar gemacht werden kann. Die eigentliche Nutzung der Anwendung liegt im Ermessen des Karteninhabers. Falls die organisationsspezifische Authentisierungsanwendung genutzt wird, dann ist der Inhalt dieses Kapitels verbindlich vorgeschrieben.

5.8.1 Dateistruktur und Dateiinhalt

DF.AUTO wird genutzt für

- organisationsspezifische Authentisierungsprozesse (z. B. Windows Logon mit Smart Card), welche mit der ESIGN-Anwendung aufgrund technischer Unterschiede (z. B. proprietäre Zertifikatserweiterungen) oder eines unvereinbaren Verfahrens (z. B. vorgeschriebenes PIN-Caching) nicht umgehen können.

Die Abbildung Abb_HBA_ObjSys_006 zeigt die prinzipielle Struktur der AUTO-Anwendung.

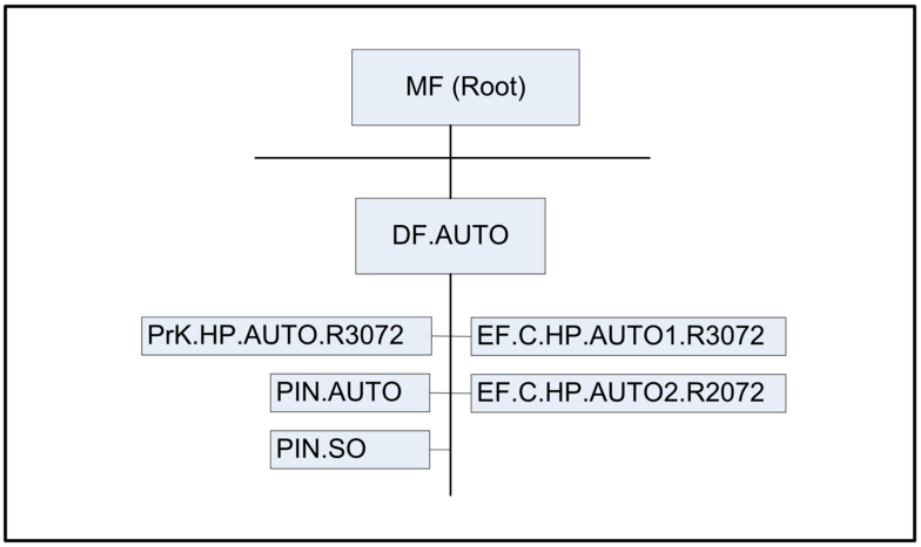


Abbildung 6: Abb_HBA_ObjSys_006 Prinzipielle Struktur von DF.AUTO

5.8.2 DF.AUTO (Organization-specific Authentication Application)

DF.AUTO ist ein "Application Directory" gemäß [gemSpec_COS#8.3.1.1], d.h., es ist mittels Anwendungskennung selektierbar.

Card-G2-A_2124-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO
DF.AUTO MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_064 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 87: Tab_HBA_ObjSys_064 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'D27600014603'	siehe Hinweis 101:
fileIdentifier	–	siehe Hinweis 102:
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**

GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Hinweis 104:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
GET RANDOM	AUT_PACE	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Hinweis 104:
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (100) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Ordnerobjekt arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, Fingerprint, Get Random, List Public Key, Load Application, Select, Terminate DF.

Hinweis (101) Der Wert des Attributes applicationIdentifier ist in [ISO7816-4].

Hinweis (102) herstellerspezifisch; falls unterstützt, dann außerhalb des Intervalls ['1000', 'FEFF']; siehe [gemSpec_COS#8.1.1]

Hinweis (103) Da sich weder dieser Ordner noch darüberliegende Ebenen deaktivieren lassen, sind diese Zustände für Objekte im Kapitel 5.8 im Allgemeinen irrelevant.

Hinweis (104) Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS-Schlüssels ausführbar, siehe Kapitel 5.9.

5.8.2.1 MF / DF.AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072

PrK.HP.AUTO.R3072 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit RSA für Client-/Server-Authentisierung.

Card-G2-A_2125-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072
PrK.HP.AUTO.R3072 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_065 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 88: Tab_HBA_ObjSys_065 Initialisierte Attribute von MF / DF:AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, RSA 3072	
keyIdentifier	'02' = 2	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 3072 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge, siehe [gemSpec_COS] {rsaClientAuthentication, signPKCS1_V1_5, signPSS}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	ALWAYS	
Internal Authenticate PSO Compute Digital Signature	PWD(PIN.AUTO)	
Delete	PWD(PIN.SO)	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Generate Asymmetric Key Pair P1='81'	AUT_PACE	
Internal Authenticate PSO Compute Digital Signature	AUT_PACE AND PWD(PIN.AUTO)	
Delete	AUT_PACE AND PWD(PIN.SO)	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	NEVER	

[<=]

Hinweis (105) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem privaten Schlüsselobjekt RSA arbeiten, sind:
Activate, Deactivate, Delete, External Authenticate, Generate Asymmetric Key Pair, Internal Authenticate, PSO Decipher, PSO Transcipher, PSO Compute Digital Signature, Terminate

Anmerkung –PrK.HP.AUTO.R3072 ist ein privates RSA-Objekt, welches gemäß Kapitel 9.6.3 in [gemSpec_COS] das Kommando Generate Asymmetric Key Pair unterstützt. Da die organisationsspezifische Zertifikatsinformation dem Personalisierer wahrscheinlich nicht bekannt ist, kann es notwendig sein, dieses Kommando während der Kartennutzung zu verwenden, um eine Generierung von Zertifikaten zu ermöglichen.

Card-G2-A_3314-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072
Bei der Personalisierung von PrK.HP.AUTO.R3072 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_138 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 89: Tab_HBA_ObjSys_138 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 3072 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	True	

[<=]

In Bezug auf die Schlüssellängen müssen dieselben Konventionen wie für die Schlüssel der qualifizierten elektronischen Signatur berücksichtigt werden, siehe [ALGCAT] und [TR-03116-1].

5.8.2.2 MF / DF.AUTO / PIN.AUTO

PIN.AUTO ist eine DF-spezifische PIN, die ausschließlich dem Schutz des privaten Authentisierungsschlüssels für den organisationsspezifischen Authentisierungsmechanismus des Heilberuflers (PrK.HP.AUTO.R3072) dient.

Die Nutzung eines 8-stelligen Rücksetzcodes (Personal Unblocking Key, PUK) wird durch einen Nutzungszähler beschränkt, dessen Anfangswert auf 10 gesetzt ist. Der Sicherheitsstatus von PIN.AUTO kann unbegrenzt verwendet werden, d. h. der Default-Wert von SSEC beträgt unendlich.

Die nachfolgende Tabelle Tab_HBA_ObjSys_068 zeigt die PIN-Referenz, wie sie in den Kommandos Verify, Change Reference Data und Reset Retry Counter verwendet wird, und weitere PIN-Eigenschaften.

Card-G2-A_2128 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.AUTO
PIN.AUTO MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_068 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 90: Tab_HBA_ObjSys_068 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.AUTO

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Passwortobjekt	
pwdIdentifier	'01' = 1	
secret	undefiniert	wird personalisiert
minimumLength	5	
maximumLength	8	
startRetryCounter	3	
retryCounter	3	

transportStatus	ein Wert aus der Menge {Leer–PIN, Transport–PIN}	
flagEnabled	True	
startSsec	unendlich	
PUK	undefiniert	wird personalisiert
pukUsage	10	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
CHANGE RD, P1=0	ALWAYS	Hinweis 101:
CHANGE RD, P1=1	ALWAYS	Hinweis 102:
	herstellerspezifisch	siehe Card-G2-A_3270
GET PIN STATUS	ALWAYS	
RESET RC., P1=1	ALWAYS	
VERIFY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
CHANGE RD, P1=0	AUT_PACE	Hinweis 107:
CHANGE RD, P1=1	AUT_PACE	Hinweis 108:
	Herstellerspezifisch unter Verwendung von AUT_PACE	siehe Card-G2-A_3270
GET PIN STATUS	AUT_PACE	
RESET RC., P1=1	AUT_PACE	
VERIFY	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (106) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Passwortobjekt arbeiten, sind: Activate, Change Reference Data, Deactivate, Delete, Disable Verification Requirement, Enable Verification Requirement, Get Pin Status, Reset Retry Counter, Verify, Terminate.

Hinweis (107) Diese Tabellenzeile gilt für den Fall transportStatus ungleich Leer-PIN.

Hinweis (108) Diese Tabellenzeile gilt für den Fall transportStatus gleich Leer-PIN

Card-G2-A_3270 - K_Initialisierung: CHANGE REFERENCE DATA bei Nutzung der Leer-PIN für PIN.AUTO

Wenn für PIN.AUTO als Transportschutz Leer-PIN verwendet wird, dann DARF PIN.AUTO nicht personalisiert werden und es DARF im Zustand *transportStatus* gleich regularPassword das Attribut *secret* NICHT mit der Variante CHANGE REFERENCE DATA mit P1=1 änderbar sein. Die letzte Anforderung ist herstellerspezifisch umzusetzen.
[<=]

Card-G2-A_3315 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.AUTO
Wenn der Wert des Attributes *transportStatus* von PIN.AUTO Transport–PIN ist, MÜSSEN bei der Personalisierung von PIN.AUTO die in Tab_HBA_ObjSys_141 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 91: Tab_HBA_ObjSys_141 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.AUTO

Attribute	Wert	Bemerkung
secret	PIN-Wert gemäß [gemSPec_PINPUK_TI]	Transport-PIN
secretLength	4 Ziffern (*minimumLength* - 1)	Länge der Transport-PIN
PUK	PUK-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	
PUKLength	8 Ziffern	

[<=]

Die Initialisierung von PIN.AUTO, z. B. durch Nutzung einer Transport-PIN, unterliegt den Richtlinien der zuständigen Organisation. Falls eine Transport-PIN verwendet wird, so muss ein Verfahren aus [gemSpec_COS#8.2.5] zum Einsatz kommen.

5.8.2.3 MF / DF.AUTO / PIN.SO

PIN.SO ist eine DF-spezifische PIN, die für administrative Zwecke bezüglich DF.AUTO verwendet wird, d. h. zur Generierung des asymmetrischen Schlüsselpaars und zum Aktualisieren der organisationsspezifischen Authentisierungszertifikate. PIN.SO besteht aus 6 bis 8 Ziffern.

Die Nutzung eines 8-stelligen Rücksetzcodes (Personal Unblocking Key, PUK) wird durch einen Nutzungszähler beschränkt, dessen Anfangswert auf 10 gesetzt ist. Der Sicherheitsstatus von PIN.SO kann unbegrenzt verwendet werden, d. h. der Default-Wert von SSEC beträgt unendlich.

Die nachfolgende Tabelle Tab_HBA_ObjSys_069 zeigt die PIN-Referenz, wie sie in den Kommandos Verify, Change Reference Data und Reset Retry Counter verwendet wird, und weitere PIN-Eigenschaften.

Card-G2-A_2129 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.SO
PIN.SO MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_069 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 92: Tab_HBA_ObjSys_069 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.SO

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Passwortobjekt	
pwdIdentifier	‘03’ = 3	

secret	undefiniert	wird personalisiert
minimumLength	6	
maximumLength	8	
startRetryCounter	3	
retryCounter	3	
transportStatus	ein Wert aus der Menge {Leer–PIN, Transport–PIN}	
flagEnabled	True	
startSsec	unendlich	
PUK	undefiniert	wird personalisiert
pukUsage	10	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
CHANGE RD, P1=0	ALWAYS	Hinweis 105:
CHANGE RD, P1=1	ALWAYS	Hinweis 106:
	herstellerspezifisch	siehe Card-G2-A_3271
GET PIN STATUS	ALWAYS	
RESET RC., P1=1	ALWAYS	
VERIFY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	Bemerkung
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
CHANGE RD, P1=0	AUT_PACE	Hinweis 111:
CHANGE RD, P1=1	AUT_PACE	Hinweis 112:
	Herstellerspezifisch unter Verwendung von AUT_PACE	siehe Card-G2-A_3271
GET PIN STATUS	AUT_PACE	
RESET RC., P1=1	AUT_PACE	
VERIFY	AUT_PACE	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (110) Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem Passwortobjekt arbeiten, sind: Activate, Change Reference Data, Deactivate, Delete, Disable Verification Requirement, Enable Verification Requirement, Get Pin Status, Reset Retry Counter, Verify, Terminate.

Hinweis (111) Diese Tabellenzeile gilt für den Fall transportStatus ungleich Leer-PIN.

Hinweis (112) Diese Tabellenzeile gilt für den Fall transportStatus gleich Leer-PIN

Card-G2-A_3271 - K_Initialisierung: CHANGE REFERENCE DATA bei Nutzung der Leer-PIN für PIN.SO

Wenn für PIN.SO als Transportschutz Leer-PIN verwendet wird, dann DARF PIN.SO nicht personalisiert werden und es DARF im Zustand transportStatus gleich regularPassword das Attribut *secret* NICHT mit der Variante CHANGE REFERENCE DATA mit P1=1 änderbar sein. Die letzte Anforderung ist herstellerspezifisch umzusetzen.
[<=]

Card-G2-A_3316 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.SO

Wenn der Wert des Attributes *transportStatus* von PIN.SO Transport–PIN ist, MÜSSEN bei der Personalisierung von PIN.SO die in Tab_HBA_ObjSys_142 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 93: Tab_HBA_ObjSys_142 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.SO

Attribute	Wert	Bemerkung
secret	PIN-Wert gemäß [gemSPec_PINPUK_TI]	Transport-PIN
secretLength	5 Ziffern (*minimumLength* - 1)	Länge der Transport-PIN
PUK	PUK-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	
PUKLength	8 Ziffern	

[<=]

Die Initialisierung von PIN.SO, z. B. durch Nutzung einer Transport-PIN, unterliegt den Richtlinien der zuständigen Organisation. Falls eine Transport-PIN verwendet wird, so muss ein Verfahren aus [gemSpec_COS#8.2.5] zum Einsatz kommen.

5.8.2.4 MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072 und MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072

EF.C.HP.AUTO1.R3072 und EF.C.HP.AUTO2.R3072 enthalten die organisationsspezifischen X.509-AUT-Zertifikate des Heilberuflers für die Kryptographie mit RSA. Damit können dem Heilberufler zwei verschiedene Identitäten zur Verfügung stehen, die beide mit demselben privaten Schlüssel PrK.HP.AUTO.R3072 verknüpft sind.

Die Zertifikate können nach erfolgreicher Authentisierung mit PIN.SO aktualisiert werden, siehe Tab_HBA_ObjSys_070 und Tab_HBA_ObjSys_071.

Card-G2-A_2130-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072

EF.C.HP.AUTO1.R3072 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_070 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 94: Tab_HBA_ObjSys_070 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	

fileIdentifier	‘E0 01’	
shortFileIdentifier	‘01’ = 1	
numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	PWD(PIN.SO)	
Read Binary	ALWAYS	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	PWD(PIN.SO)	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state” kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)” kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_PACE AND PWD(PIN.SO)	
Read Binary	AUT_PACE	
Erase Binary Set Logical EOF	AUT_PACE AND PWD(PIN.SO)	

Update Binary Write Binary		
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis (114)Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: Activate, Deactivate, Delete, Erase Binary, Read Binary, Select, Set Logical Eof, Update Binary, Terminate, Write Binary.

Card-G2-A_3317-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.AUTO1.R3072 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_143 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 95: Tab_HBA_ObjSys_143 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	wird personalisiert
body	C.HP.AUTO1.R3072 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.AUTO.R3072	wird personalisiert

[<=]

Card-G2-A_2131-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072
EF.C.HP.AUTO2.R3072 MUSS die in Tab_HBA_ObjSys_071 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 96: Tab_HBA_ObjSys_071 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'E0 02'	

shortFileIdentifier	'02' = 2	
numberOfOctet	'0B B8' Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	Operational state (activated)	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	PWD(PIN.SO)	
Read Binary	ALWAYS	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	PWD(PIN.SO)	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktbehaftet		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle (falls vorhanden)		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
Delete	AUT_PACE AND PWD(PIN.SO)	
Read Binary	AUT_PACE	
Erase Binary Set Logical EOF Update Binary Write Binary	AUT_PACE AND PWD(PIN.SO)	
andere	NEVER	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state" kontaktlos		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	**Bemerkung**
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3318-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072
Bei der Personalisierung von EF.C.HP.AUTO2.R3072 MÜSSEN die in Tab_HBA_ObjSys_144 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 97: Tab_HBA_ObjSys_144 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	wird personalisiert
body	C.HP.AUTO2.R3072 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HP.AUTO.R3072	wird personalisiert

[<=]

5.8.2.5 Sicherheitsumgebungen

In DF.AUTO wird ausschließlich das voreingestellte SE#1 verwendet.

5.8.2.6 Vorgaben für die Nutzung von DF.AUTO

Falls die HBA-Herausgeberorganisation (Berufskammer) die Nutzung der Anwendung ermöglichen will, dann gilt bezüglich der zu personalisierenden Daten:

Card-G2-A_2675-01 - K_Initialisierung: Initialisierte: Wert von PrK.HP.AUTO.R3072
PrK.HP.AUTO.R3072 MUSS auf einen kartenindividuellen Wert gesetzt werden.
[<=]

Card-G2-A_2676 - K_Personalisierung: Wert von PIN.AUTO
Falls das Attribut „*transportStatus*" von PIN.AUTO auf einen Wert aus der Menge {regularPassword, Transport-PIN} gesetzt ist, MUSS PIN.AUTO auf einen kartenindividuellen Wert gesetzt werden.
[<=]

Card-G2-A_2677 - K_Personalisierung: Wert von PUK für PIN.AUTO
PUK für PIN.AUTO MUSS auf einen kartenindividuellen Wert gesetzt werden.
[<=]

Card-G2-A_2678 - K_Personalisierung: Wert von PIN.SO
Falls das Attribut „*transportStatus*" von PIN.SO auf einen Wert aus der Menge {regularPassword, Transport-PIN} gesetzt ist, MUSS PIN.SO auf einen kartenindividuellen Wert gesetzt werden.
[<=]

Card-G2-A_2679 - K_Personalisierung: Wert von PUK für PIN.SO
PUK für PIN.SO MUSS auf einen kartenindividuellen Wert gesetzt werden.
[<=]

Card-G2-A_2680-01 - K_Personalisierung: Inhalt von EF.C.HP.AUTO1.R3072
EF.C.HP.AUTO1.R3072 KANN einen beliebigen Wert enthalten. Falls hier kein passendes X.509-Zertifikat eingetragen ist, so liegt es im Ermessen des Karteninhabers, ein passendes X.509-Zertifikat einzutragen.
[<=]

Card-G2-A_2681-01 - K_Personalisierung: Inhalt von EF.C.HP.AUTO2.R3072
EF.C.HP.AUTO2.R3072 KANN einen beliebigen Wert enthalten. Falls hier kein passendes X.509-Zertifikat eingetragen ist, so liegt es im Ermessen des Karteninhabers, ein passendes X.509-Zertifikat einzutragen.
[<=]

Card-G2-A_2682 - K_Personalisierung: Unterbindung der Nutzung von DF.AUTO – PIN.AUTO
Falls die HBA-Herausgeberorganisation (Berufskammer) die Nutzung der Anwendung DF.AUTO unterbinden will, dann DARF sich der Sicherheitszustand von PIN.AUTO NICHT setzen lassen.
[<=]

Card-G2-A_2856 - K_Personalisierung: Unterbindung der Nutzung von DF.AUTO – PIN.SO
Falls die HBA-Herausgeberorganisation (Berufskammer) die Nutzung der Anwendung DF.AUTO unterbinden will, dann DARF sich der Sicherheitszustand von PIN.SO NICHT setzen lassen.
[<=]

Hinweis (115) Um das Setzen eines Sicherheitszustandes zu unterbinden wird es als hinreichend angesehen, wenn die Attribute "Secret" und "PUK" eines Passwortobjektes auf zufällige acht- bis zwölfstellige Werte gesetzt werden.

5.9 Laden einer neuen Anwendung oder Anlegen eines EFs nach Ausgabe des HBA

Es wird angenommen, dass das Laden neuer Anwendungen oder das Erstellen neuer EFs auf MF-Ebene (einschließlich Aktualisieren der Dateien und EF.Version2) nach der Ausgabe des HBA von einem Card Application Management System (CMS) durchgeführt wird. Dies ist ein optionaler Prozess.

Ebenso ist das CMS optional. Die Inhalte in [gemSpec_COS#14] sind allerdings normativ, wenn das Laden neuer Anwendungen oder das Erstellen neuer EFs nach Ausgabe des HBA durchgeführt werden sollen.

6 Anhang A – Verzeichnisse

6.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
AID	Application Identifier (Anwendungskennung)
AOD	Authentication Object Directory
APDU	Application Protocol Data Unit
ASN.1	Abstract Syntax Notation One
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
AT	Authentication Template
ATR	Answer-to-Reset
AUT	Authentisierung
AUTD	CV-basierte Geräteauthentisierung
AUTR	CV-basierte Rollenauthentisierung
AUTO	Organisationsspezifische Authentisierung
BA	Berufsausweis
BCD	Binary Coded Decimal
BER	Basic Encoding Rules
BNA	Bundesnetzagentur
C	Zertifikat
C2C	Card to Card
CA	Certification Authority (Zertifizierungsdiensteanbieter)
CAR	Certification Authority Reference

CC	Cryptographic Checksum (kryptographische Prüfsumme)
CD	Certificate Directory
CER	Canonical Encoding Rules
CG	Cryptogram
CH	Cardholder (Karteninhaber)
CHAT	Certificate Holder Autorisation Template Liste von Rechten, die ein Zertifikatsinhaber besitzt
CHR	Certificate Holder Reference
CIA	Cryptographic Information Application
CIO	Cryptographic Information Objects
CLA	Class-Byte einer Kommando-APDU
CMS	Card Management System
COS	Card Operating System (Chipkartenbetriebssystem)
CPI	Certificate Profile Identifier
CRL	Certificate Revocation List (Zertifikatssperrliste)
CS	CertSign (CertificateSigning)
CTA	Card Terminal Application (Kartenterminalanwendung)
CUP	Certificate Update
CV	Card Verifiable
CVC	Card Verifiable Certificate
D,DIR	Directory
DE	Datenelement
DER	Distinguished Encoding Rules
DES	Daten Encryption Standard

DF	Dedicated File
DI	Baud rate adjustment factor
DM	Display Message
DO	Datenobjekt
DS	Digital Signature
DSI	Digital Signature Input
DTBS	Data to be signed
EF	Elementary File
eGK	elektronische Gesundheitskarte
EHIC	European Health Insurance Card
eIDAS	Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste
ELC	Elliptic Curve Cryptography, Kryptographie mittels elliptischer Kurven
ENC	Encryption
ES	Electronic Signature
FCI	File Control Information
FCP	File Control Parameter
FI	Clock rate conversion factor
FID	File Identifier
GDO	Global Data Object
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GP	Global Plattform
HB	Historical Bytes
HCI	Health Care Institution (Institution des Gesundheitswesens)
HP	Health Professional (Heilberufler)

HPA	Health Professional Application
HPC	Health Professional Card (Heilberufsausweis)
HPD	Health Professional related Data
ICC	Integrated Circuit Card (Chipkarte)
ICCSN	ICC Serial Number (Chip-Seriennummer)
ICM	IC Manufacturer (Kartenhersteller)
ID	Identifier
IFSC	Information Field Size Card
IIN	Issuer Identification Number
INS	Instruction-Byte einer Kommando-APDU
KM	Komfortmerkmal
KT	Kartenterminal
LCS	Life Cycle Status
LSB	Least Significant Byte(s)
MAC	Message Authentication Code
MF	Master File
MII	Major Industry Identifier
MSE	Manage Security Environment
OCSP	Online Certificate Status Protocol
OD	Object Directory
OID	Object Identifier
OSIG	Organisationssignatur
PIN	Personal Identification Number
PIX	Proprietary Application Provider Extension

PK, PuK	Public Key
PKCS	Public Key Cryptography Standard (hier PKCS#1)
PKI	Public Key Infrastructure
PKIX	Public Key Infrastructure for X.509 Certificates (IETF)
PrK	Private Key
PSO	Perform Security Operation
PUK	Personal Unblocking Key (Resetting Code)
PV	Plain Value
P1	Parameter P1 einer Kommando-APDU
P2	Parameter P2 einer Kommando-APDU
QES	Qualifizierte Elektronische Signatur
RA	Registration Authority (Registrierungsinstanz)
RAM	Random Access Memory
RC	Retry Counter (Fehlbedienungszähler)
RCA	Root CA
RD	Referenzdaten
RF	Radio Frequency
RFC	Request für Comment
RFID	Radio Frequency Identification
RFU	Reserved for future use
RID	Registered Application Provider Identifier
RND	Random Number (Zufallszahl)
ROM	Read Only Memory
RPE	Remote PIN-Empfänger

RPS	Remote PIN-Sender
RSA	Algorithmus von Rivest, Shamir, Adleman
SAK	Signaturanwendungskomponente
SE	Security Environment (Sicherheitsumgebung)
SFID	Short EF Identifier
SIG	Signatur
SK	Secret Key
SM	Secure Messaging
SMA	Security Module Application
SMC	Security Module Card
SMD	Security Module Data
SMKT	Sicherheitsmodul Kartenterminal
SN	Seriennummer
SO	Security Officer (Administrator)
SSCD	Secure Signature Creation Device (Sichere Signaturerstellungseinheit)
SSEC	Security Status Evaluation Counter
SSEE	Sichere Signaturerstellungseinheit
SSL	Security Sockets Layer
SUK	Stapel- und Komfortsignatur
TLV	Tag Length Value
TC	Trusted Channel
TLS	Transport Layer Security
ZDA	Zertifizierungsdiensteanbieter

6.2 Glossar

Das Glossar wird als eigenständiges Dokument (vgl. [gemGlossar]) zur Verfügung gestellt.

6.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_HBA_ObjSys_001 Allgemeine Dateistruktur eines HBA 22
Abbildung 2: Abb_HBA_ObjSys_002 Dateistruktur von DF.HPA 64
Abbildung 3 Abb_HBA_ObjSys_003 Prinzipielle Struktur der QES-Anwendung 68
Abbildung 4: Abb_HBA_ObjSys_004 Prinzipielle Struktur von DF.ESIGN 85
Abbildung 5: Abb_HBA_ObjSys_005 DF.CIA-Anwendungen und ihre Unterstrukturen..111
Abbildung 6: Abb_HBA_ObjSys_006 Prinzipielle Struktur von DF.AUTO 139

6.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_HBA_ObjSys_001 Liste der Komponenten, an welche dieses Dokument Anforderungen stellt 10
Tabelle 2: Tab_HBA_ObjSys_003 ATR-Kodierung (Sequenz von oben nach unten).....21
Tabelle 3: Tab_HBA_ObjSys_004 Initialisierte Attribute von MF.....23
Tabelle 4: Tab_HBA_ObjSys_005 Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR.....24
Tabelle 5: Tab_HBA_ObjSys_083 Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess 26
Tabelle 6: Tab_HBA_ObjSys_007 Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR 28
Tabelle 7: Tab_HBA_ObjSys_008 Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO.....30
Tabelle 8: Tab_HBA_ObjSys_151 Personalisierte Attribute von MF / EF.GDO.....31
Tabelle 9: Tab_HBA_ObjSys_009 Initialisierte Attribute von MF / EF.Version2 32
Tabelle 10: Tab_HBA_ObjSys_011 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256 33
Tabelle 11: Tab_HBA_ObjSys_090 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA_HPC.CS.E256 35
Tabelle 12: Tab_HBA_ObjSys_014 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256.....35
Tabelle 13: Tab_HBA_ObjSys_093 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTR_CVC.E256.....37
Tabelle 14: Tab_HBA_ObjSys_017 Initialisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256.....38
Tabelle 15: Tab_HBA_ObjSys_095 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256.....40

Tabelle 16: Tab_HBA_ObjSys_019 Initialisierte Attribute von MF / PIN.CH 40

Tabelle 17: Tab_HBA_ObjSys_097 Personalisierte Attribute von MF / PIN.CH 42

Tabelle 18: Tab_HBA_ObjSys_021 Initialisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 43

Tabelle 19: Tab_HBA_ObjSys_099 Personalisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTR_CVC.E256 44

Tabelle 20: Tab_HBA_ObjSys_024 Initialisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 45

Tabelle 21: Tab_HBA_ObjSys_101 Personalisierte Attribute von MF / PrK.HPC.AUTD_SUK_CVC.E256 47

Tabelle 22: Tab_HBA_ObjSys_027 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 ...47

Tabelle 23: Tab_HBA_ObjSys_153 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten 49

Tabelle 24: Tab_HBA_ObjSys_082 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 51

Tabelle 25: Tab_HBA_ObjSys_103 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 53

Tabelle 26: Tab_HBA_ObjSys_029 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128 54

Tabelle 27: Tab_HBA_ObjSys_104 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128 ..55

Tabelle 28: Tab_HBA_ObjSys_030 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256 56

Tabelle 29: Tab_HBA_ObjSys_105 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256 ..57

Tabelle 30: Tab_HBA_ObjSys_147 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128 58

Tabelle 31: Tab_HBA_ObjSys_148 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128 ..59

Tabelle 32: Tab_HBA_ObjSys_149 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256 60

Tabelle 33: Tab_HBA_ObjSys_150 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256 ..61

Tabelle 34: Tab_HBA_ObjSys_076 Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN 61

Tabelle 35: Tab_HBA_ObjSys_106 Personalisierte Attribute von MF / SK.CAN 63

Tabelle 36: Tab_HBA_ObjSys_031 Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA 64

Tabelle 37: Tab_HBA_ObjSys_032 Initialisierte Attribute von MF / DF.HPA / EF.HPD 66

Tabelle 38: Tab_HBA_ObjSys_033 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES 68

Tabelle 39: Tab_HBA_ObjSys_034 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048 70

Tabelle 40: Tab_HBA_ObjSys_108 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.R2048 72

Tabelle 41: Tab_HBA_ObjSys_037 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / PIN.QES ...73

Tabelle 42: Tab_HBA_ObjSys_111 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PIN.QES 75

Tabelle 43: Tab_HBA_ObjSys_038 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.SSEC ...75

Tabelle 44: Tab_HBA_ObjSys_039 Inhalt von EF.SSEC.....77

Tabelle 45: Tab_HBA_ObjSys_040 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048 78

Tabelle 46: Tab_HBA_ObjSys_113 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.R2048 80

Tabelle 47: Tab_HBA_ObjSys_160 Initialisierte Attribute MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256 80

Tabelle 48: Tab_HBA_ObjSys_161 Personalisierte Attribute von MF / DF.QES / PrK.HP.QES.E256 82

Tabelle 49: Tab_HBA_ObjSys_162 Initialisierte Attribute von MF / DF.QES / EF.C.HP.QES.E256 83

Tabelle 50: Tab_HBA_ObjSys_045 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN 85

Tabelle 51: Tab_HBA_ObjSys_046 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048 87

Tabelle 52: Tab_HBA_ObjSys_118 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.R2048 89

Tabelle 53: Tab_HBA_ObjSys_049 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048 89

Tabelle 54: Tab_HBA_ObjSys_121 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.R2048 91

Tabelle 55: Tab_HBA_ObjSys_055 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048 92

Tabelle 56: Tab_HBA_ObjSys_127 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.R2048 94

Tabelle 57: Tab_HBA_ObjSys_056 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048 94

Tabelle 58: Tab_HBA_ObjSys_129 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.R2048 96

Tabelle 59: Tab_HBA_ObjSys_170 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256 96

Tabelle 60: Tab_HBA_ObjSys_171 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.AUT.E256 98

Tabelle 61: Tab_HBA_ObjSys_172 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256 98

Tabelle 62: Tab_HBA_ObjSys_173 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.ENC.E256 100

Tabelle 63: Tab_HBA_ObjSys_174 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256 101

Tabelle 64: Tab_HBA_ObjSys_175 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.AUT.E256 103

Tabelle 65: Tab_HBA_ObjSys_176 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.E256 103

Tabelle 66: Tab_HBA_ObjSys_177 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.ENC.E256 105

Tabelle 67: Tab_HBA_ObjSys_130 initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048 105

Tabelle 68: Tab_HBA_ObjSys_136 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.R2048 106

Tabelle 69: Tab_HBA_ObjSys_131 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256 107

Tabelle 70: Tab_HBA_ObjSys_137 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HP.SIG.E256 108

Tabelle 71: Tab_HBA_ObjSys_132 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048 108

Tabelle 72: Tab_HBA_ObjSys_133 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.R2048E256 109

Tabelle 73: Tab_HBA_ObjSys_134 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256 110

Tabelle 74: Tab_HBA_ObjSys_135 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HP.SIG.E256 111

Tabelle 75: Tab_HBA_ObjSys_057 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES 112

Tabelle 76: Tab_HBA_ObjSys_059 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.CIA.CIAInfo (Cryptographic Information Application Info) 113

Tabelle 77: Tab_HBA_ObjSys_060 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.OD 115

Tabelle 78: Tab_HBA_ObjSys_061 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.AOD (Authentication Object Directory) 117

Tabelle 79: Tab_HBA_ObjSys_062 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.PrKD (Private Key Directory) 119

Tabelle 80: Tab_HBA_ObjSys_063 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.QES / EF.CD (Certificate Directory) 121

Tabelle 81: Tab_HBA_ObjSys_058 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN 123

Tabelle 82: Tab_HBA_ObjSys_145 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CIA.CIAInfo (Cryptographic Information Application Info) 124

Tabelle 83: Tab_HBA_ObjSys_146 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.OD (Object Directory) 127

Tabelle 84: Tab_HBA_ObjSys_147 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.AOD (Authentication Object Directory) 129

Tabelle 85: Tab_HBA_ObjSys_148 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.PrKD (Private Key Directory) 131

Tabelle 86: Tab_HBA_ObjSys_149 Initialisierte Attribute von MF / DF.CIA.ESIGN / EF.CD (Certificate Directory) 135

Tabelle 87: Tab_HBA_ObjSys_064 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO 139

Tabelle 88: Tab_HBA_ObjSys_065 Initialisierte Attribute von MF / DF:AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072 141

Tabelle 89: Tab_HBA_ObjSys_138 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PrK.HP.AUTO.R3072 143

Tabelle 90: Tab_HBA_ObjSys_068 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.AUTO 143

Tabelle 91: Tab_HBA_ObjSys_141 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.AUTO 146

Tabelle 92: Tab_HBA_ObjSys_069 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.SO 146

Tabelle 93: Tab_HBA_ObjSys_142 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / PIN.SO 149

Tabelle 94: Tab_HBA_ObjSys_070 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072 149

Tabelle 95: Tab_HBA_ObjSys_143 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO1.R3072 151

Tabelle 96: Tab_HBA_ObjSys_071 Initialisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072 151

Tabelle 97: Tab_HBA_ObjSys_144 Personalisierte Attribute von MF / DF.AUTO / EF.C.HP.AUTO2.R3072 153

6.5 Referenzierte Dokumente

6.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument jeweils gültige Versionen sind in den von der gematik veröffentlichten Produkttypsteckbriefen enthalten, in denen die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	**Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel**
[gemSpec_COS]	gematik: Spezifikation COS - Spezifikation der elektrischen Schnittstelle
[gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	gematik: Befüllvorschriften für die Plattformanteile der Karten der TI der Generation G2.1
[gemSpec_PINPUK_TI]	gematik: Übergreifende Spezifikation PIN/PUK-Policy für Smartcards der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_CAN_TI]	gematik: Übergreifende Spezifikation CAN-Policy
[gemSpec_Krypt]	gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_OID]	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs

[gemSpec_PKI]	gematik: Übergreifende Spezifikation Spezifikation PKI
[gemSpec_CVC_Root]	gematik: Spezifikation CVC - Root
[gemSpec_CVC_TSP]	gematik: Spezifikation Trust Service Provider CVC
[gemSpec_TK]	gematik: Spezifikation für Testkarten gematik (eGK, HBA, (g)SMC) der Generation 2

6.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[ALGCAT]	Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen: Bekanntmachung zur elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und der Signaturverordnung (Übersicht über geeignete Algorithmen) in der aktuellen Fassung, siehe www.bundesnetzagentur.de
[DIN66291-1]	DIN V66291-1: 2000 Chipkarten mit Digitaler Signatur-Anwendung/Funktion nach SigG und SigV, Teil 1: Anwendungsschnittstelle
[EN14890-1]	EN 14890-1: 2008 Application Interface for smart cards used as secure signature creation devices, Part 1: Basic services
[EN1867]	EN 1867:1997 Machine readable cards – Health care applications – Numbering system and registration procedure for issuer identifiers
[ISO3166-1]	ISO/IEC 3166-1: 2006 Codes for the representations of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes
[ISO7816-3]	ISO/IEC 7816-3: 2006 Identification cards - Integrated circuit cards with contacts - Part 3: Electrical interface and transmission protocols
[ISO7816-4]	ISO/IEC 7816-4: 2005 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security and commands for interchange
[ISO7816-15]	ISO/IEC 7816-15: 2016 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 15: Cryptographic information application

[ISO8825-1]	ISO/IEC 8825-1: 2002 Information technology - ASN.1 encoding rules - Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)
[PKCS#1]	RSA Laboratories (June 14, 2002): RSA Cryptography Standard v2.1 (earlier versions: V1.5: Nov. 1993, V2.0: July, 1998)
[Beschluss 190]	Beschluss Nr. 190 der Europäischen Union vom 18. Juni 2003 betreffend die technischen Merkmale der europäischen Krankenversicherungskarte
[RFC2119]	Network Working Group, Request for Comments: 2119, S. Bradner Harvard, University, March 1997, Category: Best Current Practice Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Level http://tools.ietf.org/html/rfc2119
[RSA]	R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman: A method for obtaining digital signatures and public key cryptosystems, Communications of the ACM, Vol. 21 No. 2, 1978
[SD5]	ISO/IEC JTC1/SC17 STANDING DOCUMENT 5, 2006-06-19 Register of IC manufacturers http://www.pkicc.de/cms/media/pdfs/IC_manufacturer_ISO_SD5_1962006.pdf
[TR-03110-2]	Technical Guideline TR-03110-2 Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Part 2 – Extended Access Control Version 2 (EACv2), Password Authenticated Connection Establishment (PACE), and Restricted Identification (RI) Version 2.10 vom 20.3.2012
[TR-03114]	BSI: TR 03114, Stapelsignatur mit dem Heilberufsausweis, Version 2.0, 22.10.2007
[TR-03115]	BSI: TR-03115, Komfortsignatur mit dem Heilberufsausweis, Version 2.0, 19.10.2007
[TR-03116-1]	Technische Richtlinie BSI TR-03116-1 Kryptographische Vorgaben für Projekte der Bundesregierung Teil 1: Telematikinfrastruktur, Version 3.18 vom 30.01.2014