1. Identifikationsdaten Kartenprodukt			Stand	25.02.2016
Kartentyp		**HBA**	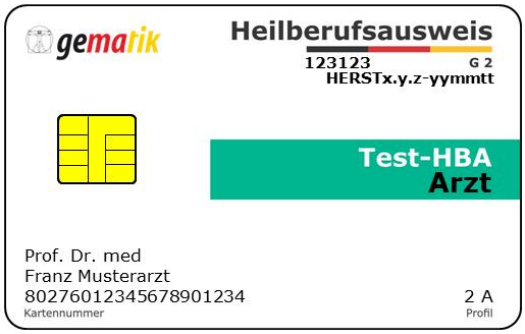		
Produkttypversion		**4.3.1**		
Verwendungszweck		**Testkarte**		
PI_InitObjSys	Hersteller-ID	**TSYSI**		
	Produktkürzel	**TCOSHP20**		
	Herstellerversion	**2.1.6**		

2. Ausprägung und Releaseinformationen
Testkarte HBA für non-PU
Vertrauensraum[1]: RU/TU (DEGXX820214)
Umgesetzte Optionen: - *Anzahl Kanäle: 4* - *Schnittstellen: Dual Interface* - *Transport Status AUTO-PINs: Leer Pin*
Zugeordnete Releases Objektsystem: 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.5.1

3. Authentisierungsinformationen[1]	
Kennung	Belegung
PIN.CH	*transportStatus*: regularPin *secret*: 123456 *PUK*: 12345678
PIN.QES	*transportStatus*: transportPin *secret*: 54321 PUK: 12345678
PIN.AUTO	*transportStatus*: leerPin *secret*: ---------- PUK: 12345678

[1] wenn nicht abweichend beauftragt

© gematik – öffentlich

PIN.SO	*transportStatus*: leerPin *secret*: ---------- PUK: 12345678
SK.CAN	*can*: 123123
PIN.FP	Herstellerspezifisches Passwort zur Absicherung des FINGERPINT Kommandos. *pwIdentifier:* 1F *retryCounter:* FFFFFF *transportStatus*: regularPassword *secret*: 952238117690 *PUK*: n.a.

4. Bekannte Abweichungen und Einschränkungen	
Datum	Beschreibung
	keine

5. Changelog des Hersteller-Objektsystems	
Version	Änderungen
2.1.6 (PTV 4.3.1)	· Korrektur der Zugriffsbedingung der Objekte - MF/DF.QES/EF.C.HP.QES-AC1 - MF/DF.QES/EF.C.HP.QES-AC2 - MF/DF.QES/EF.C.HP.QES-AC3 - Fehlerhafte Verwendung von SmCmdEnc für die Kommandos ERASE BINARY, SET LOGICAL EOF,UPDATE BINARY und WRITE BINARY in SE#2 · Aktualisierung der Versionsinformationen - MF/EF.ATR - MF/EF.Version2
2.1.5 (PTV 4.3.1)	· Zurücknahme der Anpassung der Größe der Container für X.509 Zertifikate gemäß C_5027 · Aktualisierung der Versionsinformationen - MF/EF.ATR - MF/EF.Version2
2.1.4 (PTV 4.3.1)	· Anpassung der Zugriffsbedingungen gemäß C_4926 · Anpassung der Größe der Container für X.509 Zertifikate gemäß C_5027

© gematik – öffentlich

	· Aktualisierung der Versionsinformationen - MF/EF.ATR - MF/EF.Version2
2.1.3 (PTV 4.3.0)	· Anpassung zur Personalisierbarkeit von Schlüsselattributen gemäß C_4812 · Anpassung der Zugriffsbedingung von MF/EF.KeyD um das Lesen und Schreiben der Schlüsseleinträge der Schlüssel · MF/PuK.RCA.CS.E256 und MF/PuK.RCA.ADMINCMS.E256 zu ermöglichen · Aktualisierung der Versionsinformationen - MF/EF.ATR - MF/EF.Version2
2.1.2 (PTV 4.3.0)	· Anpassung der PIN zur Freischaltung des Fingerprint MF/PIN.FP · Zugriffsbedingungen erlauben die Freischaltung des Fingerprint im Zustand INITIALISED · Löschen der PIN nicht mehr erlaubt · Fehlbedienungszähler mit FFFFFF initialisiert · Aktualisierung der Versionsinformationen - MF/EF.ATR - MF/EF.Version2
2.1.0 (PTV 4.3.0)	· Initiale Version

© gematik – öffentlich