Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

Spezifikation der Security Module Card SMC-B Objektsystem

Version:	4.5.0
Revision:	241931
Stand:	30.06.2020
Status:	freigegeben
Klassifizierung:	öffentlich
Referenzierung:	gemSpec_SMC-B_ObjSys_G2.1

Dokumentinformationen

Änderungen zur Vorversion

Anpassungen des vorliegenden Dokumentes im Vergleich zur Vorversion können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
4.0.0	21.04.17		Einarbeitung Anpassungen Kartengeneration G2.1	gematik
4.1.0	18.12.17		Einarbeitung von Errata R1.6.4-2 sowie Anpassungen auf Grundlage von P 15.1	gematik
4.2.0	14.05.18		Anpassungen auf Grundlage von P 15.3	gematik
4.3.0	26.10.18		Einarbeitung P 15.9 (C_6562, C_6622)	gematik
4.4.0	15.05.19		Einarbeitung P18.1	gematik
4.5.0	30.06.20		Anpassungen gemäß Änderungsliste P22.1	gematik

Inhaltsverzeichnis

1 Einordnung des Dokuments 5

1.1 Zielsetzung 5

1.2 Zielgruppe 5

1.3 Geltungsbereich 5

1.4 Abgrenzung des Dokuments 6

1.5 Methodik 6

1.5.1 Nomenklatur 6

1.5.2 Verwendung von Schüsselworten 8

1.5.3 Komponentenspezifische Anforderungen 9

2 Optionen und Ausprägungen 10

2.1 Option_Erstellung_von_Testkarten 10

2.2 Ausprägung ohne Zugriff auf die eGK 10

2.3 SMC-B mit kontaktloser Schnittstelle 10

3 Lebenszyklus von Karte und Applikation 11

4 Anwendungsübergreifende Festlegungen 12

4.1 Mindestanzahl logischer Kanäle 12

4.2 Unterstützung Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung 12

4.3 Unterstützung der kontaktlosen Schnittstelle (SMC-B CL) 12

4.4 Attributstabellen 13

4.4.1 Attribute eines Ordners 13

4.4.2 Attribute einer Datei (EF) 13

4.5 Zugriffsregeln für besondere Kommandos 14

4.6 Attributswerte und Personalisierung 14

4.7 Kartenadministration 15

5 Spezifikation grundlegender Applikationen 16

5.1 Attribute des Objektsystems 16

5.1.1 ATR-Kodierung und technische Eigenschaften 16

5.2 Allgemeine Struktur 17

5.3 Root, die Wurzelapplikation MF 18

5.3.1 MF / EF.ATR 20

5.3.2 MF / EF.DIR 23

5.3.3 MF / EF.CardAccess (SMC-B CL) 26

5.3.4 MF / EF.GDO 28

5.3.5 MF / EF.Version2 31

5.3.6 MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256 34

5.3.7 MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 37

5.3.8 MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 40
5.3.9 MF / PIN.SMC 44
5.3.10 MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 47
5.3.11 MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 50
5.3.12 Sicherheitsanker zum Import von CV-Zertifikaten....53
5.3.12.1 MF / PuK.RCA.CS.E256....54
5.3.13 Asymmetrische Kartenadministration....57
5.3.13.1 MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256....58
5.3.14 Symmetrische Kartenadministration 61
5.3.14.1 MF / SK.CMS.AES128....62
5.3.14.2 MF / SK.CMS.AES256....65
5.3.14.3 MF / SK.CUP.AES128 68
5.3.14.4 MF / SK.CUP.AES256 71
5.3.15 MF / SK.CAN (SMC-B CL) 74

5.4 Die ESIGN-Anwendung DF.ESIGN 76
5.4.1 Dateistruktur und Dateiinhalt....76
5.4.2 MF / DF.ESIGN (Krypto-Anwendung ESIGN) 77
5.4.2.1 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048 80
5.4.2.2 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048 83
5.4.2.3 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048 86
5.4.2.4 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048 89
5.4.2.5 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048....92
5.4.2.6 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048....95
5.4.2.7 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256 98
5.4.2.8 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256 101
5.4.2.9 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256 104
5.4.2.10 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256 107
5.4.2.11 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256 110
5.4.2.12 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256 113

5.5 Laden neuer Anwendungen, Anlegen von EFs und Laden von Zertifikaten nach Ausgabe der SMC-B 116

6 Anhang A – Verzeichnisse 117

6.1 Abkürzungen 117

6.2 Glossar 119

6.3 Abbildungsverzeichnis 119

6.4 Tabellenverzeichnis 119

6.5 Referenzierte Dokumente 123
6.5.1 Dokumente der gematik....123
6.5.2 Weitere Dokumente....124

1 Einordnung des Dokuments

1.1 Zielsetzung

Die vorliegende Spezifikation definiert die Anforderungen an das Objektsystem der Sicherheitsmodulkarte SMC-B. Es beinhaltet die Definition der Anforderungen an die Objektstruktur, die Beschreibung der Kartenschnittstelle der Sicherheitsmodulkarte SMC-B für Institutionen im Gesundheitswesen.

Das Dokument berücksichtigt dabei:

- die DIN-Spezifikation für Chipkarten mit digitaler Signatur
- die ESIGN-Spezifikation für elektronische Signaturen
- die zugehörenden ISO-Standards (speziell ISO/IEC 7816 und ISO/IEC 14443)
- andere Quellen (z. B. Anforderungen der Trustcenter)

Dieses Dokument spezifiziert Anwendungen der Sicherheitsmodulkarte SMC-B unter den folgenden, rein kartenorientierten Gesichtspunkten:

- Ordnerstruktur,
- Dateien,
- Sicherheitsmechanismen wie Zugriffsregeln.

Somit stellt dieses Dokument auf unterster technischer Ebene eine Reihe von Datencontainern bereit. Zudem werden hier die Sicherheitsmechanismen für diese Datencontainer festgelegt, d. h. es wird festgelegt, welchen Instanzen es unter welchen Voraussetzungen möglich ist, auf Inhalte der Container zuzugreifen. Die Semantik und die Syntax der Inhalte in Datencontainern ist dagegen nicht Gegenstand dieses Dokumentes (siehe dazu auch Kapitel 1.4).

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an

- Hersteller, welche die hier spezifizierten Anwendungen für ein bestimmtes Chipkartenbetriebssystem umsetzen,
- Kartenherausgeber, die anhand der hier spezifizierten Anwendungen die elektrische Personalisierung einer Sicherheitsmodulkarte SMC-B planen,
- Hersteller von Systemen, welche unmittelbar mit der Chipkarte kommunizieren.

1.3 Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält normative Festlegungen zur Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Der Gültigkeitszeitraum der vorliegenden Version und deren Anwendung in Zulassungsverfahren wird durch die gematik GmbH in gesonderten

Dokumenten (z.B. Dokumentenlandkarte, Produkttypsteckbrief, Leistungsbeschreibung) festgelegt und bekannt gegeben.

Schutzrechts-/Patentrechtshinweis

Die nachfolgende Spezifikation ist von der gematik allein unter technischen Gesichtspunkten erstellt worden. Im Einzelfall kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Implementierung der Spezifikation in technische Schutzrechte Dritter eingreift. Es ist allein Sache des Anbieters oder Herstellers, durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass von ihm aufgrund der Spezifikation angebotene Produkte und/oder Leistungen nicht gegen Schutzrechte Dritter verstoßen und sich ggf. die erforderlichen Erlaubnisse/Lizenzen von den betroffenen Schutzrechtsinhabern einzuholen. Die gematik GmbH übernimmt insofern keinerlei Gewährleistungen.

1.4 Abgrenzung des Dokuments

Die Basiskommandos, die Grundfunktionen des Betriebssystems sowie die grundlegenden Sicherheitsfunktionen und -algorithmen (hard facts) für alle Karten des Gesundheitswesens (eGK, HBA, SMC-B, gSMC-K, gSMC-KT) werden in der Spezifikation des Card Operating System (COS) detailliert beschrieben [gemSpec_COS]. Die Spezifikation [gemSpec_COS] ist Grundlage der Entwicklung der Kommandostrukturen und Funktionen für die Chipkartenbetriebssysteme.

Die optische Gestaltung für alle SMCs und damit auch für die SMC-B wird in dem Dokument „Gemeinsame optische Merkmale der SMC" [gemSpec_SMC_OPT] wird festgelegt.

1.5 Methodik

1.5.1 Nomenklatur

'1D'	**Hexadezimale Zahlen und Oktettstrings werden in Hochkommata eingeschlossen.**
x || y	Das Symbol || steht für die Konkatenierung von Oktettstrings oder Bitstrings: '1234' || '5678' = '12345678'.

In [gemSpec_COS] wurde ein objektorientierter Ansatz für die Beschreibung der Funktionalität des Betriebssystems gewählt. Deshalb wurde dort der Begriff "Passwortobjekt" verwendet, wenn Instanzen für eine Benutzerverifikation besprochen wurden. Da in diesem Dokument lediglich numerische Ziffernfolgen als Verifikationsdaten eines Benutzers verwendet werden, wird hier statt Passwortobjekt vielfach der Begriff PIN gewählt, wenn keine Gefahr besteht, dass es zu Verwechslungen kommt zwischen den Verifikationsdaten und der Instanz des Objektes, in denen sie enthalten sind (zur Erinnerung: Ein Passwortobjekt enthält neben den Verifikationsdaten auch einen Identifier, eine Zugriffsregel, eine PUK, …).

Der Begriff "Wildcard" wird in diesem Dokument im Sinn eines "beliebigen, herstellerspezifischen Wertes, der nicht anderen Vorgaben widerspricht" verwendet.

Für die Authentisierung der Zugriffe durch ein CMS auf die dafür vorgesehenen Objekte können entweder symmetrische Verfahren mit AES-Schlüsseln oder alternativ asymmetrische Verfahren mit CV-Zertifikaten verwendet werden. Für beide Verfahren sind die Schlüsselobjekte in dieser Spezifikation spezifiziert.

Die in diesem Dokument referenzierten Flaglisten cvc_FlagList_CMS und cvc_FlagList_TI sind normativ in [gemSpec_PKI#6.7.5] und die dazugehörenden OIDs oid_cvc_fl_cms und oid_cvc_fl_ti sind normativ in [gemSpec_OID] definiert.

Gemäß [gemSpec_COS#(N022.400)] wird die Notwendigkeit einer externen Rollenauthentisierung für Karten der Generation 2 mit einer Flaglist wie folgt dargestellt: AUT(OID, FlagList) wobei OID stets aus der Menge {oid_cvc_fl_cms, oid_cvc_fl_ti} ist und FlagList ein sieben Oktett langer String, in welchem im Rahmen dieses Dokumentes genau ein Bit gesetzt ist. Abkürzend wird deshalb in diesem Dokument lediglich die Nummer des gesetzten Bits angegeben in Verbindung mit der OID. Ein gesetztes Bit i in Verbindung mit der oid_cvc_fl_cms wird im Folgenden mit flagCMS.i angegeben und ein gesetztes Bit j in Verbindung mit der oid_cvc_fl_ti wird im Folgenden mit flagTI.j angegeben.

Beispiele:

Langform	**Kurzform**
AUT(oid_cvc_fl_cms,'00010000000000')	flagCMS.15
AUT(oid_cvc_fl_ti, '00010000000000') OR AUT(oid_cvc_fl_ti, '00008000000000')	flagTI.15 OR flagTI.16
PWD(PIN) AND [AUT(oid_cvc_fl_cms,'00010000000000') OR AUT(oid_cvc_fl_ti, '00008000000000')]	PWD(PIN) AND [flagCMS.15 OR flagTI.16)]
SmMac(oid_cvc_fl_cms, '00800000000000')	SmMac(flagCMS.08)

Um komplexe Zugriffsregeln für Zugriffe in den einzelnen Tabellen übersichtlich darstellen zu können, werden folgende Abkürzungen verwendet:

Kurzform	**Langform**
AUT_CMS	{SmMac(SK.CMS.AES128) OR SmMac(SK.CMS.AES256) OR SmMac(flagCMS.08)} AND SmCmdEnc AND SmRspEnc

AUT_CUP	{SmMac(SK.CUP.AES128) OR SmMac(SK.CUP.AES256)} OR SmMac(flagCMS.10)} AND SmCmdEnc AND SmRspEnc
AUT_PACE	SmMac(SK.CAN) AND SmCmdEnc AND SmRspEnc

Die Zugriffsregel AUT_CMS dient der Administration und kann nur durch den Betreiber eines CMS erfüllt werden.

Die Zugriffsregel AUT_CUP dient der Erneuerung von Zertifikaten und kann nur durch den Betreiber eines CUpS erfüllt werden.

Die Zugriffsregel AUT_PACE dient der Absicherung der kontaktlosen Schnittstelle und kann durch den Kartenverwender erfüllt werden.

In der obigen Tabelle, wie auch an anderen Stellen im Dokument werden aus Gründen der besseren Lesbarkeit häufig mehrere Zugriffsarten zusammengefasst und dafür eine Zugriffsbedingung angegeben. Beispielsweise (READ, UPDATE) nur, wenn SmMac(CAN) AND SmCmdEnc AND SmRspEnc. Dabei ist folgendes zu beachten:

Dabei ist folgendes zu beachten:

1. Für Kommandonachrichten ohne Kommandodaten ist der Term SmCmdEnc sinnlos.
2. Für Antwortnachrichten ohne Antwortdaten ist der Term SmRspEnc sinnlos.
3. Die Spezifikation ist wie folgt zu interpretieren:
   a. Falls eine Kommandonachricht keine Kommandodaten enthält, dann ist es zulässig den Term SmCmdEnc zu ignorieren, falls er in der Spezifikation vorhanden ist.
   b. Falls eine Antwortnachricht keine Antwortdaten enthält, dann ist es zulässig den Term SmRspEnc zu ignorieren, falls er in der Spezifikation vorhanden ist.
4. Für die Konformitätsprüfung eines Prüflings gilt bei der Beurteilung von Zugriffsbedingungen:
   a. Falls für eine Zugriffsart keine Kommandodaten existieren, dann ist es für den Prüfling zulässig in der zugehörige Zugriffsregel den Term SmCmdEnc zu verwenden.
   b. Falls für eine Zugriffsart keine Antwortdaten existieren, dann ist es für den Prüfling zulässig in der zugehörige Zugriffsregel den Term SmRspEnc zu verwenden.

1.5.2 Verwendung von Schüsselworten

Anforderungen als Ausdruck normativer Festlegungen werden durch eine eindeutige ID in eckigen Klammern sowie die dem RFC 2119 [RFC2119] entsprechenden, in Großbuchstaben geschriebenen deutschen Schlüsselworte MUSS, DARF NICHT, SOLL, SOLL NICHT, KANN gekennzeichnet

Sie werden im Dokument wie folgt dargestellt:

<AFO-ID> - <Titel der Afo>
Text / Beschreibung
[<=]

Dabei umfasst die Anforderung sämtliche innerhalb der Textmarken angeführten Inhalte.

Abwandlungen von „**MUSS**" zu „**MÜSSEN**" etc. sind der Grammatik geschuldet. Da im Beispielsatz „*Eine leere Liste DARF NICHT ein Element besitzen*." die Phrase „DARF NICHT" semantisch irreführend wäre (wenn nicht ein, dann vielleicht zwei?), wird in diesem Dokument stattdessen „*Eine leere Liste DARF KEIN Element besitzen*." verwendet.

1.5.3 Komponentenspezifische Anforderungen

Da es sich beim vorliegenden Dokument um die Spezifikation einer Schnittstelle zwischen mehreren Komponenten handelt, ist es möglich, die Anforderungen aus der Sichtweise jeder Komponente zu betrachten. Die normativen Abschnitte tragen deshalb eine Kennzeichnung, aus wessen Sichtweise die Anforderung primär betrachtet wird.

Tabelle 1: Tab_SMC-B_ObjSys_001 Liste der Komponenten, an welche dieses Dokument Anforderungen stellt

Komponente	Beschreibung
K_Initialisierung	Instanz, welche eine Chipkarte im Rahmen der Initialisierung befüllt
K_Personalisierung	Instanz, die eine Chipkarte im Rahmen einer Produktion individualisiert

2 Optionen und Ausprägungen

Dieses Unterkapitel listet Funktionspakete auf, die für eine Zulassung einer SMC-B der Generation 2 nicht zwingend erforderlich sind.

2.1 Option_Erstellung_von_Testkarten

Card-G2-A_3370 - K_Personalisierung K_Initialisierung Vorgaben für die Option_Erstellung_von_Testkarten
Die SMC-B KANN als Testkarte ausgestaltet werden. Soweit in dieser Spezifikation Anforderungen an Testkarten von den Anforderungen an Produktivkarten abweichen, wird dies an der entsprechenden Stelle aufgeführt.
[<=]

2.2 Ausprägung ohne Zugriff auf die eGK

SMC-Bs können auch in Organisationen eingesetzt werden, die an der TI teilnehmen, aber nicht zum Zugriff auf die eGK berechtigt sind. Um zu verhindern, dass eine solche SMC-B den Zugriff auf eine eGK freischalten kann, wird das Rollenzertifikat EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 bei der Personalisierung entweder gar nicht oder mit Nullen befüllt. Ein zugehöriger privater Schlüssel bleibt herstellerspezifisch „unbefüllt" oder wird mit nicht-nutzbaren Dummy-Daten befüllt.

Dies wird in den entsprechenden Personalisierungsfestlegungen mit dem Zusatz „Ausprägung_ORG" gekennzeichnet.

2.3 SMC-B mit kontaktloser Schnittstelle

Die SMC-B kann mit der kontaktlosen Schnittstelle gemäß [gemSpec_COS] und ISO/IEC 14443 ausgestattet sein. SMC-B mit kontaktloser Schnittstelle müssen alle optionalen Anforderungen mit der Kennzeichnung (SMC-B CL) zusätzlich zu den nicht gekennzeichneten Anforderungen umsetzen.

3 Lebenszyklus von Karte und Applikation

Diese Spezifikation gilt nicht für die Vorbereitungsphase von Applikationen oder deren Bestandteile. Sie beschreibt lediglich den Zustand des Objektsystems in der Nutzungsphase.

Die Nutzungsphase einer Applikation oder eines Applikationsbestandteils beginnt, sobald sich ein derartiges Objekt, wie in der Spezifikation der Anwendung definiert, verwenden lässt. Die Nutzungsphase einer Applikation oder eines Applikationsbestandteils endet, wenn das entsprechende Objekt gelöscht oder terminiert wird.

Hinweis 1: Die in diesem Kapitel verwendeten Begriffe "Vorbereitungsphase" und "Nutzungsphase" werden in [gemSpec_COS#4] definiert.

4 Anwendungsübergreifende Festlegungen

Zur Umsetzung der SMC-B ist ein Betriebssystem hinreichend, welches folgende Optionen enthält:

- Unterstützung von mindestens vier logischen Kanälen.
- Unterstützung von Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung

Bei Verwendung der kontaktlosen Schnittstelle zusätzlich:

- Unterstützung der kontaktlosen Schnittstelle.

4.1 Mindestanzahl logischer Kanäle

Card-G2-A_2196 - K_Initialisierung: Anzahl logischer Kanäle
Für die Anzahl logischer Kanäle, die von einer SMC-B zu unterstützen ist, gilt:

a. Die maximale Anzahl logischer Kanäle MUSS gemäß [ISO7816-4#Tab.88] in den Historical Bytes in EF.ATR angezeigt werden.
b. Die SMC-B MUSS mindestens vier logische Kanäle unterstützen. Das bedeutet, die in den Bits b3b2b1 gemäß [ISO7816-4#Tab.88] kodierte Zahl MUSS mindestens '011' = 3 oder größer sein.

[<=]

Jeder Kanal besitzt seinen eigenen unabhängigen Sicherheitsstatus, d.h., eine externe Authentisierung der Rollenkennung in einem logischen Kanal setzt keinen Sicherheitszustand in irgendeinem anderen Kanal.

4.2 Unterstützung Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung

Card-G2-A_3849 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: Unterstützung Onboard-RSA-Schlüsselgenerierung
Das COS einer SMC-B MUSS die Option_RSA_KeyGeneration implementieren.**[<=]**

4.3 Unterstützung der kontaktlosen Schnittstelle (SMC-B CL)

A_19387 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Unterstützung der kontaktlosen Schnittstelle
Das COS einer SMC-B MUSS die Schnittstelle zur kontaktlosen Datenübertragung gemäß ISO/IEC 14443 (siehe [gemSpec_COS]) implementieren.**[<=]**

4.4 Attributstabellen

Card-G2-A_2134 - K_Initialisierung: Änderung von Zugriffsregeln
Die in diesem Dokument definierten Zugriffsregeln DÜRFEN in der Nutzungsphase NICHT veränderbar sein.**[**<=**]**

Card-G2-A_2135 - K_Initialisierung: Verwendung von SE
Alle Objekte MÜSSEN sich in SE#1 wie angegeben verwenden lassen.**[**<=**]**

Card-G2-A_3189 - K_Initialisierung: Verwendbarkeit der Objekte in anderen SEs
Jedes Objekt KANN in SE verwendbar sein, die verschieden sind von SE#1.**[**<=**]**

Card-G2-A_3190 - K_Initialisierung: Eigenschaften der Objekte in anderen SEs
Falls ein Objekt in einem von SE#1 verschiedenen SE verwendbar ist, dann MUSS es dort dieselben Eigenschaften wie in SE#1 besitzen.**[**<=**]**

4.4.1 Attribute eines Ordners

Card-G2-A_2136-01 - K_Initialisierung: Ordnerattribute
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen einen oder mehrere *applicationIdentifier* (AID), dann MUSS sich dieser Ordner mittels aller angegebenen AID selektieren lassen.**[**<=**]**

Card-G2-A_3647 - K_Initialisierung: Herstellerspezifischer ApplicationIdentifier
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen keinen *applicationIdentifier* (AID), so KANN diesem Ordner herstellerspezifisch ein beliebiger AID zugeordnet werden.**[**<=**]**

Card-G2-A_3648 - K_Initialisierung: Fehlender FileIdentifier
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen keinen *fileIdentifier* (FID), so DARF dieser Ordner NICHT mittels eines *fileIdentifier* aus dem Intervall gemäß [gemSpec_COS#8.1.1] selektierbar sein, es sei denn, es handelt sich um den Ordner *root*, dessen optionaler *fileIdentifier* den Wert '3F00' besitzen MUSS.
[<=**]**

Card-G2-A_3649 - K_Initialisierung: Herstellerspezifischer FileIdentifier
Enthält eine Tabelle mit Ordnerattributen keinen *fileIdentifier* (FID), so KANN diesem Ordner ein beliebiger *fileIdentifier* außerhalb des Intervalls gemäß [gemSpec_COS#8.1.1] zugeordnet werden.
[<=**]**

4.4.2 Attribute einer Datei (EF)

Card-G2-A_2137 - K_Initialisierung: Dateiattribute
Enthält eine Tabelle mit Attributen einer Datei keinen *shortFileIdentifier*, so DARF sich dieses EF NICHT mittels *shortFileIdentifier* aus dem Intervall gemäß [gemSpec_COS#8.1.2] selektieren lassen.**[**<=**]**

Card-G2-A_2668 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Wert von „positionLogicalEndOfFile"
Für transparente EFs MUSS der Wert von „positionLogicalEndOfFile", soweit nicht anders spezifiziert, auf die Anzahl der tatsächlich belegten Bytes gesetzt werden.**[**<=**]**

4.5 Zugriffsregeln für besondere Kommandos

Gemäß [gemSpec_COS] gilt:

Card-G2-A_2669 - K_Initialisierung: Zugriffsregeln für besondere Kommandos
Die Zugriffsbedingung für die Kommandos GET CHALLENGE, LIST PUBLIC KEY, MANAGE SECURITY ENVIRONMENT und SELECT MUSS stets ALWAYS sein, unabhängig vom *lifeCycleStatus* und unabhängig vom aktuellen Security Environment.

[<=]

4.6 Attributswerte und Personalisierung

Die in diesem Dokument festgelegten Attribute der Objekte berücksichtigen lediglich fachlich motivierte Use Cases. Zum Zwecke der Personalisierung ist es unter Umständen und je nach Personalisierungsstrategie erforderlich, von den in diesem Dokument festgelegten Attributswerten abzuweichen.

Beispielsweise ist es denkbar, dass für die Datei EF.GDO das Attribut lifeCycleStatus nach der Initialisierung auf dem in [gemSpec_COS] nicht normativ geforderten Wert „Initialize" steht und für diesen Wert die Zugriffsregeln etwa ein Update Binary Kommando erlauben. In diesem Fall wiche nicht nur der Wert des Attributes lifeCycleStatus, sondern auch der des Attributes interfaceDependentAccessRules von den Vorgaben dieses Dokumentes ab. Nach Abschluss der Personalisierung wäre dann der Wert des Attributes lifeCycleStatus bei korrekter Personalisierung spezifikationskonform auf dem Wert „Operational state (activated)" aber in interfaceDependentAccessRules fände sich für den Zustand „Initialize" immer noch „Update Binary". Im Rahmen einer Sicherheitsbetrachtung wäre diese Abweichung als unkritisch einzustufen, wenn sichergestellt ist, dass der Zustand „Initialize" unerreichbar ist.

Denkbar wäre auch, dass die Personalisierung so genannte Ini-Tabellen und spezielle Personalisierungskommandos nutzt, die Daten, die mit dem Kommando übergeben werden, an durch die Ini-Tabelle vorgegebene Speicherplätze schreibt. In dieser Variante wären die Attribute von EF.GDO auf den ersten Blick konform zu dieser Spezifikation, obwohl durch das Personalisierungskommando ein Zugriff auf das Attribut body bestünde, der so eventuell nicht in den Zugriffsregeln sichtbar wird und damit gegen die allgemeine Festlegung „andere (Kommandos) NEVER" verstieße. Im Rahmen einer Sicherheitsbetrachtung wäre diese Abweichung als unkritisch einzustufen, wenn sichergestellt ist, dass die Personalisierungskommandos nach Abschluss der Personalisierung irreversibel gesperrt sind.

Die folgende Anforderung ermöglicht herstellerspezifische Personalisierungsprozesse:

Card-G2-A_3375 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Abweichung von Festlegungen zum Zwecke der Personalisierung
Zur Unterstützung herstellerspezifischer Personalisierungsprozessen KÖNNEN die Werte von Attributen eines Kartenproduktes von den Festlegungen dieses Dokumentes abweichen. Hierbei MÜSSEN Abweichungen auf solche beschränkt sein, die hinsichtlich ihrer Wirkung in der personalisierten Karte sowohl fachlich wie sicherheitstechnisch der in der Spezifikation vorgegebenen Werten entsprechen.
[<=]

Card-G2-A_3527 - K_Initialisierung: Schlüsselgenerierung auf der Karte
Die SMC-B MUSS die Generierung von asymmetrischen Schlüsselpaaren auf der Karte ermöglichen.
[<=]

Card-G2-A_3528 - K_Initialisierung: Weitere Verfahren zur Personalisierung von Schlüsseln
Die SMC-B KANN andere Verfahren als das in Card-G2-A_3527 genannte zur Personalisierung asymmetrischer Schlüsselpaare unterstützen.
[<=]

Card-G2-A_3524 - K_Personalisierung: Schlüsselgenerierung auf der Karte
Wenn ein privater Schlüssel für die SMC-B zu personalisieren ist, dann MUSS das Schlüsselpaar von der Smartcard selbst erzeugt werden. Es MUSS sichergestellt sein, dass der private Teil des Schlüssels die Smartcard nie verlässt.
[<=]

4.7 Kartenadministration

In den Kapiteln 5.3.15 und 5.3.16 sind die Objekte für die zwei verschiedenen Verfahren zur Absicherung der Kommunikation zwischen einem Kartenadministrationssystem (z.B. einem CUpS) und einer Karte beschrieben, die bei der Ausgabe der Karte angelegt werden müssen.

Card-G2-A_3035 - Absicherung der Kartenadministration
Bei der Personalisierung MUSS der Schlüssel PuK.RCA.ADMINCMS.CS für die asymmetrische Authentifizierung des Kartenadministrationssystems in die Karte eingebracht werden.**[<=]**

Card-G2-A_3588 - Symmetrische Kartenadministration
Bei der Personalisierung KÖNNEN die Schlüssel (SK.CMS und SK.CUP) für die symmetrische Authentifizierung des Kartenadministrationssystems in die Karte eingebracht werden.**[<=]**

Card-G2-A_3589 - Schlüsselspeicherung
Der Kartenherausgeber oder, falls der Kartenherausgeber einen Dritten mit der Kartenpersonalisierung beauftragt, der Kartenpersonalisierer MUSS sicherstellen, dass die Schlüssel zur Absicherung der Kartenadministration während der gesamten Nutzungsdauer der SMC-B sicher verwahrt werden und bei Bedarf an ein Kartenadministrationssystem (z.B. ein CUpS) übergeben werden können.**[<=]**

5 Spezifikation grundlegender Applikationen

Zu den grundlegenden Applikationen der Sicherheitsmodulkarte SMC-B zählen:

- das Wurzelverzeichnis der SMC-B (Root, bzw. Master File (MF)),
- die Krypto-Anwendung DF.ESIGN

5.1 Attribute des Objektsystems

Das Objektsystem der SMC-B enthält gemäß [gemSpec_COS#9.1] folgende Attribute:

Card-G2-A_2139 - K_Initialisierung: Wert des Attributes root
Der Wert des Attributes *root* MUSS die Anwendung gemäß Tab_SMC-B_ObjSys_002 sein.**[**<=**]**

Card-G2-A_2140-01 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Wert des Attributes answerToReset
Die Werte der Attribute coldAnswerToReset und warmAnswerToReset MÜSSEN den Vorgaben der Anforderungen Card-G2-A_3340, Card-G2-A_3341-01, Card-G2-A_3650, Card-G2-A_3342 und Card-G2-A_3343 entsprechen.**[**<=**]**

Card-G2-A_2141 - K_Personalisierung: Wert des Attributes iccsn8
Der Wert des Attributes *iccsn8* MUSS identisch zu den letzten acht Oktetten im *body* von EF.GDO sein.**[**<=**]**

Card-G2-A_2142-01 - K_Initialisierung: Inhalt persistentPublicKeyList
Das Attribut *persistentPublicKeyList* MUSS den Schlüssel PuK.RCA.CS.E256 enthalten.**[**<=**]**

Card-G2-A_3187 - K_Initialisierung: Größe persistentPublicKeyList
Für das Attribut *persistentPublicKeyList* MUSS so viel Speicherplatz bereitgestellt werden, dass mindestens fünf weitere öffentliche Signaturprüfschlüssel einer Root-CA mittels Linkzertifikaten persistent importierbar sind**[**<=**]**

Card-G2-A_3267-01 - K_Initialisierung: Wert von pointInTime
Der Hersteller des Objektsystems MUSS das Attribut *pointInTime* im Rahmen der Initialisierung auf den Wert von CED (Certificate Effective Date) aus dem selbst signierten CV-Zertifikat zu PuK.RCA.CS setzen.**[**<=**]**

Card-G2-A_3472 - K_Personalisierung: personalisierter Wert von pointInTime
Das Attribut *pointInTime* MUSS im Rahmen der Personalisierung auf den Wert von CED eines Endnutzerzertifikates gesetzt werden. Falls es mehrere Endnutzerzertifikate gibt, so ist das CED mit dem größten Wert zu verwenden.**[**<=**]**

5.1.1 ATR-Kodierung und technische Eigenschaften

Card-G2-A_3340 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: ATR-Kodierung
Die ATR-Kodierung MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_117 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 2: Tab_SMC-B_ObjSys_117 ATR-Kodierung (Sequenz von oben nach unten)

Zeichen	Wert	Bedeutung
TS	'3B'	Initial Character (direct convention)
T0	'9x'	Format Character (TA1/TD1 indication, x = no. of HB)
TA1	'xx'	Interface Character (FI/DI, erlaubte Werte: siehe [gemSpec_COS#N024.100])
TD1	'81'	Interface Character, (T=1, TD2 indication)
TD2	'B1'	Interface Character, (T=1, TA3/TB3/TD3 indication)
TA3	'FE'	Interface Character (IFSC coding)
TB3	'45'	Interface Character, (BWI/CWI coding)
TD3	'1F'	Interface Character, (T=15, TA4 indication)
TA4	'xx'	Interface Character (XI/UI coding)
Ti	HB	Historical Bytes (HB, imax. = 15)
TCK	XOR	Check Character (exclusive OR)

[<=]

Card-G2-A_3341-01 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: TC1 Byte im ATR
Der ATR SOLL ein TC1 Byte mit dem Wert 'FF' enthalten.**[<=]**

Card-G2-A_3650 - K_Personalisierung und K_Initialisierung: TC1 Byte im ATR
Wenn der ATR ein TC1 Byte mit dem Wert 'FF' enthält, MUSS T0 auf den Wert 'Dx' gesetzt werden.**[<=]**

Card-G2-A_3342 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Historical Bytes im ATR
Der ATR SOLL keine Historical Bytes enthalten.**[<=]**

Card-G2-A_3343 - K_Initialisierung und K_Personalisierung: Vorgaben für Historical Bytes
Falls der ATR Historical Bytes enthält, dann MÜSSEN

- diese gemäß [ISO7816-4] kodiert sein.
- Die dort getroffenen Angaben konsistent sein zu Angaben im EF.ATR.

[<=]

5.2 Allgemeine Struktur

Abb_SMC-B_ObjSys_001 zeigt die allgemeine Struktur der Objekte einer SMC-B.

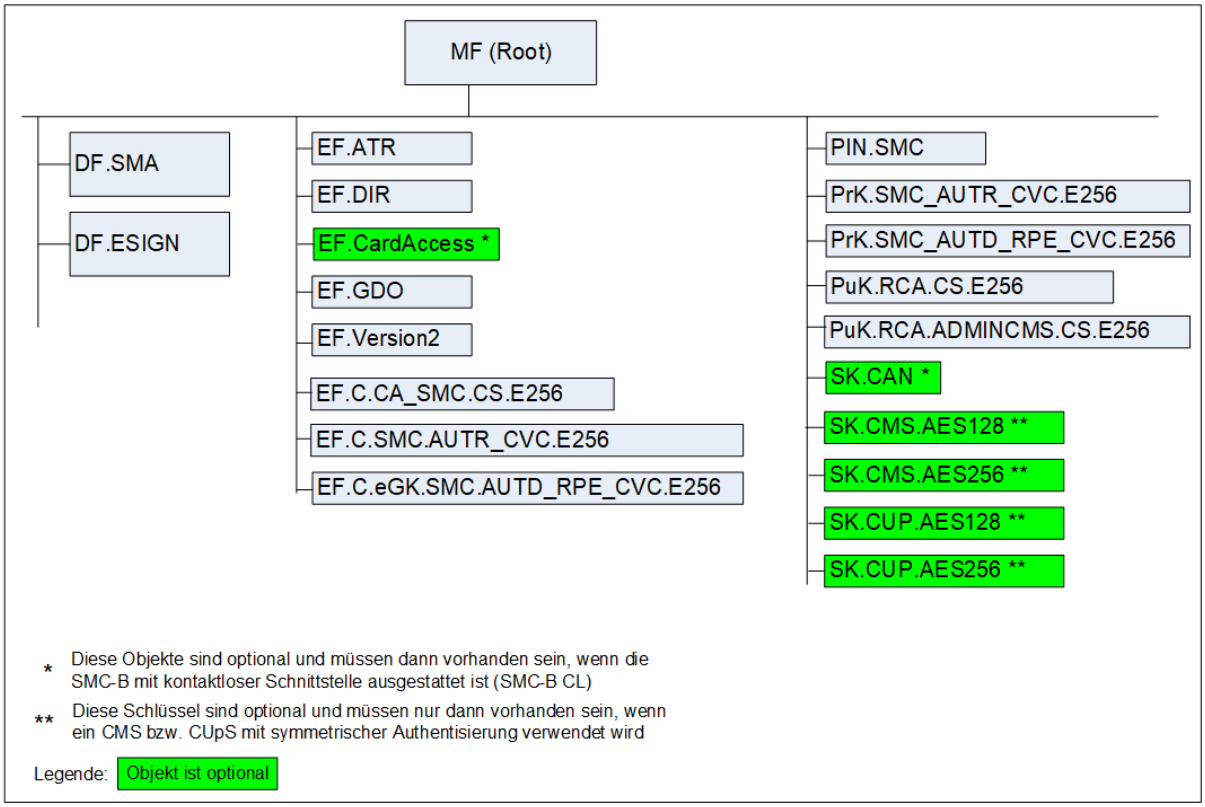


Abbildung 1: Abb_SMC-B_ObjSys_001 Allgemeine Struktur der SMC-B

5.3 Root, die Wurzelapplikation MF

Das MF der SMC-B ist ein "Application Dedicated File" (siehe [gemSpec_COS#8.3.1.3]) mit den in Tab_SMC-B_ObjSys_002 gezeigten Eigenschaften.

Card-G2-A_2146 - K_Initialisierung: Initialisierte: Attribute von MF
MF MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_002 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 3: Tab_SMC-B_ObjSys_002 Initialisierte Attribute von MF

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'D27600014606'	
fileIdentifier	'3F 00'	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	

shareable	True	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
FINGERPRINT	Wildcard	
GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19305-01 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF

MF MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 4: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GET RANDOM	AUT_PACE	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.3.1 MF / EF.ATR

Die transparente Datei EF.ATR enthält Informationen zur maximalen Größe der APDU sowie zur Identifizierung des Betriebssystems.

Card-G2-A_2147-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR
EF.ATR MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_003 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 5: Tab_SMC-B_ObjSys_003 Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	

fileIdentifier	‘2F 01’	gemäß [ISO 7816-4]
shortFileIdentifier	‘1D’= 29	
numberOfOctet	herstellerspezifisch	
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	Inhalt gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
WRITE BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19307 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von EF.ATR

EF.ATR MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 6: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.ATR

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3344 - K_Initialisierung: Initialisiertes Attribut numberOfOctet von MF / EF.ATR
Das Attribut *numberOfOctet* MUSS so gewählt werden, dass nach Abschluss der Initialisierungsphase entweder

- genau 23 Oktette für die Artefakte PT_Pers und PI_Personalisierung frei bleiben, falls PI_Kartenkörper initialisiert wird, oder
- genau 41 Oktette für die Artefakte PI_Kartenkörper, PT_Pers und PI_Personalisierung frei bleiben.

[<=]

5.3.2 MF / EF.DIR

Die Datei EF.DIR enthält eine Liste mit Anwendungs-Templates gemäß [ISO/IEC 7816-4]. Diese Liste wird dann angepasst, wenn sich die Applikationsstruktur durch Löschen oder Anlegen von Anwendungen verändert.

Card-G2-A_3651 - K_Initialisierung: Inhalt der Records von EF.DIR
Für jede im Objektsystem vorhandene Anwendung MUSS die Datei einen eigenen Record besitzen, der den ApplicationIdentifier (AID) dieser Anwendung im Format ´61-L_{61}-{4F-L_{4F}-AID}´ enthält.
Zu jedem Record der Datei MUSS es auf der Karte eine Anwendung geben, deren AID durch diesen Record beschrieben ist.
Record 1 des EF.DIR MUSS den AID des MF enthalten.**[<=]**

Card-G2-A_2154-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR
EF.DIR MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_005 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 7: Tab_SMC-B_ObjSys_005 Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	linear variables Elementary File	
fileIdentifier	‘2F 00’	gemäß [ISO 7816-4]
shortFileIdentifier	‘1E’= 30	gemäß [ISO 7816-4]
numberOfOctet	‘00 5A’ Oktett = 90 Oktett	
maxNumRecords	7 Records	
maxRecordLength	19 Oktett	

flagRecordLCS	False	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
recordList Record 1 Record 2 und folgende	‘61- 08- (‘4F 06 D27600014606)’ ´61-L_{61}-{4F-L_{4F}-AID}´ für alle Applikationen im Objektsystem	AID des MF
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
APPEND RECORD	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
DELETE RECORD	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
READ RECORD	ALWAYS	
SEARCH RECORD	ALWAYS	
UPDATE RECORD	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19304 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von EF.DIR

EF.DIR MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 8: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.DIR

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
APPEND RECORD	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
DELETE RECORD	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
READ RECORD	AUT_PACE OR AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
SEARCH RECORD	AUT_PACE OR AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
UPDATE RECORD	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.3.3 MF / EF.CardAccess (SMC-B CL)

Der Inhalt von EF.CardAccess wird für das PACE-Protokoll zur Absicherung der Kommunikation über die kontaktlose Schnittstelle verwendet.

A_19352 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess
EF.CardAccess MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Attribute besitzen.

Tabelle 9: Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	’01 1C’	
shortFileIdentifier	‘1C’= 28	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	

numberOfOctet	passend zum Inhalt	
positionLogicalEndOfFile	passend zum Inhalt	
shareable	True	
body	passend zu den Attributen von SK.CAN gemäß [TR-03110-3]	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (terminated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (terminated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.3.4 MF / EF.GDO

In EF.GDO wird das Datenobjekt ICCSN gespeichert, das die Kennnummer der Karte enthält. Die Kennnummer basiert auf [Beschluss190].

Card-G2-A_2156 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO
EF.GDO MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_006 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 10: Tab_SMC-B_ObjSys_006 Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘2F 02’	

shortFileIdentifier	'02'= 2	
numberOfOctet	'00 0C' Oktett = 12 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	Wildcard	wird personalisiert
flagTransactionMode	False	
flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	Wildcard	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19308 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / EF.GDO

EF.GDO MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 11: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.GDO

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_2157-01 - K_Personalisierung: Personalisiertes Attribut von EF.GDO
Bei der Personalisierung von EF.GDO MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_107 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 12: Tab_SMC-B_ObjSys_107 Personalisierte Attribute von MF / EF.GDO

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00 0C' Oktett = 12 Oktett	
body	Inhalt gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	

[<=]

5.3.5 MF / EF.Version2

Die Datei EF.Version2 enthält die Versionsnummern sowie Produktidentifikatoren grundsätzlich veränderlicher Elemente der Karte:

- Version des Produkttyps des aktiven Objektsystems (inkl. Kartenkörper)
- Herstellerspezifische Produktidentifikation der Objektsystemimplementierung
- Versionen der Befüllvorschriften für verschiedene Dateien dieses Objektsystems

Die konkrete Befüllung ist in [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1] beschrieben.

Elemente, die nach Initialisierung durch Personalisierung oder reine Kartennutzung nicht veränderlich sind, werden in EF.ATR versioniert.

Card-G2-A_2158-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.Version2
EF.Version2 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_007 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 13: Tab_SMC-B_ObjSys_007 Initialisierte Attribute von MF / EF.Version2

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 11'	
shortFileIdentifier	'11'= 17	
numberOfOctet	'00 3C' Oktett = 60 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	passend zum Inhalt	
flagTransactionMode	True	

flagChecksum	True	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	Inhalt gemäß [gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
UPDATE BINARY	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19309 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / EF.Version2

EF.Version2 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 14: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / EF.Version2

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
UPDATE BINARY	AUT_CMS	iehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.3.6 MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256

Diese Datei enthält ein CV-Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven gemäß [gemSpec_COS], welches den öffentlichen Schlüssel PuK.CA_SMC.CS.E256 einer CA enthält.

Card-G2-A_2160-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256
EF.C.CA_SMC.CS.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_009 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 15: Tab_SMC-B_ObjSys_009 Initialisierte Attribute MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 07'	
shortFileIdentifier	'07'= 7	
numberOfOctet	'00 DC' Oktett = 220 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	wird personalisiert
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
READ BINARY	ALWAYS	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19310 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256

EF.C.CA_SMC.CS.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 16: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3347-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256
Bei der Personalisierung von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_069 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 17: Tab_SMC-B_ObjSys_069 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00DC' Oktett = 220 Oktett	
body	C.CA_SMC.CS.E256 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.1]	

*body (*Option_Erstellung _von_Testkarten)	C.CA_SMC.CS.E256 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.1] aus Test-CVC-CA	

[<=]

5.3.7 MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256

EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 enthält das CV-Zertifikat der SMC-B für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für rollenbasierte C2C-Authentisierung zwischen SMC-B und eGK. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 ist im Kapitel 5.3.12 definiert. Für die Ausprägung _ORG bleibt diese Datei leer oder wird mit Nullen befüllt.

Card-G2-A_2163 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256
EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_012 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 18: (Tab_SMC-B_ObjSys_012) Initialisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘2F 06’	
shortFileIdentifier	‘06’= 6	
numberOfOctet	‘00DE’ Oktett = 222 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	‘0’	wird personalisiert
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	

body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
READ BINARY	ALWAYS	
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19311 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256

EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 19: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3389 - K_Personalisierung: Festlegung von CHR in MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256
Für die CHR in diesem Zertifikat MUSS CHR = '00 06' || ICCSN gelten, wobei die ICCSN denselben Wert besitzen MUSS, wie das Wertfeld *body* aus [Card-G2-A_2157].**[<=]**

Card-G2-A_3349 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_072 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 20: Tab_SMC-B_ObjSys_072 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00DE' Oktett = 222 Oktett	
positionLogicalEndOfFile (Ausprägung_ORG)	Wildcard	Entsprechend dem Verfahren des Personalisierers und passend zu body
body	C.SMC.AUTR_CVC.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.SMC.AUTR_CVC.E256	
body (Ausprägung_ORG)	Leer oder '00 … 00'	Entsprechend dem Verfahren des Personalisierers und passend zu positionLogicalEndOfFile

[<=]

5.3.8 MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 enthält das CV-Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für die C2C-Geräteauthentisierung zwischen einer lokal vorhandenen SMC-B und einer SMC-B als entferntem PIN-Empfänger. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 ist im Kapitel 5.3.13 definiert.

Card-G2-A_2169 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256
EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_018 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 21: (Tab_SMC-B_ObjSys_018) Initialisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'2F 09'	
shortFileIdentifier	'09'= 9	
numberOfOctet	'00DE' Oktett = 222 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	wird personalisiert
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregeln		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
READ BINARY	ALWAYS	

UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19312 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen

Tabelle 22: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1

UPDATE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis 16: Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: ACTIVATE, DEACTIVATE, DELETE, ERASE BINARY, READ BINARY, SELECT, SET LOGICAL EOF, UPDATE BINARY, TERMINATE, WRITE BINARY

Hinweis 17: Das Kommando ist nur vom Inhaber des CMS- / CUP-Schlüssels ausführbar, siehe Kap. 5.5.

Card-G2-A_3390 - K_Personalisierung: Festlegung von CHR in MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256
Für die CHR in diesem Zertifikat MUSS CHR = '00 09' || ICCSN gelten, wobei die ICCSN denselben Wert besitzen MUSS, wie das Wertfeld *body* aus [Card-G2-A_2157].**[<=]**

Card-G2-A_3350 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256
Bei der Personalisierung von EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_074 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 23: Tab_SMC-B_ObjSys_074 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	'00DE' Oktett = 222 Oktett	
body	C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem	

	privaten Schlüssel in PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256	

[<=]

5.3.9 MF / PIN.SMC

Dieses Passwortobjekt wird zur Freischaltung von Schlüsseln und Inhalten der SMC-B verwendet.

Card-G2-A_2171 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PIN.SMC
PIN.SMC MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_020 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 24: Tab_SMC-B_ObjSys_020 Initialisierte Attribute von MF / PIN.SMC

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Reguläres Passwortobjekt	
pwdIdentifier	'01' = 1	
secret	undefiniert	wird personalisiert
minimumLength	6	
MaximumLength	8	
startRetryCounter	3	
retryCounter	3	
transportStatus	Transport-PIN	
flagEnabled	True	
startSsec	unendlich	
PUK	undefiniert	wird personalisiert

pukUsage	10	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
CHANGE RD, P1=0	ALWAYS	
GET PIN STATUS	ALWAYS	
RESET RC. P1 AUS DER MENGE {0, 1}	ALWAYS	
VERIFY	ALWAYS	
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19313 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / PIN.SMC

PIN.SMC MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 25: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PIN.SMC

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
CHANGE RD, P1=0	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
GET PIN STATUS	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
RESET RC, P1 AUS DER MENGE (0,1)	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
VERIFY	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3351 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PIN.SMC
Bei der Personalisierung von PIN.SMC MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_076 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 26: Tab_SMC-B_ObjSys_076 Personalisierte Attribute von MF / PIN.SMC

Attribute	Wert	Bemerkung
secret	PIN-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	Transport-PIN
secretLength	5 Ziffern (*minimumLength* - 1)	Länge der Transport-PIN
PUK	PUK-Wert gemäß [gemSpec_PINPUK_TI]	
PUKLength	8 Ziffern	

[<=]

5.3.10 MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256

PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 ist der globale private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für die C2C-Authentisierung zwischen SMC-B/eGK. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.SMC.AUTR_CVC.E256 ist in C.SMC.AUTR_CVC.E256 (siehe Kapitel 5.3.8) enthalten. Für die Ausprägung _ORG bleibt dieser Schlüssel herstellerspezifisch „unbefüllt" oder wird mit Zufallswerten befüllt.

Card-G2-A_2180-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256
PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_022 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 27: Tab_SMC-B_ObjSys_022 Initialisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'06' = 6	
privateElcKey	domainparameter = brainpoolP256r1	

privateElcKey	keyData = AttributNotSet	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	wird personalisiert
listAlgorithmIdentifier	elcRoleAuthentication	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1=‘81’	ALWAYS	
INTERNAL AUTHENTICATE	PWD(PIN.SMC)	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	NEVER	

[<=]

A_19314 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256

PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 28: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
INTERNAL AUTHENTICATE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3355 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256
Bei der Personalisierung von PrK.SMC.AUTR_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_078 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 29: Tab_SMC-B_ObjSys_078 Personalisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	True	
keyAvailable (Ausprägung_*ORG)*	False, ggf. True	Entsprechend dem Verfahren des Personalisierers
privateElcKey	keyData = Wildcard	
privateElcKey (Ausprägung_*ORG)*	Herstellerspezifisch „nicht nutzbar" (z.B. mit Zufallswerten)	Entsprechend dem Verfahren des Personalisierers

[<=]

5.3.11 MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 ist der globale private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für die C2C-Authentisierung zwischen einer gSMC-KT und einer SMC-B in der Funktion des PIN-Empfängers. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 ist in C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 (siehe Kapitel 5.3.9) enthalten.

Card-G2-A_2189 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256
PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_028 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 30: Tab_SMC-B_ObjSys_028 Initialisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Authentisierungsobjekt ELC 256	
keyIdentifier	'09' = 9	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Domainparameter = brainpoolP256r1	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	wird personalisiert
listAlgorithmIdentifier	Ein Wert aus der Menge {elcSessionkey4SM, elcAsynchronAdmin}	
numberScenarion	0	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	

DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19315 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 31: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
GENERAL AUTHENTICATE	AUT_PACE	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5

andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3356 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256
Bei der Personalisierung von PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_080 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 32: Tab_SMC-B_ObjSys_080 Personalisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Domainparameter = brainpoolP256r1	
keyAvailable	True	

[<=]

5.3.12 Sicherheitsanker zum Import von CV-Zertifikaten

Der Sicherheitsanker zum Import von CV-Zertifikaten ist ein öffentliches Signaturprüfobjekt und enthält den öffentlichen Schlüssel der Root-CA für CV-Zertifikate der Telematikinfrastruktur.

5.3.12.1 MF / PuK.RCA.CS.E256

PuK.RCA.CS.E256 ist der öffentliche Schlüssel der Root-CA des Gesundheitswesens für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für die Prüfung von CV-Zertifikaten, die von dieser herausgegeben werden.

Card-G2-A_2192-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256
PuK.RCA.CS.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_031 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 33: Tab_SMC-B_ObjSys_031 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	öffentliches Signaturprüfobjekt ELC 256	
Für Echtkarten MÜSSEN die vier folgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die vier folgenden Attribute mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
keyIdentifier	ELC 256 Root-CA-Kennung (5 Bytes) || Erweiterung (3 Bytes)	
expirationDate	Jahr Monat Tag im Format YYMMDD gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.6], Wert gemäß [gemSpec_CVC_Root#5.4.2]	
CHAT	OID_{flags} = oid_cvc_fl_ti flagList = 'FF 0084 2006 00E2'	siehe [gemSpec_PKI]
publicKey	Öffentlicher Schlüssel mit Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] und gemäß [gemSpec_CVC_TSP#4.5]	
Für Echtkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute entweder mit den unten angegebenen Werten oder mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		

oid	ecdsa-with-SHA256 '2A8648CE3D040302' = {1.2.840.10045.4.3.2}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
accessRulesPublicSignatureVerificationObject	Für alle relevanten Interfaces und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: DELETE → AUT_CMS OR AUT_CUP PSO VERIFY CERTIFICATE → ALWAYS	
accessRulesPublicAuthenticationObject	Für alle relevanten Interfaces und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: DELETE → ALWAYS EXTERNAL AUTHENTICATE → ALWAYS	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO VERIFY CERTIFICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	NEVER	

[<=]

A_19316 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / PuK.RCA.CS.E256

PuK.RCA.CS.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 34: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PuK.RCA.CS.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO VERIFY CERTIFICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3374-02 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten
Bei der Personalisierung von PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_119 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.
Wenn die restlichen Attribute von PuK.RCA.CS.E256 mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert wurden, MÜSSEN sie gemäß den Vorgaben in der Tabelle Tab_SMC-B_ObjSys_031 personalisiert werden.

Tabelle 35: Tab_SMC-B_ObjSys_119 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten

Attribute	Wert	Bemerkung
publicKey	Öffentlicher Schlüssel mit Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] aus Test-CVC-CA	
keyIdentifier	E 256 Root-CA-Kennung (5 Bytes) || Erweiterung (3 Bytes); Wert gemäß keyIdentifier des personalisierten Schlüssels	
CHAT	OID_{flags} = oid_cvc_fl_ti FlagList = 'FF 0084 2006 00E2'	
expirationDate	Jahr Monat Tag im Format YYMMDD gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.6], Wert gemäß CXD des personalisierten Schlüssels	

[<=]

5.3.13 Asymmetrische Kartenadministration

Die hier beschriebene Variante der Administration der SMC-B betrifft ein Administrationssystem (i.A. ein Kartenmanagementsystem (CMS)) zur Administration der SMC-B.

Die Administration einer SMC-B erfordert den Aufbau eines kryptographisch gesicherten Kommunikationskanals (Trusted Channel). In diesem Kapitel werden Schlüssel beschrieben, die den Aufbau eines solchen Trusted Channels mittels asymmetrischer Verfahren ermöglichen. Die Schlüssel zum Aufbau mittels symmetrischer Verfahren werden in 5.3.16 beschrieben.

Voraussetzung für den Aufbau mittels asymmetrischer Verfahren ist, dass sowohl die zu administrierende Karte, als auch das administrierende System über ein asymmetrisches Schlüsselpaar verfügen. Sei (PrK.ICC, PuK.ICC) das Schlüsselpaar der Smartcard und (PrK.Admin, PuK.Admin) das Schlüsselpaar des administrierenden Systems, dann ist es

erforderlich, dass die Smartcard PuK.Admin kennt und das administrierende System PuK.ICC kennt.

Während die Schlüsselpaare auf Smartcards typischerweise kartenindividuell sind, so ist es denkbar, dass mit einem Schlüsselpaar eines administrierenden Systems genau eine, oder mehrere oder alle Smartcards administriert werden. Das Sicherheitskonzept des administrierenden Systems erscheint die geeignete Stelle zu sein um eine Variante auszuwählen.

5.3.13.1 MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Dieses Objekt enthält den öffentlichen Schlüssel der Root-CA, welcher an der Wurzel der der CVC.E256-Hierarchie für die asymmetrische CMS-Authentisierung steht. PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 wird für den Import weiterer Schlüssel für die elliptische Kryptographie benötigt.

Card-G2-A_3039-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256
PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_063 dargestellten Attribute besitzen.

Tabelle 36: Tab_SMC-B_ObjSys_063 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	öffentliches Signaturprüfobjekt, ELC 256	
Für Echtkarten MÜSSEN die beiden folgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die beiden folgenden Attribute mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
CHAT	OID_{flags} = oid_cvc_fl_cms FlagList = 'FF AFFF FFFF FFFF'	
expirationDate	Identisch zu „expirationDate" von PuK.RCS.CS.E256	
Für Echtkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute mit den unten angegebenen Werten initialisiert werden. Für Option_Erstellung_von_Testkarten MÜSSEN die nachfolgenden Attribute entweder mit den unten angegebenen Werten oder mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert werden.		
keyIdentifier	'0000 0000 0000 0013'	

lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
publicKey	herstellerspezifisch „unbefüllt“, Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Domainparameter = brainpoolP256r1	wird personalisiert
oid	ecdsa-with-SHA256 ‘2A8648CE3D040302’ = {1.2.840.10045.4.3.2}	
accessRulesPublicSignatureVerificationObject.	Für alle relevanten Interfaces und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: DELETE → AUT_CMS OR AUT_CUP PSO VERIFY CERTIFICATE → ALWAYS	
accessRulesPublicAuthenticationObject.	Für alle relevanten Interfaces und alle relevanten Werte von lifeCycleStatus gilt: DELETE → ALWAYS	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO VERIFY CERTIFICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19317 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 37: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO VERIFY CERTIFICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3357-01 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256
Bei der Personalisierung von PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_083 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.
Wenn die restlichen Attribute von PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 mit Wildcard oder AttributeNotSet initialisiert wurden, MÜSSEN sie gemäß den Vorgaben in der Initialisierungstabelle Tab_SMC-B_ObjSys_063 personalisiert werden.

Tabelle 38: Tab_SMC-B_ObjSys_083 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
publicKey	Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] aus Admin-CVC-Root	
publicKey (Option_Erstellung_von_Testkarten)	Domainparameter = brainpoolP256r1 gemäß [gemSpec_PKI#6.7.2.3] aus Test-Admin-CVC-Root	
CHAT	OIDflags = oid_cvc_fl_cms FlagList = 'FF AFFF FFFF FFFF'	
expirationDate (Option_Erstellung_von_Testkarten)	Identisch zu „expirationDate" des personalisierten PuK.RCA.CS.E256	

[<=]

5.3.14 Symmetrische Kartenadministration

Die hier beschriebene Variante der Administration der SMC-B betrifft ein Administrationssystem (i.A. ein Kartenmanagementsystem (CMS)) zur Administration der SMC-B.

Die Administration einer SMC-B erfordert den Aufbau eines kryptographisch gesicherten Kommunikationskanals (Trusted Channel). In diesem Kapitel werden Schlüssel beschrieben, die den Aufbau eines solchen Trusted Channels mittels symmetrischer Verfahren ermöglichen. Die Schlüssel zum Aufbau mittels asymmetrischer Verfahren werden in 5.3.15 beschrieben.

Voraussetzung für den Aufbau mittels symmetrischer Verfahren ist, dass sowohl die zu administrierende Karte, als auch das administrierende System über denselben symmetrischen Schlüssel verfügen.

Wenn die symmetrischen Schlüssel (SK.CMS und SK.CUP) für die Authentifizierung des Kartenadministrationssystems genutzt werden, dann MÜSSEN sie kartenindividuell personalisiert werden, so dass mit einem Schlüssel eines administrierenden Systems genau eine SMC-B administriert werden kann.

Bei der Personalisierung sind nur die Schlüssel zu personalisieren, die tatsächlich benötigt werden.

5.3.14.1 MF / SK.CMS.AES128

SK.CMS.AES128 (optional) ist der geheime Schlüssel für die Durchführung des SMC-B/CMS-Authentisierungsverfahrens mit Aufbau eines Trusted Channel. Die nachfolgende Tabelle Tab_SMC-B_ObjSys_033 zeigt die Eigenschaften des Schlüssels.

Card-G2-A_2194-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128
SK.CMS.AES128 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_033 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 39: Tab_SMC-B_ObjSys_033 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-128	
keyIdentifier	'14' = 20	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert

numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19318 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / SK.CMS.AES128

SK.CMS.AES128 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 40: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CMS.AES128

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3358 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128

Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CMS.AES128 die in Tab_SMC-B_ObjSys_086 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 41: Tab_SMC-B_ObjSys_086 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.14.2 MF / SK.CMS.AES256

SK.CMS.AES256 (optional) ist der geheime Schlüssel für die Durchführung des SMC-B / CMS-Authentisierungsverfahrens mit Aufbau eines Trusted Channel.

Card-G2-A_2195-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256
SK.CMS.AES256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_034 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 42: Tab_SMC-B_ObjSys_034 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-256	
keyIdentifier	'18' = 24	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
numberScenario	0	

algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19319 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / SK.CMS.AES256

SK.CMS.AES256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 43: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CMS.AES256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3359 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256
Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CMS.AES256 die in Tab_SMC-B_ObjSys_087 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 44: Tab_SMC-B_ObjSys_087 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.14.3 MF / SK.CUP.AES128

Dieser AES-Schlüssel mit 128 bit Schlüssellänge wird benötigt, um dem CUPS administrative Zugriffe auf die SMC-B bezüglich der Zertifikate zu erlauben.

Card-G2-A_3360-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128
SK.CUP.AES128 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_113 dargestellten Initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 45: Tab_SMC-B_ObjSys_113 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-128	
keyIdentifier	'03' = 3	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 Bit	wird personalisiert

numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19320 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / SK.CUP.AES128

SK.CUP.AES128 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 46: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CUP.AES128

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3361 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128

Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CUP.AES128 die in Tab_SMC-B_ObjSys_114 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 47: Tab_SMC-B_ObjSys_114 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.128 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.14.4 MF / SK.CUP.AES256

Dieser AES-Schlüssel mit 256 bit Schlüssellänge wird benötigt, um dem CUPS administrative Zugriffe auf die SMC-B bezüglich der Zertifikate zu erlauben.

Card-G2-A_3362-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256
SK.CUP.AES256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_115 dargestellten Initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 48: Tab_SMC-B_ObjSys_115 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	Symmetrisches Authentisierungsobjekt	
keyType	AES-256	
keyIdentifier	'04' = 4	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
encKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert
macKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen symmetrischen AES-Schlüssel mit 256 Bit	wird personalisiert

numberScenario	0	
algorithmIdentifier	aesSessionkey4SM	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19321 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / SK.CUP.AES256

SK.CUP.AES256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 49: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CUP.AES256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
MUTUAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3363 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256
Falls das symmetrische Authentifizierungsverfahren genutzt werden soll, dann MÜSSEN bei der Personalisierung von SK.CUP.AES256 die in Tab_SMC-B_ObjSys_116 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 50: Tab_SMC-B_ObjSys_116 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256

Attribute	Wert	Bemerkung
encKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	
macKey	Symmetrischer Schlüssel AES.256 gemäß [gemSpec_Krypt#2.4]	

[<=]

5.3.15 MF / SK.CAN (SMC-B CL)

Das Schlüsselobjekt SK.CAN mit der Card Access Number wird für die kryptografische Absicherung der Kartenkommunikation über die kontaktlose Schnittstelle verwendet.

A_19353 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN
SK.CAN MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Attribute besitzen.

Tabelle 51: Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	symmetrisches Kartenverbindungsobjekt	
keyIdentifier	’02’ = 2	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
can	herstellerspezifisch „unbefüllt“, Speicherplatz hinreichend für ein Schlüsselobjekt SK.CAN	
algorithmIdentifier	id-PACE-ECDH-GM-AES-CBC-CMAC-128	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregeln für die Kontaktschnittstelle		

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
Andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
Alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
Alle	NEVER	
Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle		
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERAL AUTHENTICATE	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5

Andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
Alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
Alle	NEVER	

[<=]

A_19354 - (SMC-B CL) K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / SK.CAN
SK.CAN MUSS durch die Personalisierung die in der folgenden Tabelle dargestellten Inhalte erhalten.

Tabelle 52: Personalisierte Attribute von MF / SK.CAN

Attribute	Wert	Bemerkung
can	SK.CAN gemäß [gemSpec_CAN_TI]	

[<=]

5.4 Die ESIGN-Anwendung DF.ESIGN

5.4.1 Dateistruktur und Dateiinhalt

Die allgemeine ESIGN-Anwendung ist in [EN14890-1] dargestellt und wird in der SMC-B für folgende Funktionen genutzt:

- die Berechnung einer Organisationssignatur (die Signatur ist an die entsprechende Institution im Gesundheitswesen gebunden, nicht an eine einzelne Person, siehe Abbildung 2.
- die Client/Server-Authentisierung z.B. zur Verbindung der Institution im Gesundheitswesen oder eines Teils dieser Institution mit dem VPN des Gesundheitswesens und

- die Entschlüsselung und Umschlüsselung eines Dokumenten-Chiffrierungsschlüssels zur vertraulichen Weitergabe von Dokumenten, welche an die entsprechende Institution im Gesundheitswesen und nicht an eine einzelne Person adressiert sind.

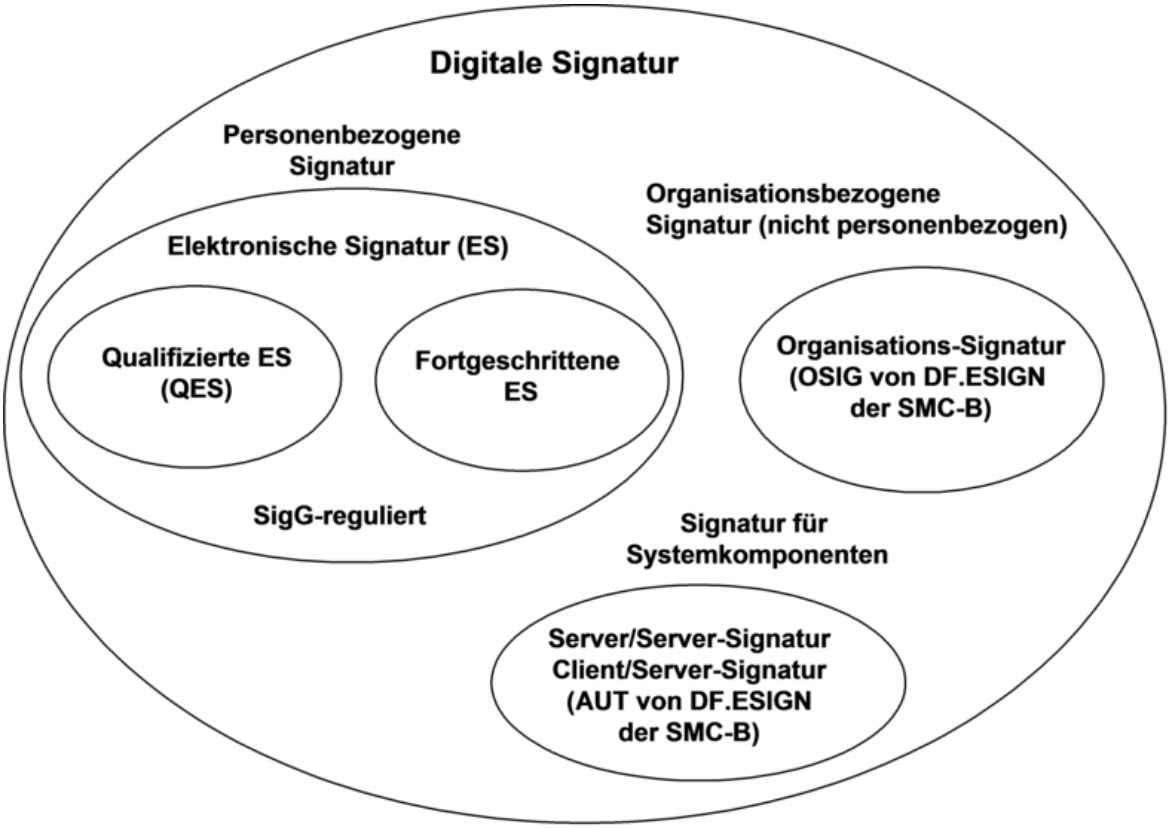


Abbildung 2: (Abb_SMC-B_ObjSys_003) Arten der digitalen Signatur

5.4.2 MF / DF.ESIGN (Krypto-Anwendung ESIGN)

Abbildung 3 zeigt die prinzipielle Dateistruktur der ESIGN-Anwendung gemäß EN14890.

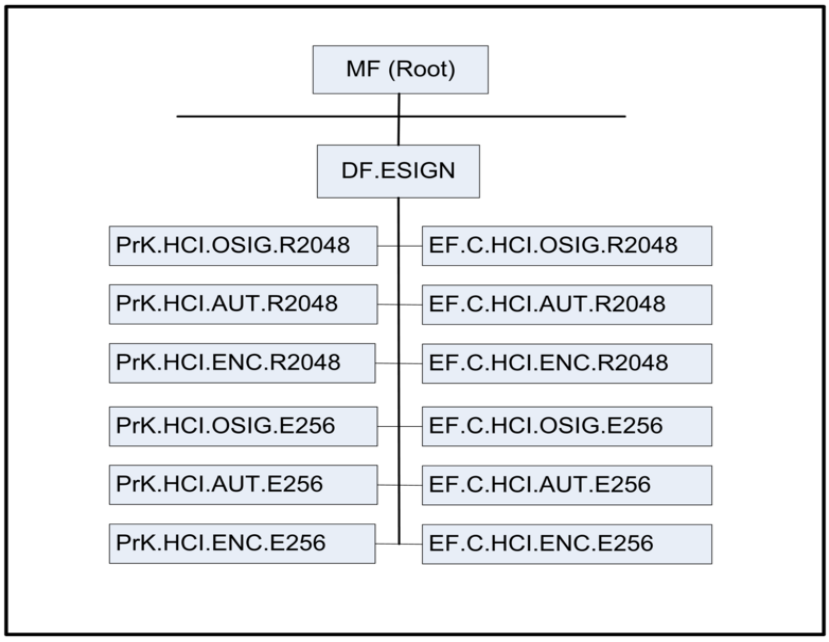


Abbildung 3: (Abb_SMC-B_ObjSys_004) Allgemeine Struktur von MF / DF.ESIGN

Card-G2-A_2203 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN
DF.ESIGN MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_040 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 53: Tab_SMC-B_ObjSys_040 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN

Attribute	**Wert**	**Bemerkung**
Objekttyp	Ordner	
applicationIdentifier	'A000000167 455349474E'	gemäß [EN14890-1]
fileIdentifier	–	siehe Kapitel 4.4.1
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

GET RANDOM	ALWAYS	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19322-01 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN

DF.ESIGN MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 54: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GET RANDOM	AUT_PACE	
LOAD APPLICATION	AUT_CMS	
andere	NEVER	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

5.4.2.1 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048

EF.C.HCI.OSIG.R2048 enthält ein Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HCI.OSIG.R2048 zu PrK.HCI.OSIG.R2048 (siehe Kapitel 5.4.2.4).

Card-G2-A_2204 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048
EF.C.HCI.OSIG.R2048 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_041 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 55: Tab_SMC-B_ObjSys_041 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	'C0 00'	
shortFileIdentifier	'10'= 16	
numberOfOctet	'07 6C' Oktett = 1900 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	'0'	wird personalisiert

flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19323 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048

EF.C.HCI.OSIG.R2048 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 56: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3371 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HCI.OSIG.R2048 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_092 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 57: Tab_SMC-B_ObjSys_092 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HCI.OSIG.R2048 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HCI.OSIG.R2048	

[<=]

5.4.2.2 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048

Diese Datei enthält ein Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HCI.AUT.R2048 zu PrK.HCI.AUT.R2048 (siehe Kapitel 5.4.2.5).

Card-G2-A_2207 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048
EF.C.HCI.AUT.R2048 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_042 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 58: Tab_SMC-B_ObjSys_042 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C5 00’	
shortFileIdentifier	‘01’= 1	
numberOfOctet	‘07 6C’ Oktett = 1900 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert

flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19325 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048

EF.C.HCI.AUT.R2048 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 59: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3365 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HCI.AUT.R2048 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_094 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 60: Tab_SMC-B_ObjSys_094 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HCI.AUT.R2048 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HCI.AUT.R2048	

[<=]

5.4.2.3 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048

Diese Datei enthält ein Zertifikat mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HCI.ENC.R2048. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HCI.ENC.R2048 ist in Kapitel 5.4.2.6 definiert.

Card-G2-A_2210-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048
EF.C.HCI.ENC.R2048 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_043 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 61: Tab_SMC-B_ObjSys_043 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C2 00’	
shortFileIdentifier	‘02’= 2	
numberOfOctet	‘07 6C’ Oktett = 1900 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert

flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	

alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19326 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048

EF.C.HCI.ENC.R2048 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 62: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3366 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048
Bei der Personalisierung von EF.C.HCI.ENC.R2048 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_096 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 63: Tab_SMC-B_ObjSys_096 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HCI.ENC.R2048 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HCI.ENC.R2048	

[<=]

5.4.2.4 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048

PrK.HCI.OSIG.R2048 ist der private Schlüssel zur Berechnung einer Organisationssignatur. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HCI.OSIG.R2048 ist in C.HCI.OSIG.R2048 (siehe Kapitel 5.4.2.1) enthalten.

Card-G2-A_2217-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048
PrK.HCI.OSIG.R2048 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_044 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 64: Tab_SMC-B_ObjSys_044 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, RSA 2048	
keyIdentifier	'04' = 4	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	wird personalisiert

listAlgorithmIdentifier	signPSS	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	PWD(PIN.SMC)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1=‘81’	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19335 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048

PrK.HCI.OSIG.R2048 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 65: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3367 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HCI.OSIG.R2048 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_100 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 66: Tab_SMC-B_ObjSys_100 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit	
keyAvailable	True	

[<=]

5.4.2.5 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048

PrK.HCI.AUT.R2048 ist der private Schlüssel für Client/Server-Authentisierung. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HCI.AUT.R2048 ist in C.HCI.AUT.R2048 (siehe Kapitel 5.4.2.2) enthalten.

Card-G2-A_2220-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048
PrK.HCI.AUT.R2048 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_047 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 67: Tab_SMC-B_ObjSys_047 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, RSA 2048	
keyIdentifier	'02' = 2	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	wird personalisiert
listAlgorithmIdentifier	alle Werte aus der Menge {rsaClientAuthentication, signPKCS1_V1_5, signPSS}	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
INTERNAL AUTHENTICATE	PWD(PIN.SMC)	
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	PWD(PIN.SMC)	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19336 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048

PrK.HCI.AUT.R2048 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 68: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
INTERNAL AUTHENTICATE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3368 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HCI.AUT.R2048 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_103 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

belle 69: Tab_SMC-B_ObjSys_103 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit]	
keyAvailable	True	

[<=]

5.4.2.6 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048

PrK.HCI.ENC.R2048 ist der private Schlüssel für den PKI-Dienst zur Entschlüsselung und Umschlüsselung eines Dokumenten-Chiffrierungsschlüssels. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HCI.ENC.R2048 ist in C.HCI.ENC.R2048 (siehe Kapitel 5.4.2.3) enthalten.

Card-G2-A_2223 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048
PrK.HCI.ENC.R2048 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_050 dargestellten Werte besitzen.

Tabelle 70: Tab_SMC-B_ObjSys_050 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates RSA Entschlüsselungsobjekt	
keyIdentifier	'03' = 3	
privateKey	herstellerspezifisch „unbefüllt", Speicherplatz hinreichend für einen Schlüssel mit Moduluslänge 2048 Bit	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	wird personalisiert
listAlgorithmIdentifier	rsaDecipherOaep	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
PSO DECIPHER	PWD(PIN.SMC)	
PSO TRANSCIPHER	PWD(PIN.SMC)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	ssiehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19337 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048

PrK.HCI.ENC.R2048 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 71: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle	Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"	

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	
PSO DECIPHER	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
PSO TRANSCIPHER	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3369 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048
Bei der Personalisierung von PrK.HCI.ENC.R2048 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_106 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 72: Tab_SMC-B_ObjSys_106 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048

Attribute	Wert	Bemerkung
privateKey	Moduluslänge 2048 Bit	

keyAvailable	True	

[<=]

5.4.2.7 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256

Die Datei EF.C.HCI.OSIG.E256 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HCI.OSIG.E256. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HCI.OSIG.E256 ist in Kapitel 5.4.2.10 definiert.

Card-G2-A_3652 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256
EF.C.HCI.OSIG.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_120 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 73: Tab_SMC-B_ObjSys_120 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C0 07’	
shortFileIdentifier	‘07’= 7	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19338 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256

EF.C.HCI.OSIG.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 74: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle	Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”	

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3653 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256
Bei der Initialisierung von EF.C.HCI.OSIG.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_121 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 75: Tab_SMC-B_ObjSys_121 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HCI.OSIG.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem	

	privaten Schlüssel in PrK.HCI.OSIG.E256	

[<=]

5.4.2.8 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256

Die Datei EF.C.HCI.AUT.E256 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HCI.AUT.E256. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HCI.AUT.E256 ist in Kapitel 5.4.2.11 definiert.

Card-G2-A_3654 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256
EF.C.HCI.AUT.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_122 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 76: Tab_SMC-B_ObjSys_122 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C5 06’	
shortFileIdentifier	‘06’= 6	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	
numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert

Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19339 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256

EF.C.HCI.AUT.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 77: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle	Bemerkung
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”	

Zugriffsart	Zugriffsbedingung	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Hinweis 53: Kommandos, die gemäß [gemSpec_COS] mit einem transparenten EF arbeiten, sind: ACTIVATE, DEACTIVATE, DELETE, ERASE BINARY, READ BINARY, SELECT, SET LOGICAL EOF, UPDATE BINARY, TERMINATE, WRITE BINARY

Card-G2-A_3655 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256
Bei der Initialisierung von EF.C.HCI.AUT.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_123 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 78: Tab_SMC-B_ObjSys_123 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HCI.AUT.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HCI.AUT.E256	

[<=]

5.4.2.9 MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256

Die Datei EF.C.HCI.ENC.E256 enthält ein Zertifikat für die Kryptographie mit elliptischen Kurven mit dem öffentlichen Schlüssel PuK.HCI.ENC.E256. Das zugehörende private Schlüsselobjekt PrK.HCI.ENC.E256 ist im Kapitel 5.4.2.12 definiert.

Card-G2-A_3656 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256
EF.C.HCI.ENC.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_124 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 79: Tab_SMC-B_ObjSys_124 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN/ EF.C.HCI.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	transparentes Elementary File	
fileIdentifier	‘C2 05’	
shortFileIdentifier	‘05’= 5	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)“	
flagTransactionMode	True	
flagChecksum	False	

numberOfOctet	‘0B B8’ Oktett = 3000 Oktett	
positionLogicalEndOfFile	’0’	wird personalisiert
shareable	True	
body	kein Inhalt	wird personalisiert
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)”		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state“		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

A_19340 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256

EF.C.HCI.ENC.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 80: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
READ BINARY	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
SET LOGICAL EOF	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
WRITE BINARY	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	

[<=]

Card-G2-A_3657 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256
Bei der Initialisierung von EF.C.HCI.ENC.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_125 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 81: Tab_SMC-B_ObjSys_125 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN/ EF.C.HCI.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
positionLogicalEndOfFile	Zahl der tatsächlich belegten Oktette	
body	C.HCI.ENC.E256 gemäß [gemSpec_PKI] passend zu dem privaten Schlüssel in PrK.HCI.ENC.E256	

[<=]

5.4.2.10 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256

PrK.HCI.OSIG.E256 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für Client/Server-Authentisierung. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HCI.OSIG.E256 ist in C.HCI.OSIG.E256 (siehe Kapitel 5.5.2.7) enthalten.

Card-G2-A_3658-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256
PrK.HCI.OSIG.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_126 dargestellten, initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 82: Tab_SMC-B_ObjSys_126 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'07' = 7	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
privateElcKey	*domainparameter = brainpoolP256r1*	
privateElcKey	*keyData = AttributNotSet*	wird personalisiert

keyAvailable	WildCard	wird personalisiert
listAlgorithmIdentifier	signECDSA	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	PWD(PIN.SMC)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19341 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256

PrK.HCI.OSIG.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 83: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3659 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HCI.OSIG.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_127 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 84: Tab_SMC-B_ObjSys_127 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	true	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.4.2.11 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256

PrK.HCI.AUT.E256 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit elliptischen Kurven für Client/Server-Authentisierung. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HCI.AUT.E256 ist in C.HCI.AUT.E256 (siehe Kapitel 5.5.2.8) enthalten.

Card-G2-A_3660-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256
PrK.HCI.AUT.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_128 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 70: Tab_SMC-B_ObjSys_128 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'06' = 6	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
privateElcKey	*domainparameter = brainpoolP256r1*	
privateElcKey	*keyData = AttributNotSet*	wird personalisiert
keyAvailable	WildCard	wird personalisiert

listAlgorithmIdentifier	signECDSA	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
INTERNAL AUTHENTICATE	PWD(PIN.SMC)	
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	PWD(PIN.SMC)	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19342 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256

PrK.HCi.AUT.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 85: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
INTERNAL AUTHENTICATE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
PSO COMPUTE DIGITAL SIGNATURE	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3661 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HCI.AUT.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_129 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 71: Tab_SMC-B_ObjSys_129 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	true	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.4.2.12 MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256

PrK.HCI.ENC.E256 ist der private Schlüssel für die Kryptographie mit ellptischen Kurven für das Entschlüsseln von Dokumenten-Chiffrierungsschlüsseln. Der zugehörige öffentliche Schlüssel PuK.HCI.ENC.E256 ist in C.HCI.ENC.E256 (siehe Kapitel 5.5.2.9) enthalten.

Card-G2-A_3662-01 - K_Initialisierung: Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256
PrK.HCI.ENC.E256 MUSS die in Tab_SMC-B_ObjSys_139 dargestellten initialisierten Attribute besitzen.

Tabelle 72: Tab_SMC-B_ObjSys_130 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
Objekttyp	privates Schlüsselobjekt, ELC 256	
keyIdentifier	'05' = 5	
lifeCycleStatus	„Operational state (activated)"	
privateElcKey	*domainparameter = brainpoolP256r1*	
privateElcKey	*keyData = AttributNotSet*	wird personalisiert

keyAvailable	WildCard	wird personalisiert
listAlgorithmIdentifier	elcSharedSecretCalculation	
accessRuleSessionkeys	irrelevant	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
PSO DECIPHER	PWD(PIN.SMC)	
PSO TRANSCIPHER	PWD(PIN.SMC)	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR P1='81'	ALWAYS	
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

A_19343 - (SMC-B CL) K_Initialisierung: Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256

PrK.HCI.ENC.E256 MUSS die in der folgenden Tabelle dargestellten Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle besitzen.

Tabelle 86: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256

Zugriffsregeln der kontaktlosen Schnittstelle		**Bemerkung**
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (activated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
GENERATE ASYMMETRIC KEY PAIR, P1 = '81'	AUT_PACE OR AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5 und 1.5.1
PSO DECIPHER	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
PSO TRANSCIPHER	AUT_PACE AND PWD(PIN.SMC)	siehe Kapitel 1.5.1
DELETE	AUT_CMS OR AUT_CUP	siehe Kapitel 5.5
andere	NEVER	
Zugriffsregel für logischen LCS „Operational state (deactivated)"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	herstellerspezifisch	
Zugriffsregel für logischen LCS „Termination state"		
Zugriffsart	**Zugriffsbedingung**	
alle	NEVER	

[<=]

Card-G2-A_3663 - K_Personalisierung: Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256
Bei der Personalisierung von PrK.HCI.ENC.E256 MÜSSEN die in Tab_SMC-B_ObjSys_131 angegebenen Attribute mit den dort angegebenen Inhalten personalisiert werden.

Tabelle 73: Tab_SMC-B_ObjSys_131 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256

Attribute	Wert	Bemerkung
keyAvailable	true	
privateElcKey	keyData = Wildcard	

[<=]

5.5 Laden neuer Anwendungen, Anlegen von EFs und Laden von Zertifikaten nach Ausgabe der SMC-B

Es wird angenommen, dass das Laden neuer Anwendungen oder das Erstellen neuer EFs auf MF-Ebene (einschließlich Aktualisieren der Dateien EF.DIR und EF.Version2) oder das Nachladen von Zertifikaten oder das Generieren und Sperren von Schlüsseln nach der Ausgabe der SMC-B von einem Card Management System (CMS) durchgeführt wird. Dies ist ein optionaler Prozess.

Es wird angenommen, dass das Laden von Zertifikaten zum Austausch vorhandener Zertifikate (beispielsweise zur Verlängerung der Laufzeit) von einem Certificate Update Service (CUpS) durchgeführt wird. Dieses ist ein optionaler Prozess.

Ebenso sind das CMS oder CUpS optional. Die Inhalte des Kapitels 14.2.5 in [gemSpec_COS] sind allerdings normativ, wenn das Laden neuer Anwendungen oder das Erstellen neuer EFs nach Ausgabe der SMC-B durchgeführt werden müssen.

6 Anhang A – Verzeichnisse

6.1 Abkürzungen

Kürzel	Erläuterung
AES	Advanced Encryption Standard
AID	Application Identifier (Anwendungskennung)
APDU	Application Protocol Data Unit [ISO7816-3][ISO7816-3]
ATR	Answer-to-Reset
AUT	Authentisierung
AUTD	CV-basierte Geräteauthentisierung
AUTR	CV-basierte Rollenauthentisierung
C	Zertifikat
CA	Certification Authority (Zertifizierungsdiensteanbieter)
CMS	Card Management System
CH	Cardholder (Karteninhaber)
CHAT	Certificate Holder Autorisation Template
	Liste von Rechten, die ein Zertifikatsinhaber besitzt
COS	Card Operating System (Chipkartenbetriebssystem)
CUP, CUpS	Certificate Update, Certificate Update Service
CV	Card Verifiable
CVC	Card Verifiable Certificate
DIR	Directory
DF	Dedicated File
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

EF	Elementary File
eGK	elektronische Gesundheitskarte
ELC	Elliptic Curve Cryptography, Kryptographie mittels elliptischer Kurven
ENC	Encryption
FI	Clock rate conversion factor
FID	File Identifier
GDO	Global Data Object
HB	Historical Bytes
HCI	Health Care Institution (Institution des Gesundheitswesens)
ICC	Integrated Circuit Card (Chipkarte)
ICCSN	ICC Serial Number (Chipkarten-Seriennummer)
ID	Identifier
KeyRef	Key Reference
LCS	Life Cycle Status
MAC	Message Authentication Code
MF	Master File
OID	Object Identifier
OSIG	Organisationssignatur
PIN	Personal Identification Number
PK, PuK	Public Key
PrK	Private Key
PSO	Perform Security Operation
PUK	Personal Unblocking Key (Resetting Code)
P1	Parameter P1 einer Kommando-APDU

P2	Parameter P2 einer Kommando-APDU
RC	Retry Counter (Fehlbedienungszähler)
RCA	Root CA
RPE	Remote PIN-Empfänger
RPS	Remote PIN-Sender
RSA	Algorithmus von Rivest, Shamir, Adleman [RSA][RSA]
SE	Security Environment (Sicherheitsumgebung)
SK	Secret Key
SM	Secure Messaging
SMC	Security Module Card

6.2 Glossar

Das Glossar der Telematikinfrastruktur wird als eigenständiges Dokument zur Verfügung gestellt.

6.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abb_SMC-B_ObjSys_001 Allgemeine Struktur der SMC-B 18
Abbildung 2: (Abb_SMC-B_ObjSys_003) Arten der digitalen Signatur 77
Abbildung 3: (Abb_SMC-B_ObjSys_004) Allgemeine Struktur von MF / DF.ESIGN 78

6.4 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Tab_SMC-B_ObjSys_001 Liste der Komponenten, an welche dieses Dokument Anforderungen stellt 9
Tabelle 2: Tab_SMC-B_ObjSys_117 ATR-Kodierung (Sequenz von oben nach unten) 17
Tabelle 3: Tab_SMC-B_ObjSys_002 Initialisierte Attribute von MF 18
Tabelle 4: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF 20
Tabelle 5: Tab_SMC-B_ObjSys_003 Initialisierte Attribute von MF / EF.ATR 20
Tabelle 6: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.ATR 22

Tabelle 7: Tab_SMC-B_ObjSys_005 Initialisierte Attribute von MF / EF.DIR 23
Tabelle 8: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.DIR 25
Tabelle 9: Initialisierte Attribute von MF / EF.CardAccess.....26
Tabelle 10: Tab_SMC-B_ObjSys_006 Initialisierte Attribute von MF / EF.GDO 28
Tabelle 11: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.GDO 30
Tabelle 12: Tab_SMC-B_ObjSys_107 Personalisierte Attribute von MF / EF.GDO.....31
Tabelle 13: Tab_SMC-B_ObjSys_007 Initialisierte Attribute von MF / EF.Version2.....31
Tabelle 14: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / EF.Version2.....33
Tabelle 15: Tab_SMC-B_ObjSys_009 Initialisierte Attribute MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256 34
Tabelle 16: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256.....35
Tabelle 17: Tab_SMC-B_ObjSys_069 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.CA_SMC.CS.E256.....36
Tabelle 18: (Tab_SMC-B_ObjSys_012) Initialisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 37
Tabelle 19: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 39
Tabelle 20: Tab_SMC-B_ObjSys_072 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTR_CVC.E256 40
Tabelle 21: (Tab_SMC-B_ObjSys_018) Initialisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256.....41
Tabelle 22: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256.....42
Tabelle 23: Tab_SMC-B_ObjSys_074 Personalisierte Attribute von MF / EF.C.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256.....43
Tabelle 24: Tab_SMC-B_ObjSys_020 Initialisierte Attribute von MF / PIN.SMC 44
Tabelle 25: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PIN.SMC 46
Tabelle 26: Tab_SMC-B_ObjSys_076 Personalisierte Attribute von MF / PIN.SMC 47
Tabelle 27: Tab_SMC-B_ObjSys_022 Initialisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256.....47
Tabelle 28: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256.....49
Tabelle 29: Tab_SMC-B_ObjSys_078 Personalisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTR_CVC.E256.....50
Tabelle 30: Tab_SMC-B_ObjSys_028 Initialisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 51
Tabelle 31: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 52
Tabelle 32: Tab_SMC-B_ObjSys_080 Personalisierte Attribute von MF / PrK.SMC.AUTD_RPE_CVC.E256 53

Tabelle 33: Tab_SMC-B_ObjSys_031 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 54

Tabelle 34: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PuK.RCA.CS.E256 .56

Tabelle 35: Tab_SMC-B_ObjSys_119 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.CS.E256 für Testkarten 57

Tabelle 36: Tab_SMC-B_ObjSys_063 Initialisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 58

Tabelle 37: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 60

Tabelle 38: Tab_SMC-B_ObjSys_083 Personalisierte Attribute von MF / PuK.RCA.ADMINCMS.CS.E256 61

Tabelle 39: Tab_SMC-B_ObjSys_033 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128 ..62

Tabelle 40: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CMS.AES128 ...64

Tabelle 41: Tab_SMC-B_ObjSys_086 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES128 65

Tabelle 42: Tab_SMC-B_ObjSys_034 Initialisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256 ..65

Tabelle 43: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CMS.AES256 ...67

Tabelle 44: Tab_SMC-B_ObjSys_087 Personalisierte Attribute von MF / SK.CMS.AES256 68

Tabelle 45: Tab_SMC-B_ObjSys_113 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128 ...68

Tabelle 46: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CUP.AES128 70

Tabelle 47: Tab_SMC-B_ObjSys_114 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES128 71

Tabelle 48: Tab_SMC-B_ObjSys_115 Initialisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256 ...71

Tabelle 49: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / SK.CUP.AES256 73

Tabelle 50: Tab_SMC-B_ObjSys_116 Personalisierte Attribute von MF / SK.CUP.AES256 74

Tabelle 51: Initialisierte Attribute von MF / SK.CAN 74

Tabelle 52: Personalisierte Attribute von MF / SK.CAN.....76

Tabelle 53: Tab_SMC-B_ObjSys_040 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN 78

Tabelle 54: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN 79

Tabelle 55: Tab_SMC-B_ObjSys_041 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048 80

Tabelle 56: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048 82

Tabelle 57: Tab_SMC-B_ObjSys_092 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.R2048 83

Tabelle 58: Tab_SMC-B_ObjSys_042 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048.....83

Tabelle 59: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048.....85

Tabelle 60: Tab_SMC-B_ObjSys_094 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.R2048 86

Tabelle 61: Tab_SMC-B_ObjSys_043 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048 86

Tabelle 62: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048 88

Tabelle 63: Tab_SMC-B_ObjSys_096 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.R2048 89

Tabelle 64: Tab_SMC-B_ObjSys_044 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048 89

Tabelle 65: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048 91

Tabelle 66: Tab_SMC-B_ObjSys_100 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.R2048 92

Tabelle 67: Tab_SMC-B_ObjSys_047 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048 92

Tabelle 68: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048 94

belle 69: Tab_SMC-B_ObjSys_103 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.R2048 95

Tabelle 70: Tab_SMC-B_ObjSys_050 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048 95

Tabelle 71: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048 96

Tabelle 72: Tab_SMC-B_ObjSys_106 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.R2048 97

Tabelle 73: Tab_SMC-B_ObjSys_120 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256 98

Tabelle 74: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256 99

Tabelle 75: Tab_SMC-B_ObjSys_121 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.OSIG.E256 100

Tabelle 76: Tab_SMC-B_ObjSys_122 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256 101

Tabelle 77: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256 102

Tabelle 78: Tab_SMC-B_ObjSys_123 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.AUT.E256 104

Tabelle 79: Tab_SMC-B_ObjSys_124 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN/ EF.C.HCI.ENC.E256 104

Tabelle 80: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / EF.C.HCI.ENC.E256 106

Tabelle 81: Tab_SMC-B_ObjSys_125 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN/ EF.C.HCI.ENC.E256 107
Tabelle 82: Tab_SMC-B_ObjSys_126 Initialisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256 107
Tabelle 83: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256 109
Tabelle 84: Tab_SMC-B_ObjSys_127 Personalisierte Attribute von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.OSIG.E256 110
Tabelle 85: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.AUT.E256 112
Tabelle 86: Zugriffsregeln für die kontaktlose Schnittstelle von MF / DF.ESIGN / PrK.HCI.ENC.E256 115

6.5 Referenzierte Dokumente

6.5.1 Dokumente der gematik

Die nachfolgende Tabelle enthält die Bezeichnung der in dem vorliegenden Dokument referenzierten Dokumente der gematik zur Telematikinfrastruktur. Version und Stand der referenzierten Dokumente sind daher in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt. Deren zu diesem Dokument jeweils gültige Versionen sind in den von der gematik veröffentlichten Produkttypsteckbriefen enthalten, in denen die vorliegende Version aufgeführt wird.

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[gemSpec_COS]	gematik: Spezifikation des Card Operating System (COS) (elektrische Schnittstelle)
[gemSpec_Karten_Fach_TIP_G2.1]	gematik: Befüllvorschriften für die Plattformanteile der Karten der TI der Generation G2.1
[gemSpec_PINPUK_TI]	gematik: Übergreifende Spezifikation PIN/PUK-Policy für Smartcards der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_OID]	gematik: Spezifikation Festlegung von OIDs
[gemSpec_PKI]	gematik: Übergreifende Spezifikation Spezifikation PKI
[gemSpec_CVC_Root]	gematik: Spezifikation CVC - Root
[gemSpec_CVC_TSP]	gematik: Spezifikation Trust Service Provider CVC

[gemSpec_Krypt]	gematik: Verwendung kryptographischer Algorithmen in der Telematikinfrastruktur
[gemSpec_SMC_OPT]	gematik: Gemeinsame optische Merkmale der SMC

6.5.2 Weitere Dokumente

[Quelle]	Herausgeber (Erscheinungsdatum): Titel
[EN14890-1]	EN 14890-1: 2008 Application Interface for smart cards used as secure signature creation devices, Part 1: Basic services
[DIN_EN_1867]	EN 1867:1997 Machine readable cards – Health care applications – Numbering system and registration procedure for issuer identifiers
[ISO3166-1]	ISO/IEC 3166-1: 2006 Codes for the representations of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes
[ISO7816-3]	ISO/IEC 7816-3: 2006 Identification cards - Integrated circuit cards with contacts - Part 3: Electrical interface and transmission protocols
[ISO7816-4]	ISO/IEC 7816-4: 2005 Identification cards - Integrated circuit cards - Part 4: Organization, security and commands for interchange
[ISO8825-1]	ISO/IEC 8825-1: 2002 Information technology - ASN.1 encoding rules - Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER)
[ISO14443-1]	ISO/IEC 14443-1: 2016-03 (3rd edition) Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Part 1: Physical characteristics
[ISO14443-2]	ISO/IEC 14443-2: 2016-07 (3rd edition) Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Part 2: Radio frequency power and signal interface

[ISO14443-3]	ISO/IEC 14443-3: 2016-06 (3rd edition) Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Part 3: Initialization and anticollision
[ISO14443-4]	ISO/IEC 14443-4: 2016-06 (3rd edition) Identification cards — Contactless integrated circuit cards — Proximity cards — Part 4: Transmission protocol
[PKCS#1]	PKCS #1 RSA Cryptography Standard V2.1: June 14, 2002
[Beschluss190]	Beschluss Nr. 190 der Europäischen Union vom 18. Juni 2003 betreffend die technischen Merkmale der europäischen Krankenversicherungskarte
[RFC2119]	Network Working Group, Request for Comments: 2119, S. Bradner Harvard, University, March 1997, Category: Best Current Practice Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels http://www.apps.ietf.org/rfc/rfc2119.html
[RSA]	R. Rivest, A. Shamir, L. Adleman: A method for obtaining digital signatures and public key cryptosystems, Communications of the ACM, Vol. 21 No. 2, 1978
[SD5]	ISO/IEC JTC1/SC17 STANDING DOCUMENT 5, 2006-06-19 Register of IC manufacturers http://www.pkicc.de/cms/media/pdfs/IC_manufacturer_ISO_SD5_1962006.pdf